

**PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

**LICITACION PÚBLICA N°: 28/2021
OBRA: "CONSTRUCCION DE 12 DUPLEX E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN URBANIZACIÓN EL CARRIL,
DPTO CHICOANA - PROVINCIA DE SALTA"**

CUERPO 2

**PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA**

**LICITACION PÚBLICA Nº: 28/2021
OBRA: "CONSTRUCCION DE 12 DUPLEX E INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN URBANIZACIÓN EL CARRIL,
DPTO CHICOANA - PROVINCIA DE SALTA"**

INDICE MEMORIA DESCRIPTIVA

Nº	DESCRIPCION
-----------	--------------------

- 1.- OBJETO
- 2.- EMPLAZAMIENTO Y LOCALIZACION
- 3.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
- 4.- CANTIDAD DE VIVIENDAS y COCHERAS
- 5.- INFRAESTRUCTURA
- 6.- ANTEPROYECTO
- 7.- ZONIFICACION
- 8.- PRESUPUESTO OFICIAL TOPE Y PLAZO DE OBRA
- 9.- SISTEMA DE CONTRATACION
- 10.- DE LAS PROPUESTAS
- 11.- DOCUMENTACION TECNICO LEGAL
- 12.- ELEMENTOS PARA LA INSPECCION
- 13.- MOVILIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO

La presente Licitación, tiene por objeto la Construcción de **12 DUPLEX E, INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN URBANIZACIÓN EL CARRIL- DPTO. CHICOANA - SALTA**, dentro del **PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA 2021**, adoptándose la siguiente modalidad: **PROYECTO Y PRECIO por parte del OFERENTE. TERRENO Y ANTEPROYECTO por parte del IPV.**

2.- EMPLAZAMIENTO Y LOCALIZACIÓN

Dicho programa se implantará según **Plano de Conjunto adjuntos**, en el terreno libre ubicado al sureste del Carril, sobre calle Rafael Corbalán.

El Oferente deberá realizar la topografía del terreno y trazar en el Plano de Conjunto las curvas de nivel cada 0.50 metros de desnivel, las que estarán relacionadas a un punto fijo existente. Además se señalarán correctamente los Accidentes Topográficos del Área de Influencia y se deberá indicar la dirección de los Desagües Pluviales de las calles, las que permitirán el libre escurrimiento. Para el Visado del Plano de Conjunto se tendrá en cuenta lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental.

3- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

La Contratista deberá acondicionar los terrenos con los niveles y perfilados definitivos del diseño previsto, libres de escombros, pastones, bases o anclajes de máquinas o cualquier otro elemento enterrado a menos de 40 cm. de los niveles y perfilados establecidos, con el fin de poder implantar posteriormente la construcción prevista.

Queda prohibido enterrar escombros, con cal por debajo de lo señalado en el párrafo anterior, en razón del aumento de PH (grado de alcalinidad) perjudicial para gran parte de las plantas.

4.- CANTIDAD DE VIVIENDAS y COCHERAS

La **Cantidad Total** de unidades correspondiente a esta Licitación es de **12 duplex** según Anteproyecto adjunto y el siguiente detalle:

VIVIENDAS:

1. PROTOTIPO 1Dch.

Cantidad de dormitorios: 2 (dos)

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 12 (doce)

5.- INFRAESTRUCTURA

El Oferente deberá cotizar todas las obras de Infraestructura **indicadas en planos de Anteproyectos de la obra** (Red de agua, Red de Cloaca, Red Eléctrica; Red de Alumbrado Público, Red de Arbolado Urbano, Red de Gas Natural o Gas envasado, si no hubiera servicio en la localidad y Red vial, cordón cuneta y enripiado), Nexos y Obras Complementarias a fin de entregar los servicios funcionando correctamente

6.- ANTEPROYECTO

6.1.- Se adjunta el **anteproyecto del conjunto de viviendas**, con sus correspondientes Planillas de Niveles de Terminación, además de las Obras de Infraestructura.

El Oferente, deberá contemplar en su Oferta que el nivel de piso interior se encuentre a 0,25m como mínimo por encima del gálibo de las calles, cuyo trazado deberá tener la pendiente lógica para garantizar el escurrimiento superficial pluvial.

6.2.- CARTEL DE OBRA

El tipo y dimensión, material y demás características del Cartel de Obra responderá al modelo especificado en Pliego y deberá ser colocado dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

6.3.- FOTOGRAFÍAS DE AVANCE DE OBRA

La Contratista deberá entregar a la Inspección, fotografías de 14 x 20 cm., en cantidad (mínimo 6) determinada por la Inspección y desde ángulos que demuestren con claridad el avance bimestral de la Obra. Dichas fotografías deberán ser archivadas formando parte de la Documentación Final.

7.- ZONIFICACIÓN

7.1.- BIOCLIMÁTICA

La Localidad donde se ubica la Obra, motivo de la presente licitación, corresponde a **Zona Bioclimatica IIIa – Templada Cálida.**

7.2.- SÍSMICA

La Localidad donde se ubica el Programa, motivo de la presente Licitación, corresponde a **Zona Sísmica: 3 – Peligrosidad Elevada.**

8.- PRESUPUESTO OFICIAL TOPE - PLAZO DE OBRA TOPE

8.1.- - El Presupuesto Oficial se denomina en pesos y su equivalente en UVIS.

El presupuesto Oficial Nación – M.M.F. por Vivienda (**B**) , asciende a **\$ 53.392.358,40 (Pesos Cincuenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 40 ctvos.)** y se encuentra confeccionado al mes de Marzo/21.

El Precio oficial para Infraestructura de Desarrollo (**A**), asciende al monto de **\$ 6.905.696,91 (Pesos Seis Millones Novecientos Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 91 ctvos.)** y se encuentra confeccionado al mes de Base Marzo/21 – UVI=70.69 (28/02/2021); y equivale a un Precio Oficial Tope en UVIS que asciende a **97.690 (Noventa y Siete Mil Seiscientos Noventa)**

8.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Se fija como Plazo de Obra **12 (doce) meses.** Se desecharán las propuestas con plazos mayores al mismo.

9.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema adoptado es el de **AJUSTE ALZADO.**

10- DE LAS PROPUESTAS

La Presentación deberá realizarse según lo especificado en las Condiciones Particulares.

11.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICO - LEGAL

11.1.- Al Inicio de las tareas de obras de replanteo, amojonamiento y apertura de calles, la Contratista deberá presentar el Plano Visado Municipal, teniendo un plazo máximo de 60 (sesenta días) hábiles para la presentación de todos los Planos Municipales Aprobados, especificados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares – Rubro 25; y los Planos conforme a Obra Aprobados si hubiera modificaciones en los Planos Originales Contractuales y Planos de Mensura y Loteo y/o Subdivisión en Propiedad Horizontal, cumplimentando la reglamentación vigente en la Provincia de Salta con la aprobación de la Dirección General de Inmuebles.

En idéntico plazo deberá acreditar el inicio del trámite del expediente ante la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, el cual deberá estar finalizado antes de que la obra alcance el 80% (ochenta por ciento) del Avance Físico Acumulado.

12.- ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

La Contratista deberá disponer de un local adecuado con cielorraso, para Inspección, con baño.

Los elementos abajo detallados se proveerán a la Inspección, pero **quedarán como propiedad de la Empresa, una vez finalizada la Obra.**

1 (uno) ventilador de pie

2 (dos) planchas de material aglomerado, tipo EUCATEX, adosadas a la pared de la oficina.

1 (una) ruleta de 50 m., 1 (un) escalímetro.-

1 (una) máquina de calcular c/doce dígitos.

2 (dos) pares de botas de goma c/número a determinar.

1 (uno) escritorio de madera c/4 cajones y llaves de seguridad

2 (dos) sillas.

1 (una) computadora que soporte programas de dibujo, con impresora correspondiente

1 (una) cámara fotográfica digital de última generación 10Mega Pixel o superior, con batería recargable no pilas, memoria 8GB o superior, con sistema de estabilización de imágenes (Tipo Sony, Olympus, Samsung, Kodak) que quedará a cargo del IPV

13.- MOVILIDAD

La contratista deberá poner a disposición del Jefe de Área de Control de Obras una camioneta gasolera (doble cabina) con chofer y cuya antigüedad no exceda los 2 (dos) años (como máximo) computados desde la fecha del Acta de Inicio, en perfectas condiciones de uso, con cubiertas nuevas, por el tiempo que se fija como Plazo de Obra, y hasta su Recepción Provisoria, para la debida inspección de la obra adjudicada.

PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las Propuestas deberán cumplir en forma obligatoria con las siguientes especificaciones. El no cumplimiento de las mismas, será de carácter excluyente.

1.- REGLAMENTOS Y NORMAS

1.1.- Estándares Mínimos para Viviendas de Interés Social proporcionados por la Subsecretaría de Políticas de Vivienda e Infraestructura de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

1.2. **Las Viviendas deberán cumplir con el NIVEL DE CONFORT TÉRMICO “B” según lo exige la Subsecretaría de Políticas de Vivienda e Infraestructura de la Secretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.** Las empresas contratistas deberán realizar los Cálculos de Transmitancia Térmica y Condensación Intersticial para verificar el cumplimiento de esta exigencia.

1.3.- Normas IRAM: Son de aplicación para los materiales de la vivienda, exigiéndose Sello IRAM en los componentes e insumos empleados en las Instalaciones.

1.4.- Elementos y Sistemas Constructivos no Tradicionales: Se exigirá el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) otorgado por la Dirección de Tecnología y Producción, y el Certificado de Aptitud Sismo resistente otorgada por el INPRES, los que deberán encontrarse vigentes a la fecha de Contratación de los trabajos

1.5.- Reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC: se deberá respetar lo estipulado para cualquier tipo de estructura resistente y hormigón armado en general.

1.6.- Reglamentos Municipales, Provinciales, Nacionales para todo lo referido a Normas de Edificación, Obras de Infraestructura e Instalaciones Domiciliarias

1.7.- Reglamentos vigentes de los Entes Prestatarios de Servicios: para todo lo referido a las Instalaciones Domiciliarias e Infraestructura.

1.8.- Pliego del IPV: Es de cumplimiento obligatorio con carácter de prioridad, lo expresamente establecido en el mismo, tanto en lo escrito como en los documentos gráficos.

1.9.- Código de Planeamiento Urbano y Edificación de la Ciudad de Salta que además regirá para las Localidades que no cuenten con Reglamentación de Edificación y/o Urbana.

OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

Se deja expresa constancia de que toda omisión a especificaciones particulares en este Pliego, será salvada por la Inspección actuante, quien basada en normas o reglamentos podrá solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE TEMATICO

CONCEPTOS GENERALES

Conocimiento del terreno y la documentación.
Estudio de suelos - Niveles de Terreno
Estructura. Planos visados. A.R.T.
Medidas de Seguridad Higiene y Accidentes de Trabajo

RUBROS

001 LIMPIEZA - NIVELACION Y REPLANTEO

Desbosque - destronque – nivelación.- Replanteo.
Condiciones de entrega del terreno.

002 MOVIMIENTO DE SUELO

Excavación de zanjas a mano o máquina
Excavaciones profundas
Terraplenamiento.

003 FUNDACIONES

Hormigón de limpieza bajo fundaciones

004 ESTRUCTURA DE Hº Aº

Hormigón Armado
Junta Sísmica

005 AISLACIONES

Aislación hidrófuga
Capa aisladora tipo cajón.
Capa aisladora vertical
Aislación en Losa
Barrera de Vapor
Aislación vertical en núcleos sanitarios

006 MAMPOSTERIA

Protección durante la ejecución
Mampostería de ladrillos cerámicos huecos
Muro Exterior Propuesto
Variante Mampostería de ladrillo cerámico hueco con cámara de aire.
Variante Mampostería de Ladrillos de Hormigón Celular.
Tabique de Placa de Roca de Yeso

007 ENTREPISO

Losa Alivianada
Losa Maciza

008 CUBIERTA DE TECHOS

Cubiertas sobre Losa Plana
Cubierta de Chapas
Zinguería

009 CIELORRASOS

Completo aplicado bajo losa
Suspendido de placas de roca de yeso en baño y cocina

010 REVOQUES

Interiores:

Revoque Grueso y Fino a la cal.
Revoque grueso Bajo revestimiento

Exteriores:

Azotado cementicio - Jaharro fratasado - Enlucido a la cal.
Revoque Impermeable
Revoque Aislante Térmico

011 CONTRAPISOS

Contrapiso sobre terreno natural.
Contrapiso alivianado sobre losa plana
Carpeta de nivelación

012 PISOS-ZOCALOS Y UMBRALES

Normas generales
Piso interior: cerámico esmaltado
Piso exterior: cemento fratasado
Zócalos – Normas Generales
Zócalo interior: cerámico esmaltado 10x30m.
Zócalo exterior: cemento fratasado
Umbrales
Mesada granito reconstituido

013 ANTEPECHOS DE VENTANAS

Duplex

014 REVESTIMIENTOS

Cerámico esmaltado

015 CARPINTERIA

Normas generales
Carpintería de Aluminio
Carpintería metálica Chapa doblada
Carpintería de Madera
Herrajes: Cerraduras, Bocallaves, Manijas y Roseta, Pomelas, Bisagras, Pasadores.
Provisión y colocación de vidrios y sistema DVH

016 PINTURA

Pintura látex en paredes exteriores
Pintura látex texturada en exteriores
Pintura látex en paredes Interiores y cielorrasos.
Pintura para madera exterior - interior
Pintura esmalte sintético en carpintería metálica y rejas-.

017 ESCALERA

Materiales
Baranda de escalera

018 VARIOS

Pérgola
Mojones divisorios y esquineros de manzanas
Vereda Municipal, Perimetral y de Acceso.
Forestación

019 INSTALACION SANITARIA

Base sanitaria. Pluviales.

Agua fría y caliente.
Artefactos y griferías
Accesorios
Equipamiento Sanitario
Tanque de Reserva y Cisterna
Termotanque solar
Gabinete y Medidores

020 INSTALACION ELECTRICA

Canalizaciones, caños, conectores y cajas, conductores, conductores de puesta a tierra, cable subterráneo, tomacorriente, timbre, tableros, interruptores electromagnéticos, disyuntor diferencial, medidor, jabalina, acometida, acometida de corrientes débiles, teléfonos y cable de tv, centros y brazos, portero eléctrico.
Equipamiento Eléctrico
Iluminación exterior

021 INSTALACION DE GAS

Generalidades. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones
Inspección, prueba neumática de funcionamiento,
Materiales, cañerías, llaves de paso, accesorios, regulador
Normas de ejecución - Nicho para medidor, Gabinete completo
Artefactos a proveer e instalar- Ventilaciones

022 CONEXIONES DOMICILIARIAS

023 INFRAESTRUCTURA

Red de Agua
Red de Cloaca
Red Eléctrica y Alumbrado Público
Red de Gas
Red Vial.
Cordón Cuneta
Desagües Pluviales

024 LIMPIEZA DE OBRA

025 DOCUMENTACION

Documentación Técnico Legal

CONCEPTOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y LA DOCUMENTACION

Todo Proponente deberá trasladarse al lugar de la Obra y constatar su estado. La Contratista no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente a las condiciones de realización de los trabajos y será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su Propuesta.

La omisión de algunos ítems, parcial o totalmente, o la no descripción de algunos de ellos en este Pliego o en la Oferta y/o documentación a presentar por el Proponente, no exime a éste de la obligación de su ejecución, de acuerdo a sus fines y según lo detallado en los Planos y Planillas que forman parte del Pliego.

La especificación de distintos tipos de ítems para un mismo Rubro significa variantes constructivas permitidas y adoptadas por el Proyecto, respetando los espesores indicados en planos.

ESTUDIO DE SUELO:

El Proponente deberá realizar el Estudio de Suelo correspondiente a la Obra de referencia. Se deja expresamente aclarado que el IPV no reconocerá ningún valor adicional sobre la Oferta por cambio en las Fundaciones Propuestas, por profundidad de Pozos Absorbentes o de cualquier tipo, debido a las exigencias del terreno.

NIVELES DE TERRENO

Las Circulaciones Peatonales respetarán las Cotas del Terreno Natural, alcanzando el Nivel de Piso terminado en Planta Baja de las Viviendas Individuales, mediante un número de Escalones y/o Rampas, de acuerdo al estudio previo de las Empresas Proponentes.

Se deberá tener en cuenta los Desagües Pluviales internos y externos, debiendo los Lotes tener escurrimiento natural sin necesidad de recurrir a servidumbres.

ESTRUCTURA

El Anteproyecto de Estructura que figura en el Pliego es indicativo de la disposición de Vigas y Columnas, la cual debe respetarse, debiendo la empresa realizar el Proyecto Definitivo (dimensionado, cálculo, detalles de anclajes y doblado de hierros) y presentar al IPV los PLANOS VISADOS por los Organismos correspondientes previo a la firma del contrato, y APROBADOS según lo indicado en ítems siguiente (Planos Visados), siendo suya la responsabilidad Civil de la misma.

PLANOS VISADOS

Al Inicio de las tareas de obras de replanteo, amojonamiento y apertura de calles, la Contratista deberá presentar el Plano Visado Municipal, teniendo un plazo máximo de 60 (sesenta días) hábiles para la presentación de todos los Planos Municipales Aprobados, especificados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares – Rubro 25; y los Planos conforme a Obra

Se deja expresamente aclarado que las variaciones de costos que surgieran a raíz de las modificaciones que hubieren entre los planos presentados en las propuestas y los visados por los Organismos pertinentes serán absorbidos por la Contratista.

A.R.T

CERTIFICADO y/o CONSTANCIA de AFILIACION, emitido por ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO en el RUBRO CONSTRUCCIÓN.

Previo emisión del primer certificado de obra, la Inspección deberá exigir la presentación de la nómina del personal incluido en la cobertura, cuya actualización deberá ser requerida mensualmente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Además de cumplir con todas las normas de seguridad vigentes, el Contratista deberá construir a su cargo andamios, bandejas para recibir escombros, pasarelas con techo para proteger a los transeúntes, barandas, etc., a los efectos de evitar cualquier daño a las personas que ocupan o transitan por el edificio. Asimismo le está vedado tirar los escombros y residuos desde los altos de los andamios y/o pisos del edificio

El Contratista está obligado a dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones sobre Accidentes de Trabajo e Higiene y Seguridad vigentes a la fecha de la Contratación Directa y a todas aquellas que sobre el particular se dicten con posterioridad y que tengan vigencia durante el periodo de ejecución del contrato.

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

El Contratista deberá comunicar de inmediata a la Inspección cualquier accidente o daño que sufra el personal o terceros, aportando datos sobre: identidad, daños, auxilios practicados, intervención policial, testigos, lugar, hora, circunstancias y causas que produjeron el accidente.

Es obligatorio para el Contratista tener en la obra un botiquín con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los primeros auxilios en casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

RUBRO 001: LIMPIEZA - NIVELACION Y REPLANTEO

DESBOSQUE - DESTRONQUE Y NIVELACION (Ha.)

Una vez entregado el Terreno en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la realización del Replanteo, La Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que ocupará la construcción de manera de no entorpecer el desarrollo de la Obra.

En general deberán respetarse los árboles existentes en el terreno de la Obra, sobre todo ejemplares mayores de cinco años. La Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos no afecten el Proyecto ni la zona en que se realizarán los trabajos, o no exijan modificaciones sustanciales al mismo, debiendo La Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.

Se demolerán todas las construcciones existentes, sobre o debajo de la superficie del terreno, que puedan afectar la realización o buena marcha de la Obra. A tal efecto, La Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la Obra.

Será obligación de La Contratista buscar y denunciar los Pozos Absorbentes existentes dentro del perímetro de las Obras y cegarlos por completo, previo desagote y desinfección con cal viva.

El relleno de los Pozos se hará con tierra debidamente apisonada, por capas de 0,30 m perfectamente regadas, con excepción de aquellas que pudieran influir en las fundaciones en cuyo caso se hará con Hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije la Inspección de la Obra. En caso de encontrarse con Zanjas o Excavaciones, se procederá en cuanto a su relleno, como se ha indicado para Pozos.

REPLANTEO (m²)

El Plano de Replanteo lo ejecutará La Contratista en base a los Planos Generales de Detalles que obren en la Documentación y deberá presentarlo para su Aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo, en consecuencia, rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los Planos Oficiales. Lo consignado en estos, no exime al Contratista de la obligación de verificación directa en el terreno. El IPV no reconocerá Adicional alguno por este concepto.

CONDICIONES DE ENTREGA DEL TERRENO:

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa deberán entregar los terrenos con los niveles y perfilados definitivos del diseño previsto, libres de escombros, pastones, bases o anclajes de máquinas o cualquier otro elemento enterrado a menos de 40 cm. de los niveles y perfilados establecidos, con el fin de poder implantar posteriormente las plantaciones previstas.

Queda prohibido enterrar escombros, con cal por debajo de lo señalado en el párrafo anterior, en razón del aumento de PH (grado de alcalinidad) perjudicial para gran parte de las plantas.

RUBRO 002: MOVIMIENTO DE SUELO

El Oferente deberá contemplar en su Oferta que todo el Movimiento de Suelo del sector que ejecuta debe ser de manera tal, que las calles tengan pendiente mínima del 0,4 % (cero coma cuatro por ciento) para asegurar el escurrimiento superficial de las aguas pluviales. Este Movimiento de Suelo debe ser coherente con el plano de Red Cloacal.

Cuando la diferencia de Nivel entre lotes o entre lotes y la calle correspondiente, sea inferior a 0.50m., la misma será salvada con taludes con pendiente 1:3.

Para los casos en que dicha diferencia de Nivel supere los 0,50 m.; la misma será salvada con Muros de Contención, ejecutados con mampostería de piedra u Hormigón simple. No reconociéndose adicional alguno por este concepto.

EXCAVACION DE ZANJAS A MANO O A MAQUINA (m³)

Las Excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los Planos respectivos, y a lo dispuesto por la Inspección.

La Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias en todas aquellas excavaciones en que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las Obras existentes y/o colindantes.

EXCAVACIONES PROFUNDAS –

Son excavaciones que superan 1.50m de profundidad y donde se requieren equipos con fuerza motriz. En este caso particular se trata del subsuelo técnico en edificios.

Resulta fundamental determinar los métodos de **excavación** adecuados y sistemas seguros de sostenimiento, para proteger las paredes de la excavación, evitando así posibles fallas en estructuras adyacentes o afectando instalaciones.

Para esto se deberá contar con:

- Estudio de Suelos previo
- Permiso municipal para iniciación de los trabajos
- Definición del proceso de excavación, retiro de los materiales y disposición final de los mismos
- Conocimiento de la existencia o no de cañerías enterradas
- Planes de control de tráfico vehicular, peatonal o animales
- Protección para operarios y plan de emergencia
- Señalización y protecciones en el perímetro para evitar el ingreso de personas no autorizadas
- Durante el tiempo de trabajo de una retro excavadora, es aconsejable que el resto del personal se retire de la excavación.
- Rampas de salida y entrada deben estar bien señalizadas para permitir las maniobras de máquinas y camiones.
- Habrá escaleras y pasarelas para movimiento de los obreros.
- En caso de presencia de agua de lluvia deben contar con una motobomba para su extracción.

Ejecución

Todas las excavaciones deberán realizarse por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecánicos a motor, salvo aquellos sitios donde por interferencias de estructuras construidas, deba excavar a mano. El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación. Deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado en un sitio donde las autoridades Ambientales lo permitan.

Las dimensiones de las excavaciones se determinan en los planos y detalles del proyecto estructural.

Se debe tener en cuenta que la altura libre de entrepiso en el sótano es de 3.00 m.

El contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes, vecinos a la obra y los materiales de excavación dispersados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes. Adicionalmente, el Contratista se encargará de la limpieza de todas las volquetas y vehículos que salgan del proyecto, con el fin de garantizar el aseo de las calles vecinas.

El fondo de la excavación debe quedar nivelado y completamente liso.

El Contratista solo podrá utilizar botaderos debidamente autorizados por la Secretaria de Ambiente y demás instituciones competentes, así como toda la normatividad vigente relativa al traslado de materiales de construcción y escombros.

Cuando las excavaciones sean muy profundas, se tomarán las medidas conducentes a evitar derrumbes que ocasionen accidentes de trabajo. Estas medidas deberán ser a costo del proponente. Así mismo, cuando se genere una sobre-excavación, el relleno posterior, será a costo del proponente.

El precio de la excavación deberá incluir el corte, cargue y acarreo dentro y fuera de la obra, ya sean manuales o mecánicos, los materiales y mano de obra para la protección con mortero malla y/o polietileno. También equipos, maquinaria y todo lo necesario para ejecutar correctamente la obra.

El contratista deberá prever las condiciones climáticas, de consistencia del terreno y de profundidad de las excavaciones. Así mismo, deberá prever la posible afectación que pudieran causar sobre la consistencia del terreno y los rendimientos de las actividades.

Medida y Forma de Pago

La medida de pago serán los metros cúbicos excavados, de acuerdo con los niveles y dimensiones anotados en los planos o por el Contratante y/o la Interventoría. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, ni bombeos. El precio de la excavación deberá incluir el corte, cargue y acarreo dentro y fuera de la obra, ya sean manuales o mecánicos, los materiales y mano de obra para la protección con mortero malla y/o polietileno. También equipos, maquinaria y todo lo necesario para ejecutar correctamente la obra, cumpliendo con las normas de manejo ambiental vigentes.

No se reconocerán transportes adicionales para materiales excavados que se vuelvan a utilizar en la obra como material de relleno. Además, en éste último caso, se descontará del Análisis de Precios Unitarios que corresponda, el material de relleno encontrado en sitio. El contratista asume la responsabilidad por daños y perjuicios causados a terceros en el acarreo de los materiales sobrantes.

TERRAPLENAMIENTO (m³)

La Contratista deberá efectuar los Terraplenamientos y Rellenos necesarios para obtener una nivelación correcta conforme a las Cotas indicadas en el Proyecto y los que fueran necesarios para el correcto escurrimiento de patios y veredas.

Siempre que ello fuera posible a juicio de la Inspección, La Contratista empleará la tierra proveniente de las excavaciones para el Terraplenamiento.

Todo el Terraplenamiento será debidamente apisonado previo humedecimiento y en capas de 0,20 m de espesor; la tierra a emplear estará libre de ramas, residuos o cuerpos extraños.

En los lugares donde se vayan a construir Pisos y Contrapisos se deberá nivelar y compactar el terreno hasta la cota prevista, hasta llegar a un valor no inferior al 80% del ensayo "Proctor Standard", eliminando previamente la capa de humus. Si el terreno natural tuviese arcillas expansivas, se eliminarán éstas, de la capa superior en una profundidad de 0,30 m de terreno natural, reemplazando por material de relleno, compactado según lo especificado anteriormente, suministrando riego hasta la inundación durante la semana previa a la construcción del Contrapiso o Piso.

NOTA: En este rubro "Movimiento de Suelo", se deben considerar, todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución de las Viviendas e Infraestructuras; es decir, contemplar Desmontes, Excavaciones, Nivelaciones, Terraplenes, Rellenos de pozos, Desagües pluviales de calles, etc.). No se reconocerá adicional alguno por este concepto.

RUBRO 003 - FUNDACIONES (m²)

La Fundación a utilizar será a Propuesta del Oferente. En caso de utilizar Vigas de Fundación, independientemente del Cálculo, estas deberán tener mínimo un ancho de 0,15 metros mayor que el espesor de la pared que asienta y la cantidad de ladrillos bajo Capa Aisladora serán los necesarios para fundar en suelo sin relleno

HORMIGON DE LIMPIEZA BAJO FUNDACIONES (m²)

Sobre el fondo de zanjas para fundaciones previamente limpiada, humedecida, compactada y nivelada, se ejecutará una carpeta de Hormigón de limpieza de espesor mínimo 5cm y de 200kg de cemento por metro cúbico de Hormigón, antes de colocar las armaduras.

RUBRO 004: ESTRUCTURA DE Hº Aº

HORMIGON ARMADO (m³)

1.- Los materiales a emplear, la forma de ejecución y los ensayos a realizar en las Obras de Hormigón y Hormigón Armado, deberán respetar en un todo lo estipulado en el Reglamento CIRSOC N° 201. En los casos establecidos en que se deban realizar ensayos de cualquier tipo, los mismos se realizarán en Entes Estatales, Fiscales o Privados presentándose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose a la Inspección el derecho de interpretar los resultados, y en base a ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por La Contratista de la Obra o a su exclusiva cuenta.

2.- Para el cálculo de la Estructura Sismo Resistente se deberá respetar las especificaciones de acuerdo a lo establecido por la Oficina Revisora de las Normas Sismo resistentes de la Provincia de Salta.

Para todos los casos se debe respetar lo estipulado en el Reglamento INPRES-CIRSOC N° 103 y la Reglamentación CIRSOC 201.

3.- Encofrados: Para el caso de Hº Visto, sólo se aceptarán como encofrado placas fenólicas de 1º calidad, para lograr una buena terminación del Hº visto sin oquedades. No se aceptará el "taponado" de las porosidades o signos antiestéticos que disminuyan el aspecto arquitectónico exigido, sin previa autorización de la Inspección.

Como desencofrante se usará un aceite mineral parafinado, refinado y de color pálido e incoloro, o cualquier otro que no manche las superficies de Hormigón que queden expuestas. Al realizar el aceitado de dichos encofrados y de todos en general, se evitará el contacto de los aceites con las Armaduras.

JUNTAS DE DILATACION

JUNTA SIMICA

ENTRE MUROS DIVISORIOS DE EDIFICIOS

Según el Art. 96 del Código de Edificación de la Ciudad de Salta, "la construcción de muros divisorios respetará estrictamente los requerimientos de juntas constructivas determinadas por la Normativa Sismorresistente Vigente y lo dispuesto en el Título III, Capítulo I: Estructuras" del mismo Código.

La junta deberá ser la que corresponda según fórmula de acuerdo a la altura total del edificio. La misma deberá ser tratada con un cerramiento de chapa galvanizada que englobe a ambos muros y produzca el cierre de la junta de las cubiertas.

PARA PISOS EXTERIORES.-

En la realización de pisos exteriores deberán proveerse juntas de dilatación: éstas consisten en la separación del asiento y piso en un ancho de 3cm, cada 2m, que luego será rellenado con un mástico asfáltico que permita el movimiento.-

Por encontrarse Salta en zona de elevado riesgo sísmico, toda construcción para cualquier destino, uso o magnitud, deberá reunir las condiciones de seguridad que indican las normas sismo-resistentes en vigencia, adoptadas por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y por la Provincia de Salta.

Juntas entre construcciones: Toda construcción deberá llevarse a cabo como unidad independiente, ubicando sus muros divisorios dentro de su predio, dejando como mínimo una junta de 25 mm mínimo del eje medianero para una vivienda de 1 planta de altura tipo o la que corresponda según fórmula de acuerdo a la altura total del edificio o edificación. Para su correcta interpretación consultar a las normas Impres-Cirsoc 301 Capítulo L (Proyecto para condiciones de Servicio) tanto para los desplazamientos laterales como para las juntas de dilatación y contratación en pisos en edificaciones de altura cuando este último corresponda. Todas estas situaciones deberán ser contempladas en la Oferta. La empresa deberá adoptar las soluciones que permitan cubrir la junta sin perder la estética de la construcción siempre y cuando la propuesta permita el libre movimiento de la construcción. Se podrá optar entre otras por una chapa con un borde amurado y otro libre como tapajuntas o admitir juntas con relleno de material elástico como solución a criterio de la inspección.

RUBRO 005: AISLACIONES

AISLACION HIDROFUGA

Sobre los Cimientos y antes de empezar las paredes en elevación y también a la altura que los planos o la Inspección indiquen en cada caso, se colocarán Capas Hidrófugas que impidan la transmisión de humedad proveniente del suelo a los muros.

CAPA AISLADORA TIPO CAJON (m²)

Toda mampostería en contacto con el terreno natural, cualquiera sea su espesor, llevará Capa Aisladora Tipo Cajón, ejecutada en dos capas horizontales con separación mínima de 5cm. entre ambas y unidas entre sí, debiendo quedar la horizontal superior a 5cm. por sobre el piso interior terminado.

El espesor de la capa será de 1.5 a 2cm., aplicada en forma prolija uniforme y perfectamente nivelada; se utilizará mortero 1:3 (cemento-arena) con adición de hidrófugo químico inorgánico en proporción de 1:10 (hidrófugo-agua de amasado).

Sobre la Capa Aisladora Horizontal superior y vertical en contacto con relleno, se aplicará una capa de asfalto saturado y membrana asfáltica con aluminio de 3 mm de espesor.

En caso de diferencia de Niveles de Pisos, se ejecutará una Capa Aisladora Vertical, para evitar la humedad en mampostería por contacto con rellenos.

CAPA AISLADORA VERTICAL (m²)

Toda mampostería en contacto con el terreno natural que sirva para salvar dos niveles distintos de piso terminado, llevará Capa Aisladora Vertical, para evitar la humedad en mampostería por contacto con rellenos; la altura de la misma será igual a la diferencia de nivel entre ambas Capas Aisladoras Horizontales.

El espesor de la capa será de 1,5 cm. a 2 cm. (para protección de Muros de Ladrillos), aplicada en forma prolija uniforme y perfectamente aplanada; se utilizará mortero 1:3 (cemento-arena) con adición de hidrófugo químico inorgánico en proporción de 1:10 (hidrófugo-agua de amasado).

Sobre la Capa alisada se colocará una membrana asfáltica con aluminio de 3 mm de espesor. Esta Capa será debidamente protegida por un Muro de Ladrillos comunes en Panderete, el Mortero de Asiento para los ladrillos de este muro será 1/2:1:4 (cemento-cal-arena).

AISLACIONES EN LOSAS

En los sectores de losas superiores coincidentes con locales sanitarios (locales húmedos: baño, cocina y lavadero), y en los balcones, se deberá impermeabilizar con dos manos de pintura asfáltica.

BARRERA DE VAPOR (m²)

Sobre la cara interior de la envolvente de las viviendas y previo al revoque interior, se aplicará una película plástica tipo "Mylar", se podrá optar como alternativa la opción de dar una mano de pintura asfáltica de espesor considerable y colocar sobre la misma un velo de lana de vidrio.

En caso de presentar otra alternativa constructiva, la misma deberá contar con el cálculo de Transmitancia Térmica (K) y Condensación Intersticial de toda la envolvente, verificando para el Nivel de Confort "B" y según las zonas bioclimáticas, cumpliendo con la Norma IRAM 11.605.

AISLACIÓN VERTICAL EN NÚCLEOS SANITARIOS

Todos los paramentos de los sanitarios y que reciban revestimientos húmedos, recibirán previamente a la ejecución del revoque grueso, un azotado con mortero de cemento - arena - hidrófugo (1:3 + 10%). Deberá tener un espesor mínimo de 15 mm., unificada perfectamente con las capas horizontales y verticales nuevas o existentes.

RUBRO 006: MAMPOSTERIA

La Mampostería se ejecutará de acuerdo a las siguientes exigencias:

- Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes, que se establece por separado.
- Los mampuestos se colocarán utilizando plomada, nivel, reglas, etc., de modo que resulte perfecta su ejecución.
- El espesor del mortero en juntas horizontales y verticales no será inferior a 1,5cm.
- Las juntas verticales serán alternadas en hileras sucesivas consiguiendo una perfecta trabazón del muro.
- Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel, para regular el asiento y enlace de albañilería.
- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. Para reforzar la trabazón se colocarán en la misma, hierros de diámetro 6 mm cada 0.60 m.
- En todos los casos, las hiladas que queden por debajo de la Capa Aisladora, se ejecutarán respetando el espesor del muro correspondiente en elevación, con mortero 1/2:1:4 (cemento - cal - arena).
- En los muros donde esté prevista la colocación de Instalaciones Complementarias, se dejará el nicho correspondiente. La Inspección dará las instrucciones necesarias para construcción y/o terminación de Revoques o Revestimientos.
- La Mampostería se ejecutará con sujeción a las exigencias del Pliego de Especificaciones Generales, y los ladrillos deberán cumplir con la Norma IRAM 12.518. Las juntas de unión entre distintos materiales como hormigón y albañilería, expuestas a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica, en forma de asegurar una impermeabilización permanente.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspección de Obra exigir a la Empresa la realización de los ensayos que considere necesarios al respecto.

Empalmes: El empalme de los distintos tabiques entre sí y con las estructuras de hormigón armado será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros redondos comunes de 6mm de diámetro y 0.50m de largo a razón de 3 por cada metro de elevación, sellando dichos hierros con 1 mortero de 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena mediana. Ello anula la posibilidad de fisuras por el distinto comportamiento de ambos materiales.

Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos y premarcos de las carpinterías correspondientes, asegurando las grampas con un mortero que tenga: 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana. Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vano de los marcos unificados y umbrales.

Se pondrá especial cuidado en la fijación de los marcos a los efectos de que estén perfectamente aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos de los mismos durante la construcción.

Los marcos metálicos deberán ser llenados cuidadosamente con mezcla compuesta por 1 parte de cemento y 3 de arena mediana.

Los dinteles de todo vano o abertura deberán responder al cálculo estático de la estructura correspondiente.

PROTECCION DURANTE LA EJECUCION

- Protección contra la lluvia:

*Cuando se prevean o empiecen a producirse lluvias, se protegerán las partes recientemente ejecutadas, con material plástico u otro material adecuado, para evitar la erosión y lavado de las juntas de mortero.

- Protección contra las heladas:

*Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores y se demolerán las partes dañadas.

*Si ha helado al empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo. En ambos casos, se

protegerán las partes recientemente construidas.

*Si se prevé una helada durante la noche siguiente a una jornada, se tomarán análogas precauciones.

▪ Protección contra el calor:

En tiempo extremadamente seco y caluroso, se mantendrán húmedas las partes recientemente ejecutadas, y una vez fraguado el mortero y durante 7 días, se regará abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones, y con el objeto de evitar fisuras por retracción o baja resistencia del mortero.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS (m²)

Regirán también para esta clase de mampostería, todas las prescripciones detalladas para la mampostería común.

Se ejecutará en los lugares indicados en los planos correspondientes, empleándose para:

* Pared de 0,20 m. ladrillos cerámicos huecos de 9 tubos (18*18*30).

* Pared de 0,15 m. ladrillos cerámicos huecos de 8 tubos (12*18*30).

* Pared de 0,10 m. ladrillos cerámicos huecos de 6 tubos (08*18*30).

Las mamposterías de ladrillos cerámicos huecos se asentarán con mortero (1/2:1:4). los ladrillos de 8 y 12, y sobre mortero 1/4:1:4 los ladrillos de 18 (cemento - cal - arena) e irán armadas c/ 3 hiladas con 1 ø 6 asentado en concreto.

Se utilizarán ladrillos cerámicos huecos 8x18x30, 12x18x30 y 18x18x30, éstos últimos para muros exteriores.

MURO EXTERIOR PROPUESTO: MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO CON REVOQUE AISLANTE TERMICO

Las envolventes exteriores serán de pared simple con ladrillo hueco del 18 con revoque aislante térmico aplicado (Mortero cementicio con microesferas de poliestireno expandido // Mortero con perlita) de 5 cm de espesor o lo arrojado según calculo (Kº). La contratista deberá realizar los cálculos de Transmitancia Térmica (Kº) y Condensación Intersticial correspondientes para Verificar a los niveles de Confort Térmico "B".

Nota: El revoque aislante térmico se aplicará en todas las paredes nuevas que tengan una cara hacia el exterior, ya sea **mamposterías y elementos estructurales (vigas y columnas)** logrando un aislamiento térmico continuo desde el exterior y evitando puentes térmicos.

VARIANTE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO CON CÁMARA DE AIRE.

Las envolventes exteriores serán de doble pared con ladrillo hueco del 8 con un núcleo central de poliestireno expandido, densidad 20kg/m³ de 2.5cm de espesor mínimo. La contratista deberá realizar los cálculos de Transmitancia Térmica (Kº) y Condensación Intersticial correspondientes para Verificar a los niveles de Confort Térmico "B"

VARIANTE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE HORMIGÓN CELULAR.

Se admitirá mampostería de ladrillos de hormigón celular, como alternativa a la mampostería de ladrillo cerámico con revoque aislante térmico (completar). La contratista deberá realizar los cálculos correspondientes para Verificar a los niveles de Confort Térmico "B".

NOTA: CUANDO EL PROTOTIPO SE DEBA CONSTRUIR COMO VIVIENDA ESQUINA O AISLADA, LA TOTALIDAD DE MUROS QUE DEN AL EXTERIOR DEBERAN CUMPLIMENTAR CON LAS EXIGENCIAS DE CONFORT HIGROTÉRMICO PARA NIVEL "B", QUEDANDO A CARGO DE LA CONTRATISTA REALIZAR Y PRESENTAR LOS CALCULOS DE TRANSMITANCIA TERMICA (Kº) Y CONDENSACION INTERSTICIAL CORRESPONDIENTES.

TABIQUERIA DE PLACA DE YESO (DUPLEX –(Tabique removible)

Estas paredes interiores, serán realizadas sobre una estructura metálica compuesta por Soleras de 70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero galvanizados por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima de 0,60m. Dicha estructura se completará colocando Montantes de 69mm con una separación entre ejes de 0,40m ó 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

En caso de ser necesario, se podrá colocar Material Aislante en el interior de la pared . Sobre ambas caras de esta estructura se colocarán dos capas de placas de yeso de 12,5mm ó 15mm de espesor, fijándolas

mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 y T3 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya el tabique (ver ítem Placas de yeso).

Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Pared Doble. Estructura 70mm. Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados). Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles Montante sin excepción.

El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en "L", evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas. En la primera capa de placas la separación entre tornillos T2 podrá ser de hasta 60cm. En la segunda capa de placas los tornillos T3 se colocarán con una separación de 25cm ó 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 y T3 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de Masilla. Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá realizar el tomado de juntas en ambas capas de placas y colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro de la pared.

Se deberán prever los refuerzos necesarios en los tabiques que tengan que soportar artefactos colgantes, accesorios y/o cualquier otro elemento que lo requiera (barrales en baños, etc).

Para la colocación de carpinterías sobre tabiquería de placa de yeso, se ejecutará un premarco para la sujeción a la estructura de la tabiquería. Se deberá prever un refuerzo en la estructura de las tabiquerías para colocación de las mismas, como también en la unión de los tabiques previendo la utilización de tubo estructural de refuerzo de ser necesario. Queda incluido en la presente, la instalación adecuada de cañerías, cajas, etc para la instalación eléctrica. Dichos trabajos deberán ser efectuados por mano de obra especializada para tal fin.

El Contratista deberá prever el almacenaje de las placas y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspección, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

PLACAS DE YESO

En paredes divisorias de locales secos se utilizará placa estándar, de 12,5mm ó 15mm de espesor. En paredes divisorias de locales húmedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones sanitarias, se utilizará placa resistente a la humedad de 12,5mm ó 15mm de espesor. En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizará placa resistente al fuego de 12,5mm ó 15mm de espesor.

Las placas de yeso EST y RH se fabrican según normas IRAM 11643 y 11644. Las placas estándar poseen Sello IRAM de Conformidad con Norma 11643.

ESTRUCTURA

La estructura se construirá con perfiles de chapa de acero galvanizada, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento, de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie.

Perfiles Solera: 28mm x 70mm x 28mm. Perfiles Montante: 35mm x 69mm x 30mm, con perforaciones para pasaje de instalaciones.

FIJACIONES

Tarugos de expansión de nylon N°8, con tope y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm. Utilizados para la fijación de perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigón o mampostería. Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado. Se utilizan para la fijación entre perfiles. Tornillos T2, T3 y T4 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado, para fijación de placas a perfilera.

JUNTAS

Las juntas entre placas se deberán tratar con Cinta de Papel microperforada, y Masilla. Cinta de papel: De celulosa, microperforada, de 50mm de ancho y premarcada en el centro. Se utiliza para el tomado de juntas entre placas y para resolver ángulos formados por dos superficies construidas con placas. Masilla Lista Para Usar Multiuso: Producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningún otro componente. Tiempo de secado: 24hs.

TERMINACIONES

Perfiles de terminación Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, de 2,60m de largo. Se fijarán a las placas mediante tornillos autorroscantes tipo T3 punta aguja.

- Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90°.
- Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de placa de yeso y obra gruesa.
- Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes y obra gruesa, logrando una buña de 15mm de ancho.
- Refuerzos para carpinterías: Para fijar los marcos de carpinterías de uso exigido u hojas de grandes dimensiones y peso, se reforzará la estructura colocando perfiles de acero galvanizado tipo PGC 70mm, a los que se sujetarán las jambas del marco, mediante tornillos autorroscantes T1 con punta mecha. Estos perfiles se anclarán firmemente al piso, techo o losa.

RUBRO 007: ENTREPISOS

Los Entrepiso podrá ser de losas macizas o aliviadas.

LOSAS ALIVIANADAS

Se construirán losas de viguetas de hormigón pretensado, de primera calidad y reconocida marca comercial.

Las piezas de viguetas que presenten astillamientos, fisuras o alabeos, deben ser rechazadas.

Los bloques de relleno serán tipo cerámico o de hormigón vibrado, la altura de la losa es la que se indica en planos: 22cm. (ladrillos de 17cm). La capa de compresión será de 5 cm. de espesor, se ejecutará con hormigón tipo H-17, llevará como armadura de distribución una malla de hierro del 6, 15 x 15 electrosoldada tipo SIMA para las losas en general. Para las losas base de tanque de agua la altura total será de 17cm.

LOSAS MACIZAS

Según las normas mencionadas en el apartado Hormigón Armado.

RUBRO 008: CUBIERTA DE TECHOS

En cubierta se respetará la pendiente y los aleros especificados en plano de Anteproyecto.

CUBIERTA SOBRE LOSA PLANA (m2)

Sobre la Losa de H^o A^o, previa limpieza de toda la superficie, se colocará la aislación térmica: Poliestireno Expandido de densidad 20 kg/m³ de 5 cm de espesor, adherido con pintura asfáltica diluida en agua.

A continuación, un contrapiso de Hormigón aliviado con Poliestireno Expandido de densidad 300 kg/m³., con un espesor variable y una pendiente mínima hacia los desagües del 3 %.

Sobre el mismo se aplicará una imprimación o emulsión asfáltica en toda la superficie y elementos sobresalientes como babetas, caños de ventilación.

Finalmente se colocará como elemento de cubierta y aislación hidrófuga una membrana asfáltica con revestimiento de aluminio flexible de 4mm de espesor. Está elaborada con asfalto y posee armadura central de polietileno de alta densidad y revestimiento de aluminio del tipo NO CRACK, soldada a calor según especificación del fabricante. La superposición de los paños nunca será menor a 8cm.

CUBIERTA DE CHAPA ALUMINIZADA ACANALADA SOBRE ESTRUCTURA DE METAL.

- Son de aplicación para la estructura metálica, las siguientes Normas y Especificaciones: Norma IRAM 503, Especificaciones Técnicas AWS, Reglamento CIRSOC normas N° 301/2/3/4. Todas las piezas componente de las estructuras serán totalmente nuevas, no admitiéndose en ningún caso elementos provenientes de demolición.
- Corte: El corte podrá efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte. Se permite el corte con cizalla solamente para chapas, perfiles, planos y angulares hasta un espesor máximo de 15 mm.
- Agujereado: Todos los agujeros serán ejecutados con agujereadoras y no punzonados.
- Componentes de las Construcciones Metálicas Se detallan a continuación los todos los componentes y sus respectivas especificaciones a cumplir: Chapas y perfiles laminados en caliente. Calidad mínima

según normas IRAM-IAS-U-500-503 = F-24. Aptitud para soldar: De acuerdo al artículo 1.5 y anexo del reglamento CIRSOC 304. Elementos de chapas de acero plegadas en frío Calidad mínima según normas IRAM-IAS-U-500-503 = F-24 Tubos Calidad mínima según normas IRAM-IAS-U-500-503 = F-24 Tornillos normales en bruto o calibrados; Bulones de anclaje. Los bulones comunes serán de Calidad 4.6 DIN 267 o equivalente según norma IRAM-5214 ó 5220. Los bulones de alta resistencia serán de alta calidad 10.9 según la norma IRAM 5214. Las tuercas y arandelas se ejecutarán de acuerdo a las normas IRAM5304, 5106, 5107 y 5108. El dimensionado responderá a las especificaciones en planos y a la memoria de cálculo.

- Uniones. Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspección de Obra.
- **Aislación fieltro lana de vidrio Debajo de las chapas de la cubierta se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio espesor 8cm**, sujeta con malla galvanizada de alambre hexagonal correctamente fijada y tensada entre paños de la estructura. Para evitar el par galvánico, la cara aluminizada se colocara para abajo.
- Chapa galvanizada El Contratista proveerá e instalará como cerramiento de la cubierta, chapas aluminizada calibre N° 25, laminadas en frío, doble decapada, onduladas, de perfil sinusoidal, de primera marca, con superposición de onda y media entre las mismas y de 150 mm como mínimo en sus montas longitudinales, fijas a las correas por medio de ganchos roscados, tuercas y arandelas galvanizadas y de neoprene para garantizar su estanqueidad. Estos elementos de sujeción atravesarán la chapa de hierro galvanizado en la parte superior de las ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzón sacabocados. Si se usaran tornillos autoperforantes, éstos no podrán ser colocados a martillo.

ZINGUERIA

Canaletas de Desagües.

Las canaletas serán de chapa galvanizada del 22. La fijación de los mismos se obtendrá con soportes metálicos de planchuelas cincadas o pintadas con antióxido plateado.

En canaletas amuradas serán con el ala y se empotrara no será menor de 0,3 m. las que irán fijadas al muro con clavos galvanizados y sellado con mezcla reforzada.

En las canaletas apoyadas irán fijadas al muro con tornillos de galvanizados todo espacio entre canaleta de chapa y muro serán con un sellados impermeable poliuretánico de alta resistencia y flexibilidad.

Las canaletas deberán ir con la pendiente mínima indicada en plano y en los tramos no serán menores de 2 m de se unirán con un solape no menor a 0,5 m. mediante remaches estañados del N° 4 o y se preparara la superficie con ácido muriático al 100% soldadas con estaño al 50 %

Los embudos serán remachados y soldados de la misma forma, se deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, aun cuando en planos y en las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.

Se utilizara sellador impermeable para canaletas y techos metálicos.

Las medidas expresadas en planos son aproximadas. Las dimensiones deberá verificarlas en obra, previo a su fabricación siendo así responsable único de estas mediciones.

Cupertinas y Babetas. Juntas de Dilatación

En las juntas estructurales y encuentros de muros independientes se ejecutaran las cupertinas, según planos de cubierta y detalles.

Se ejecutaran de chapa galvanizada calibre 22, mínima.

Estas serán fijadas al muro con tonillos galvanizados con arandela plana de neopreno.

Todo espacio entre la cupertinas de chapa y muro se colocara un sellados impermeable poliuretánico de alta resistencia.

Los tramos no deberán ser menores a 2, m, las medidas expresadas en planos son aproximadas. Las dimensiones deberá verificarlas en obra, previo a su fabricación siendo así responsable único de estas mediciones.

Se colocaran las babetas de chapa galvanizada en todos los encuentros de las cubiertas de chapa y muro conforme al detalle solicitado en planos.

Las mismas se fijaran a la pared mediante tornillos galvanizados con arandelas planas de neopreno y con un sellador elástico en todo el perímetro.

Las uniones serán solapadas no menos de 0,5 m y con remaches galvanizados y con sellador impermeable de alta adherencia para canaletas y metales.

Caños de Chapa Galvanizada.

Los caños que se utilicen para desagües pluviales exteriores serán de chapa galvanizada N° 22 y su sección y forma de acuerdo a lo especificado en proyecto.

Los tramos codos y piezas especiales irán unidos entre sí soldados con estaño al 50 % y con remaches galvanizados

La fijación de los mismos a la pared será con grampas o soportes metálicos de planchuelas cincadas o pintadas con esmalte antióxido plateado.

Y se amuraran a la pared con grampa galvanizada a cada 1 por metro.

La dimensión y sección de los caños pluviales y de ventilación deberá ajustarse a Normas de acuerdo al uso.

Nota: en casos donde los desagües pluviales (bajadas) sean por montantes, los mismos serán de PVC, y en casos que fuesen exteriores, serán de chapa galvanizada.

RUBRO 009: CIELORRASOS

COMPLETO APLICADO BAJO LOSA (m2)

Bajo losa se aplicará un azotado 1:3 (cemento-arena), sobre el cual se realizará un engrosado de nivelación con mortero 1/4:1:3 (cemento-cal-arena) de espesor no mayor de 15mm quedando áspera la superficie terminada para facilitar la adherencia del revoque fino.

Sólo después de 24 horas de haberse ejecutado el revoque grueso de base, cuyas superficies se librarán de materiales sueltos, se realizará el revoque fino, con mortero 1/8:1:3 (cemento-cal-arena fina) con un espesor no mayor de 5mm y terminado al fieltro. El paramento de los cielorrasos será perfectamente liso, sin manchas ni retoques aparentes. Las superficies no podrán presentar alabeos, bombeos y/o depresiones.

SUSPENDIDO, DE PLACA DE ROCA DE YESO, CON ESTRUCTURA METÁLICA (m2)

Cielorrasos: se realizarán en dúplex y en los bloques de departamentos, serán de placas de roca de yeso, ubicados en los lugares indicados en planos (hall de acceso y bajo losa en zonas húmedas), placas de 9mm de espesor.

Las obras de colocación de placas de roca de yeso se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente: Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel.

Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos elementos se atornillarán entre sí por tornillos tipo mecha autoperforantes de la medida propuesta por el fabricante del sistema. Por encima de los montantes se fijará una viga maestra perpendicular a aquellos cada 1.20 m. Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10 m, los elementos (velas) que vincularán la esta estructura del cielorraso al techo existente. Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos plásticos.

Todas las uniones entre perfiles se realizarán con tornillos adecuados. Sobre la estructura del cielorraso se atornillarán las placas de roca de yeso cada 0.30 m y en coincidencia con el centro del perfil montante. Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre sí. Las juntas se toman con cinta microperforada y masilla según las especificaciones del fabricante.

Las perforaciones para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo "copa", según las dimensiones del artefacto indicado en planos.

A todos los techos inclinados se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles filtraciones. Esta

consistirá en someter a la cubierta a un riego abundante a presión mediante manguera de 1" de diámetro y bomba que proporcione dicha presión, desde camión regador.

PLACAS DE YESO

En cielorrasos se utilizará placa estándar, de 9mm de espesor.

Las placas de yeso EST y RH se fabrican según normas IRAM 11643 y 11644. Las placas estándar poseen Sello IRAM de Conformidad con Norma 11643.

ESTRUCTURA

La estructura se construirá con perfiles de chapa de acero galvanizada, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50mm más recubrimiento, de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie.

Perfiles Solera: 28mm x 35mm x 28mm. Perfiles Montante: 35mm x 34mm x 30mm.

FIJACIONES

Tarugos de expansión de nylon N°8, con tope y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm. Utilizados para la fijación de perfiles Solera y Montante a, losa, hormigón o mampostería. Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado. Se utilizan para la fijación entre perfiles. Tornillos T2, T3 y T4 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protección de tratamiento térmico de terminación superficial tipo empavonado, para fijación de placas a perfilaría.

JUNTAS

Las juntas entre placas se deberán tratar con Cinta de Papel microperforada, y Masilla. Cinta de papel: De celulosa, microperforada, de 50mm de ancho y premarcada en el centro. Se utiliza para el tomado de juntas entre placas y para resolver ángulos formados por dos superficies construidas con placas. Masilla Lista Para Usar Multiuso: Producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningún otro componente. Tiempo de secado: 24hs.

TERMINACIONES

Perfiles de terminación Las aristas, juntas de trabajo y encuentros con obra gruesa se resolverán mediante perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, de 2,60m de largo. Se fijarán a las placas mediante tornillos autorroscantes tipo T3 punta aguja.

- Perfil Cantonera: Se utilizará como terminación de aristas formadas por planos a 90°.
- Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de placa de yeso y obra gruesa.
- Perfil Buña Z: Se utilizará para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes y obra gruesa, logrando una buña de 15mm de ancho.

RUBRO 010: REVOQUES

Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparadas las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.

Se deberán ejecutar puntos y fajas de guía, aplomados, con una separación máxima de 1.50 m. no admitiéndose espesores mayores de 20mm para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino (enlucido), el mortero será arrojado con fuerza, de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, las aristas serán perfectamente planas, curvas y rehundidos serán correctamente delineados, sin depresiones ni alabeos, homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminación (fratasado, al fieltro), se indicará para cada tipo. El terminado se hará con fratás de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros Gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

Cuando se exija el empleo de materiales preparados para revoque de marca determinada expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la Obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación y sellos que garanticen el cumplimiento de las Normas IRAM.

Los Niveles Mínimos exigidos para construcción tradicional con mampuestos, son los que se indican más abajo. En el caso de sistemas no tradicionales o de otras tecnologías tradicionales, deberán preverse Niveles de Terminación equivalentes o los que determine el certificado de Aptitud Técnica correspondiente.

INTERIORES

GRUESO Y FINO A LA CAL (m²)

Se realizará con mortero 1/4:1:4 (cemento – cal – arena gruesa). Se deberán ejecutar puntos y fajas de guía aplomadas, con una separación máxima de 1,50m., no admitiéndose espesores mayores de 20mm cumplimentando totalmente en su ejecución lo expuesto anteriormente para revoques.

El fino enlucido se ejecutará con mortero 1/8:1:3 (cemento - cal - arena) de un espesor no mayor a 5mm.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, según lo especificado más arriba.

A fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros Gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO (m²)

- Azotado con mortero tipo "L" (1:3) cemento, arena, con adición de hidrófugo al 10%

- Jaharro con mortero tipo "L" (1:3) cemento, arena mediana.

El espesor del azotado y el jaharro juntos será de 10mm con el fin de que el cerámico una vez colocado, quede a ras con el resto de los revoques.

EXTERIORES

AZOTADO CEMENTICIO - JAHARRO FRATASADO - ENLUCIDO A LA CAL. (m²).

En muros exteriores, se ejecutará previamente un azotado hidrófugo vertical de concreto 1:3 (cemento - arena), con 1kg. de hidrófugo cada 10 lts. de agua. Luego se aplicará el revoque grueso con faja, el cual será terminado con enlucido a la cal.

Según se indique en planos se ejecutará Revoque Grueso sobre el cuál se aplicará el Revestimiento Decorativo Acrílico Impermeable, Texturado Mediano en base a resinas con pigmentos y cargas minerales. El color lo determinará la Gerencia de Proyectos.

REVOQUES IMPERMEABLES (m²)

Se ejecutarán en general en los interiores de cámaras, cisterna, tanque elevado y en los lugares que indiquen los Planos y Planillas.

- Azotado: Se utilizará mortero tipo "C" (1:2) cemento y arena con 10% de hidrófugo.

- Enlucido: con mortero tipo "B" (1:1) cemento: arena fina con 10 % de hidrófugo, terminado con cemento puro estucado con cuchara o llana metálica.

El espesor del revoque en total será 15 a 20mm, los ángulos deberán ser redondeados con un radio aproximado de 1cm. y el mortero se presionará fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta impermeabilización en los ángulos.

Nota: en los revoques exteriores se deberá tener en cuenta la realización de buñas, ancho 3cm, según planos de arquitectura.

REVOQUE AISLANTE TERMICO (m²)

Mortero Cementicio c/ microesferas de Poliestireno expandido ó Mortero con Perlita

El revoque aislante térmico se aplicara en todas las paredes nuevas que tengan una cara hacia el exterior, ya sea **mamposterías y elementos estructurales (vigas y columnas)** logrando un aislamiento térmico continuo desde el exterior y evitando puentes térmicos.

La preparación y colocación del mismo se realizará según las exigencias del fabricante.

El espesor del revoque estará dado por el cálculo de Transmitancia térmica (k) y detallado en el corte constructivo correspondiente.

La contratista deberá realizar los cálculos correspondientes para Verificar a los niveles de Confort Térmico "B".

RUBRO 011: CONTRAPISOS

Debajo de todos los Pisos en general se ejecutará un Contrapiso de Hormigón del tipo y espesor que en cada caso particular se especifique.

CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL (m²)

Se deberá nivelar y compactar el terreno natural hasta un valor no inferior al 80 % del ensayo "Proctor", eliminando previamente la capa de humus.

Si el terreno natural tuviese arcillas expansivas, se eliminarán éstas de la capa superior y deberá suministrarse riego hasta la inundación durante la semana previa a la construcción del contrapiso propiamente dicho.

El contrapiso se ejecutará de Hormigón Simple (ripió y arena) de espesor mínimo 0,10 m. y con un mínimo

de 200kg de cemento por un metro cúbico de Hormigón. Terminación fratasado con juntas cada 2.00m como máximo.

Los contrapisos serán de un espesor uniforme lo más paralelo posible al piso correspondiente. El Hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA PLANA EN ENTREPISOS (m²)-

Sobre losas de entrepisos se realizará un contrapiso alivianado de densidad 800 kg/m³. Para alivianar se podrá utilizar cualquier material inerte inorgánico (perlita, granulado volcánico puro, Poliestireno expandido en copos, etc.), de espesor constante, no pudiendo tener en ningún caso un espesor mínimo de 3 cm.

El contrapiso se dejará perfectamente nivelado para luego recibir una carpeta cementicia para la futura colocación de pisos.

CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSA PLANA EN AZOTEA (m²)-

Sobre losas de azota se realizará un contrapiso alivianado de densidad 800 kg/m³. Para alivianar se podrá utilizar cualquier material inerte inorgánico (perlita, granulado volcánico puro, Poliestireno expandido en copos, etc.), de espesor variable para lograr una pendiente mínima de 3 % necesario para el escurrimiento de las aguas, no pudiendo tener en ningún caso un espesor mínimo de 3 cm.

El contrapiso se dejará perfectamente nivelado y alisado para poder recibir la aislación hidrófuga.

CARPETA DE NIVELACION (m²)

Se trata de mortero de nivelación de dosaje 1:3 (cemento, arena). Se utilizará en lugares donde se coloquen pisos cerámicos, (Locales Secos y Húmedos) a los fines de dar el nivel adecuado.

RUBRO 012: PISOS - ZOCALOS Y UMBRALES

NORMAS GENERALES

Los Pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los Planos correspondientes, que la Inspección de Obra verificará y aprobará en cada caso.

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre el material, dimensiones, colores y forma de colocación, que para cada caso particular se indique en los Planos de detalle y/o Planilla de Locales correspondientes, debiendo La Contratista someter a la Inspección la aprobación de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo.

Los pisos se colocarán con junta cerrada. Cuando sea necesario el empleo de recortes, estos se ejecutarán a máquina, con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina.

Se deberá prever una junta de dilatación perimetral, en cada ambiente, con un espesor tal que no supere al correspondiente del zócalo.

Previo a la ejecución de este ítem, la Empresa solicitará la aprobación del material a colocar a la Inspección del IPV.

PISO INTERIOR: CERAMICO ESMALTADO (m²)

En los Locales interiores, se ejecutará perfectamente nivelado, Piso de Cerámicos Esmaltados de 1° calidad y marca reconocida, de dimensiones a definir, que deberán cumplir con lo especificado por Normas IRAM - ISO en cuanto al Índice PEI; Resistencia al Desgaste - Escala de Dureza Superficial – deberá ser de Grado IV, (Relativamente Fuerte o Tránsito Intenso).

En baños, se colocarán Pisos Cerámicos Esmaltados Antideslizantes de 1° calidad, que cumplimentarán también con las mismas Normas en cuanto a Resistencia y Dureza; con pendiente hacia pileta de patio.

Su ubicación y forma de colocación, será de acuerdo a lo especificado en Planos y/o Planillas de Locales. Para aplicar los Cerámicos, se colocará sobre carpeta cementicia, una mezcla de pegamento dosificado, utilizando una llana dentada.

Se dispondrán las piezas cuidando la alineación de las juntas y el nivel entre ellas a fin de evitar resaltos.

Para el sellado de las juntas se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente, concluyéndose con una perfecta limpieza.

PISO EXTERIOR: CEMENTO FRATASADO (m²)

En los lugares indicados en Planilla de Niveles de Terminación (Vereda Perimetral, de acceso y patios), se ejecutará piso de Hormigón simple de espesor 0,10 m y de 200 kg de cemento por metro cúbico de mezcla, el cual se asentará sobre terreno que previamente haya sido perfectamente compactado y nivelado.

Los paños llevarán juntas completas de dilatación, ejecutadas con moldes metálicos, perfectamente alineados, alternadas, distanciadas a no más de 2 m por lado y con la pendiente para el escurrimiento de las aguas pluviales. Después del emparejado a regla, se espolvoreará cemento para dar la terminación del enlucido con el fratás.

Los Sectores de Planta Baja con destino a cocheras, tendrán el mismo tratamiento de pavimento vehicular que la Playa de Estacionamiento, excepto la zona sobre Subsuelo que deberá tener la capacidad portante adecuada y justificada con los cálculos estructurales correspondientes.

Las juntas se rellenarán con asfalto en caliente al ras en verano y rehundido 0,01 m en invierno, permitiendo una correcta dilatación de los paños.

Transcurridas 6 horas de ejecutado, se regará abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar fisuras por rápido secado o exposición al sol.

ZOCALOS - NORMAS GENERALES

En los lugares indicados en Planos y/o Planillas, se colocarán Zócalos de materiales y tipos, que para caso particular se especifique.

Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos.

En los ángulos salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan, del tipo ángulo de PVC.

La Contratista deberá presentar muestras, previo a la colocación de los Zócalos en Obra.

ZOCALO INTERIOR: CERAMICOS ESMALTADOS DE 10 X 30 cm. (ml.)

Serán del tipo y características indicados para pisos.

Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo L. las juntas serán cerradas, tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.

ZOCALO EXTERIOR: CEMENTO FRATASADO (ml)

Se azotará con mezcla cementicia 1:3 la pared y hasta la altura indicada en Planos, cuidando de no manchar las superficies contiguas, cubriendo en forma pareja sin formar alabeos ni desniveles. Sobre este azotado se salpicará a máquina con la misma mezcla y a grano fino, dejando como terminación un Alisado Cementicio con hidrófugo, espesor mínimo de 2cm y altura de 30cm.

UMBRALES

En los lugares que correspondiere colocar umbrales, se colocará una pieza de aluminio, con un largo igual a la abertura correspondiente. Los cerámicos que se coloquen en el espacio umbral, deberán colocarse con pendiente mínima de escurrimiento hacia el exterior.

MESADAS GRANITO RECONSTITUIDO (m²)

Mesada de Cocina: Se cotizarán y proveerán mesadas de granito reconstituido de 4 cm. de espesor, color y granulometría a determinar por la Inspección. Si la longitud de mesada es mayor de 1.20m se deberá colocar una ménsula que garantice su estabilidad.

Mesada de Lavadero: mesada de granito reconstituido y pileta de acero inoxidable, capacidad 35lts.

Las dimensiones de las mismas serán indicadas en los planos.

RUBRO 013: ANTEPECHOS DE VENTANAS

Duplex: Los antepechos de ventanas serán de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, asegurando la protección ante lluvias y humedad del vano y muro que contienen la abertura.

RUBRO 014: REVESTIMIENTOS

En baño, se realizará el revestimiento con cerámico esmaltado de 1ª calidad, en todo el perímetro, desde nivel de piso hasta una altura de 2,05m (alt. de dintel) y una franja de 2,10m de altura por 0,40m de ancho en ducha.

En cocina y lavadero, en las paredes en contacto con la mesada y sobre el artefacto cocina, la pileta de lavar y lavarropas, se colocarán cerámicos esmaltados de 1ª calidad y marca reconocida (altura de 0,60m) sobre el plano de la mesada y en el perímetro correspondiente al lavadero según Plano de Arquitectura.

Deberá emplearse en todos los casos revestimiento cerámico esmaltado de 1º calidad y marca reconocida, que deberán estar fabricados bajo Norma ISO 130006, que hace referencia a las dimensiones y calidad superficial, resistencia a la absorción y a la abrasión superficial si son esmaltados, a la expansión térmica, etc.

RUBRO 015: CARPINTERIA

NORMAS GENERALES

- El total de las estructuras que se involucran en este Rubro, se ejecutarán según ubicación, forma y medidas indicadas en Planos y Detalles, como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se verificarán antes de su ejecución.
- Toda la madera a emplear será perfectamente estacionada libre de nudos y defectos, con los correspondientes tratamientos preservadores.

- La Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección, con suficiente anticipación muestras de puertas tableros y placas completas a efectos de verificar, calidad de la madera, espesores, etc., así como herrajes y accesorios de las mismas a colocar en la Obra.
- Todas las ensambladuras se harán cuidadosa y prolijamente, y deberán resultar suaves al tacto sin vestigios de aserrados o depresiones.
- Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las grapas que se empleen serán de primera calidad, sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.
- Los herrajes se encastrarán limpiamente en las partes correspondientes; evitando las ensambladuras; las cabezas de los tornillos con que se sujeten contramarcos, botaguas, zócalos, etc. deben introducirse en el espesor de las piezas.
- Toda la carpintería se protegerá y embalará adecuadamente no sólo para evitar su deterioro durante el transporte, sino también para su puesta en Obra, debiendo evitar que sus superficies sean salpicadas con cal o cemento.
- En su colocación no se admitirán, en ningún caso, falsos plomos y falta de alineación entre las jambas y desniveles.
- El costo de todas las partes complementarias para el buen funcionamiento de la totalidad de las aberturas, estará incluido dentro de los Precios Unitarios estipulados para cada elemento.

CARPINTERIA DE ALUMINIO – EXTERIOR (gl.)

Se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de Línea de primera calidad comercial y apropiados para la construcción de cerramientos, espesor mínimo de aluminio 1.5mm, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medida y aleación.

Los elementos de fijación, como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, remaches, arandelas, serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o hierro cadmiado. Las uniones serán del tipo mecánico ingletado y ensamblados con ángulos y cantoneras de aluminio debidamente fijados con remaches o con tornillos de aluminio, acero o bronce protegidos con cadmio, cromo o níquel, o bien galvanizados.

El acabado será anodizado natural, anodizado color o prepintado color blanco en esmalte acrílicos termoendurecibles y accesorios de calidad homologada por el sistema. Deberán en zonas marítimas tener una capa anódica de 25 micrones como mínimo aún en el caso en que se pretendan utilizar pinturas o tratamientos que prometan impedir la formación de los pares galvánicos, ya que su deterioro con el transcurso del tiempo, los posibles roces y rayaduras, podrán derivar con el tiempo en procesos de corrosión generalizada.

La norma que se aplica para la fabricación de carpintería de aluminio es la siguiente:

- IRAM RESOLUCIÓN SCI N° 158/2018 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, con vigencia a partir del 20/03/2019. Todas las tipologías de perfiles de aluminio deberán contar con los certificados de calidad ISO 9001. Las hojas y los marcos podrán ser de 45° o 90°. Los marcos deberán tener caja de agua.

La terminación superficial de todos los perfiles y accesorios expuestos deberá ser pintado o anodizado.

El espesor mínimo de la capa anódica será de 20 micrones y deberán cumplir con las especificaciones de ASTM C-136, ASTM B-244, ASTM B-137 e ISO 3210.

No está permitida la utilización de carpinterías donde estén en contacto distintos metales. En particular, los marcos de chapa combinados con hojas de aluminio no deben ser utilizados en la construcción de los cerramientos de aberturas.

La Hermeticidad al polvo estará resuelta mediante felpas (cepillos de polipropileno) y burletes (EPDM), y el estanco al agua mediante tapones de cierre, desagües mecanizados, sellado de ángulos con caucho de silicona.

El cristal deberá ser float incoloro de 4mm ó sistema de vidrio laminado de 4mm+4mm (según corresponda – se indica en planilla de carpinterías) y el embalaje será de protección con film stretch de alta resistencia.

Se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de primera calidad comercial y apropiados para la construcción de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos con tolerancias de medida y aleación.

Los elementos de fijación, como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, remaches, arandelas, serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o hierro cadmiado. Las uniones serán del tipo mecánico ingleteado y ensamblados con ángulos y cantoneras de aluminio, acero o debidamente protegidos con cadmio, cromo o níquel, o bien galvanizados.

La Carpintería Exterior ubicada en Planta Baja deberá contemplar la adición de rejas, confeccionadas con Fe redondo de Ø 12 con refuerzo de planchuelas de 11/4"x3/16", según Plano. Las mismas serán amuradas sin contacto con la carpintería de aluminio, a fin de evitar el Par Galvánico.

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO:

CARPINTERIA DE VIVIENDAS DUPLEX

PV1: Puerta Ventana de aluminio de dos hojas corredizas, vidriada en paño superior e inferior (DVH 3mm +9mm + 3mm incoloro), con travesaño intermedio.

V1: Ventana de aluminio vidriada con rejas, dos hojas corredizas más un paño fijo con DVH 3mm +9mm + 3mm incoloro, según Plano.

V2: Ventana de aluminio vidriada, dos hojas corredizas con DVH 3mm +9mm + 3mm incoloro. , según Plano.

V3: Ventana de aluminio vidriada con rejas de abrir con DVH 3mm +9mm + 3mm incoloro, según Plano

V4: Vidrio fijo con rejas - DVH 3mm +9mm + 3mm incoloro, según Plano.

V5: Ventana de aluminio, una hoja banderola con DVH 3mm +9mm + 3mm incoloro, según Plano.

▪ **PREMARCO y CONTRAMARCO:**

Todas las carpinterías de aluminio a incorporar en el proyecto, deberán llevar PREMARCO y CONTRAMARCO, del mismo material.

▪ **BURLETES:**

Se deben emplear burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según el uso estipulado en los manuales de la carpintería. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en las normas IRAM.

▪ **FELPAS DE HERMETICIDAD:**

Las utilizadas deben ser de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados.

▪ **HERRAJES, ACCESORIOS Y ACCIONAMIENTOS:**

Para carpintería de aluminio sólo los especificados por fabricante.

CARPINTERIA METALICA DE CAÑÓ ESTRUCTURAL (m²)

Las superficies y las uniones se terminarán bien alisadas y suaves al tacto.

En taller se dará una mano de pintura estabilizadora de óxidos, sin mezcla de materias colorantes formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspección exigir un lavado y repintado si el material antióxido no fuera de primera calidad. En Obra, se dará otra mano de antióxido de color diferente al que se pintó en fábrica. Es decir que dicha carpintería estará tratada con dos manos de pintura anticorrosiva.

La Contratista deberá prever todos los refuerzos necesarios especificados o no en los Planos respectivos, a efectos de lograr la rigidez e indeformabilidad de la carpintería metálica.

Los herrajes serán de la mejor calidad y de metal indicado en los Planos respectivos y se fijarán en las estructuras con tornillos de igual terminación o metal que los herrajes.

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los Planos respectivos.

Las Caños, los cortes y las uniones soldadas entre ellos se trabajarán con prolijidad, no permitiéndose abolladuras, falsas escuadras, etc.

Se fijarán a los muros por medio de grapas metálicas de anclaje de 5mm. de espesor mínimo, distanciadas entre sí 70cm como máximo, amuradas con mortero 1:3 (cemento - arena gruesa).

Puerta tapa de Cisterna: Puerta metálica de 1 hoja de abrir.

Marco de chapa de hierro negro decapada BWG N° 18.

Hoja con bastidor de caño 30x30 x2 mm y chapa doblada BWG N°18 con rejillas de ventilación incorporadas.

Cerradura de seguridad: pasa candado.

Manija de hierro doblado.

Pomela mixta, cantidad 3 de 140mm espesor 3,05mm. Perno Fe Ø8mm

CARPINTERIA DE MADERA CON MARCO DE CHAPA:

Los marcos serán de Chapa de hierro negro decapada BWG N° 18 y las hojas de puertas placas, estarán conformadas por un núcleo reticulado o macizo, una chapa de terciado de cedro de 4mm en ambas caras y cantoneras macizas.

- El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos a caja y espiga, tendrán un ancho mínimo de 2" y un espesor adecuado al que se especifique para cada puerta.
- Contendrán un reticulado de varillas de cedro de 6mm. de espesor y un ancho adecuado al espesor de la puerta y se cruzarán a media madera. Los cuadros que forman reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50mm. de eje a eje. El reticulado estará a un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa terciada, la que una vez pegada será perfectamente plana al tacto y a la vista.
- En el espesor correspondiente y en todo su perímetro se encolará la cantonera maciza con un espesor visto de 1cm. como máximo.
- Las chapas terciadas serán de 4mm. de espesor de cedro de primera calidad, completamente planas y sin alabeos encoladas en frío.

El encastre de los mismos se ejecutará con perfección, no debiendo existir añadidos de ninguna clase. Las colas a utilizar serán sintéticas, de aplicación en frío y de la mejor calidad obtenible con aceptación de la Inspección.

P1: Puerta tablero de abrir.

Marco de chapa doblada BWG N° 18

Hoja tablero de madera de cedro, bastidor de 2"x4" y 2"x6" donde los largueros y travesaños estarán unidos a caja y espiga, tableros de 1" de espesor.

P2: Puerta placa de abrir.

Marco de chapa de hierro negro decapada BWG N° 18.

P3: Puerta placa corrediza.

Marco de chapa de hierro negro decapada BWG N° 18, para puerta corrediza.

HERRAJES: CERRADURAS, BOCALLAVES, MANIJAS Y ROSETA, POMELAS, BISAGRAS, PASADORES

Todas las cerraduras serán de primera calidad.

*Cerraduras de seguridad, con doble paleta, chapa de hierro espesor 1,25mm para tapa y caja de hierro de 2,75mm para frente, mecanismo interior a base de 6 (seis) seguros de bronce, al igual que la llave. Pasadores con 2 (dos) pernos giratorios o de mayor prestación.

*Cerraduras comunes de seguridad en todas las puertas interiores: frente 20x190mm., caja 25x125mm. Cerrojo de chapa y resorte de acero laminado. Pestillo reversible. Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico (o de mayor prestación).

BOCALLAVES

*Redonda común o universal 42mm ó 48mm platil, según corresponda.

MANIJAS Y ROSETA

* Manija bronce platil biselada, recta tipo Ministerio. Roseta redonda, 48mm. bronce platil.

* Manija tipo Ministerio, platil. Roseta redonda, 48 mm. bronce platil.

* Manija bronce platil biselada, recta tipo Ministerio. Roseta redonda, 48mm. bronce platil.

POMELAS:

* Pomelas de hierro, comunes o mixtas de hierro de 140mm., tres por hoja para puertas de abrir. Espesor 3.05mm. c/tolerancia - SOMISA. Perno - Fe diámetro 8mm

PASADORES:

*Pasador de hierro zincado de embutir, a palanca de 150mm p/hojas de postigones. Perno - Fe diámetro 8mm

PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS (m²).

En espacios comunes los vidrios serán laminados de 3 +3mm de espesor regular, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas y otros defectos; estarán bien cortados y tendrán aristas vivas.

En las Unidades Funcionales se utilizará sistema DVH 3mm-9mm-3mm incoloro, para cumplir con los estándares térmicos exigidos por el Programa Casa Propia.

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con los requisitos

especificados en las normas IRAM.

En todas las carpinterías, se deberá respetar lo especificado en Planos.

En ventanas en baños, los vidrios deberán ser esmerilados para impedir la visión.

RUBRO 016: PINTURA

- Las pinturas utilizadas deberán, en todos los casos, cumplimentar las Normas IRAM y serán de reconocida marca y calidad.
- Los trabajos de pintura se ejecutarán en general de acuerdo a Pliego y en particular deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones formuladas por los fabricantes para cada producto: preparación de superficies, temperaturas ambiente máximas y mínimas, respetar los tiempos de secado, utilización de elementos de seguridad personal, etc.
- Para estos trabajos se utilizarán exclusivamente productos de primera calidad y de marca reconocida y aceptada por la Inspección, debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección los haya revisado.
- En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas, se hallen firmes, secas y limpias.
- Previo al pintado se deberá realizar el recorrido de las superficies a tratar, lijando en paredes y corrigiendo con enduido cualquier irregularidad en cielorrasos.
- Cuando se indique número de manos será sólo a título ilustrativo, ya que deberán darse la cantidad de manos que, a juicio de la Inspección, se requieran para un perfecto acabado.
- Las distintas manos se aplicarán con diferencias en la intensidad del tono, pasando del más claro al más oscuro.
- No se admitirá de ningún modo mezcla de pinturas de distinto tipo y/o marca
- Será obligación de la Contratista entregar a la Inspección previo a su utilización, muestras de todas las pinturas (enduido, selladores, etc.), para su Aprobación.
- Previo a la ejecución de este ítem, la Inspección solicitará definición respecto a colores, a la Gerencia de Proyectos - IPV.

PINTURA LATEX EN PAREDES EXTERIORES, INTERIORES Y CIELORRASOS (m²)

Sólo se admitirá el empleo de pinturas que lleven el correspondiente "Sello IRAM" y sean de 1ª marca y calidad.

Se utilizará pintura Látex para Exteriores e Interiores.

Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pinturas látex para exteriores o interiores que presenten alcalinidad, previa verificación, serán lavados con una solución de ácido muriático y agua, en las proporciones que establezca el fabricante y se enjuagarán con agua limpia en forma abundante.

Es condición indispensable que la superficie que debe recibir la pintura se halle firme, limpia y seca, libre de polvillo, grasa, humedad, hongos, etc.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, se realizará un lavado con detergente y agua, enjuagando después prolijamente con agua pura. Posteriormente se aplicará con pincel una solución compuesta de una parte de fungicida y 10 partes de agua. Una vez que hayan secado bien los paramentos estarán en condiciones de recibir la pintura.

Para lo cual se lijará emparejando, luego se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicará una mano de la base preparatoria que corresponda, de la misma marca que la pintura y según requerimientos de esta. Finalmente se procederá a la aplicación a rodillo o pincel, de un mínimo de dos manos de la pintura, respetando el tiempo de espera entre mano y mano establecido en hoja técnica.

El número de manos es sólo ilustrativo, ya que se deberán dar la cantidad de manos necesarias para lograr un perfecto acabado, a juicio de la Inspección, de manera tal que la pintura quede pareja, sin que se noten pinceladas o diferencias de color y la superficie quede totalmente cubierta.

NOTA: Cuando corresponda, se pondrá especial cuidado en la preparación de las superficies de Hº Vº, (interior losa maciza), colocando la cantidad necesaria de enduido, a fin de lograr una superficie homogénea para el acabado final con la pintura correspondiente.

PROTECTOR PARA MADERA EXTERIOR - INTERIOR

En carpintería de madera se aplicarán como mínimo dos manos de Protector para Madera, Exterior – Interior, acabado satinado, de película elástica Hidrorepelente y fungicida con protección UV o de mayor prestación, previa limpieza y preparación de las superficies según hoja técnica del producto a emplear (lavado, aplicación de Tapaporos, Sellador o Fondo Poliuretánico, lijado, etc.)

PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METÁLICA

Toda la carpintería metálica, medidores, rejas, gabinetes, etc. en fábrica se deberá limpiar bien la superficie con solvente y se quitará el óxido mediante raspado o Solución Desoxidante, luego se dará una mano de Convertidor de Óxido cubriendo totalmente la superficie.

En Obra se proporcionará una segunda mano de Convertidor de Óxido de color diferente a la aplicada en fábrica, para luego aplicar una mano de Esmalte Sintético satinado para exteriores. Una vez terminados los trabajos gruesos, recién se procederá a pintar estas superficies con una segunda mano de Esmalte Sintético, Satinado.

RUBRO 017: ESCALERA (gl)

Materialidad

De Hº Aº según cálculo estructural. Llevarán revestimiento cerámico antideslizante de 1º calidad en huellas y contrahuellas.

Las narices de escalones estarán conformadas por perfil de aluminio natural en terminación mate y con aleta de sujeción, similar al indicado en las siguientes imágenes, con largo igual al ancho de los escalones.

En los encuentros de piso y muro, deberá colocarse un zócalo cerámico idéntico al empleado en piso, de 10 cm de altura. El mismo deberá cortarse de manera tal que siga la forma de huellas y contrahuellas, tal como se muestra en la imagen de modo ilustrativo.



Baranda de escaleras (gl)

Las Barandas de Escaleras indicadas en pliego, se conformarán con elementos horizontales de tubo estructural, inferior de 50 x 30 x 2mm, planchuelas verticales cada 120mm de 1 1/2" x 1/8" y caño superior pasamanos estructural tipo oval, omega o similar, de 36 x 57 x 2mm esp.

Estos tubos se pintarán con antióxido o convertidor de óxido, previa limpieza y extracción de grasa usando diluyente. Luego se procederá a pintar con dos manos de esmalte sintético color gris.

Los tubos estarán anclados al piso mediante planchuelas y brocas.

RUBRO 018: VARIOS

PERGOLA: serán de Madera dura, compuesta por columna armada con tablas de 3"x6", vigas de 3"x8" y correas de 3"x6" según detalle constructivo; las uniones y anclajes serán con planchuelas metálicas s/cálculos.

Se aplicarán como mínimo dos manos de Protector para Madera, Exterior, de película elástica Hidrorepelente y fungicida con protección UV o de mayor prestación, previa limpieza y preparación de las superficies según hoja técnica del producto a emplear (lavado, aplicación de Tapaporos, Sellador o Fondo Poliuretano, lijado, etc.), con terminación de color a definir por inspección.

MOJONES DIVISORIOS Y ESQUINEROS DE MANZANAS

1).- En todas las esquinas de los lotes se colocarán mojones, indicando la intersección de sus líneas divisorias, serán de Hº, de 0.10 x 0.10 x 0.45 m., con Ø del 6 en el centro; y deberán sobresalir 0.10 m del suelo.

2).- En las intersecciones de las Líneas Municipales en cada esquina de las manzanas se deberá dejar un mojón de Hº de 0.10 x 0.10 x 0.40 m con Ø del 6 en el centro que quede al ras de las veredas Municipales o del terreno natural según corresponda; En todos los casos los mismos quedarán perfectamente visibles.

VEREDA MUNICIPAL, PERIMETRAL Y ACCESO (m²)

Todas las veredas respetarán los anchos establecidos en los planos de Planta y se ejecutarán de Hormigón simple de espesor mínimo 0,10 m. y con un mínimo de 200kg de cemento por un metro cúbico de Hormigón. Terminación fratasado, con juntas cada 2.00m como máximo

Los contrapisos serán de un espesor uniforme lo más paralelo posible al piso correspondiente. El Hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Las veredas perimetrales serán de un ancho mínimo de 0.40m.

Se deberán ejecutar las **Veredas Municipales con un ancho mínimo de 1.20m**, ver plano de detalle

En cada sector de ochavas se deberán ejecutar 2 (dos) rampas de acceso para discapacitados.

FORESTACION (gl)

Se deberá proveer un árbol de la zona por cada 4m de vereda, trabajándose como mínimo con tres especies distintas. Las especies entre las que se debe optar son: Acer Negundo, Fraxinus Americana (fresno), Naranja Agrio, Lapacho Amarillo, Paraíso Sombrilla u otro debiendo consultar sobre las especies adecuada a Gerencia de Proyecto.

Se tendrá en cuenta que donde deban colocarse árboles o arbustos, para cada uno de ellos deberá colmarse una excavación de 0.60 x 0.60 x 0.80 m. de profundidad con tierra vegetal, proveniente de montes vírgenes, bien desmenuzada libre de escombros, residuos calcáreos o cualquier otro cuerpo extraño.

Las plantas a colocar deberán ser mayores de 3 (tres) años, de estado fitosanitario bueno, sin plagas ni lastimaduras. La implantación será a raíz desnuda, realizándose desde fines de Mayo hasta la 1º quincena de Agosto. Fuera de esta época, el trasplante se deberá realizar con pilón entero evitando el contacto de las raíces con el aire.

En el momento de ejecutar el ítem Forestación, la Empresa deberá comunicarlo a la Inspección, a fin de que el trabajo sea supervisado por el Profesional especializado asignado, siendo éste el encargado de verificar lo solicitado respecto a éste ítem.

ESPACIOS VERDES

Cuando en la urbanización existan espacios verdes, la Empresa deberá cotizar y ejecutar respetando única y exclusivamente lo indicado en plano de anteproyecto provisto por el IPV, en cuanto a veredas (según lo especificado en el rubro para veredas municipales anchos, ochavas y rampas), forestación (con especies de la zona como ser: Lapacho Rosado, Lapacho Amarillo, Ceibo, Pacará, Jacarandá o Tipa, colocando cada 10m de distancia-o distancia especificada en planos- y arbustos- Ciruelo de Jardín, Guindos, Tuyas u otras Coníferas arbustivas), iluminación (farolas según planos) y bocas de riego, mínimo 2 dos). El terreno deberá quedar perfectamente nivelado, perfilado y libre de escombros o materiales de obra.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA
 PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA



Especie	Nombre Común	Vereda hasta 2,5 m	Vereda de 2,5 a 3,5 m	Vereda de mas de 3,5 m
<i>Acacia visco</i>	Arca			X
<i>Acer buergerianum</i>	Arce Tridente Rojo	X		
<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de Constantinopla		X	
<i>Allophylus edulis</i>	Chal chal	X		
<i>Anadenanthera colubrina</i>	Cebil Colorado		X	X
<i>Bauhinia forficata</i>	Pezuña de Vaca Blanca		X	
<i>Bauhinia variegata</i>	Pezuña de vaca Rosada	X	X	
<i>Caesalpinia paraguariensis</i>	Guayacán	X	X	
<i>Cascaronia astragalina</i>	Tipa Amarilla-Cascarón		X	X
<i>Cercidium australe</i>	Brea	X	X	
<i>Cinnamomum camphora</i>	Alcanfor			X
<i>Duranta repens</i>	Duranta Común	X		
<i>Enterolobium contortisiliquum</i>	Pacará			X
<i>Erythrina falcata</i>	Ceibo Salteño			X
<i>Eugenia uniflora</i>	Pitanga		X	
<i>Firmiana simplex</i>	Parasol de la China		X	
<i>Geoffroea decorticans</i>	Chañar		X	X
<i>Handroanthus albus</i>	Lapacho Amarillo		X	X
<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	Lapachillo Amarillo	X		
<i>Handroanthus heptaphyllus</i>	Lapacho Negro		X	X
<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Lapacho Rosado		X	X
<i>Handroanthus pulcherrimus</i>	Lapacho Amarillo		X	X
<i>Jacaranda cuspidifolia</i>	Tarco Azul		X	X
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Tarco Lila		X	X
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Jabonero de la China		X	
<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón	X	X	
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia Grandiflora		X	X
<i>Myrcianthes pungens</i>	Mato	X	X	
<i>Myrsine laetevirens</i>	Palo San Antonio		X	
<i>Parapiptadenia excelsa</i>	Horco Cebil			X
<i>Parkinsonia aculeata</i>	Cina cina	X	X	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	Kiri			X
<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá Pitá			X
<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano			X
<i>Prosopis alba</i>	Algarrobo Blanco			X
<i>Pterogyne nitens</i>	Tipa Colorada		X	X
<i>Ruprechtia apetala</i>	Sacha Membrillo	X	X	
<i>Schinus areira</i>	Molle			X
<i>Schinus molle</i>	Aguaribay			X
<i>Senna spectabilis</i>	Carnaval		X	X
<i>Senna corymbosa</i>	Sen del Campo	X		
<i>Sesbania punicea</i>	Acacia Mansa	X		
<i>Sesbania virgata</i>	Acacia Mansa Amarilla	X	X	
<i>Tabebuia nodosa</i>	Palo Cruz	X	X	
<i>Tecoma stans</i>	Guarán Amarillo		X	
<i>Tetrapanax papyrifer</i>	Tetrapanax	X	X	
<i>Thevetia peruviana</i>	Tevetia	X	X	
<i>Tipuana tipu</i>	Tipa Blanca			X

- **Nota: se deberá cotizar y ejecutar respetando lo indicado en pliegos provisto por el IPV en cuanto a veredas municipales (anchos, ochavas y rampas) y forestación (con especies de la zona como ser: lapachos rosados, lapacho amarillo, ceibos, pacará, jacarandá o tipas colocando cada 10m de distancia).**

RUBRO 019: INSTALACION SANITARIA

Se ejecutará de acuerdo a todo lo establecido por el Reglamento de Aguas del Norte (Co.S.A. y S.a.) con injerencia en los rubros, normas nacionales, provinciales y/o municipales competentes, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Normas IRAM o norma equivalente de mayor requerimiento, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la Inspección.

La instalación sanitaria se realizará sobre la base del Anteproyecto del IPV elaborado por el Contratista, conforme cálculo de secciones de cañerías, con las siguientes consideraciones y materiales:

La instalación y los materiales a proveer deberán ser aprobados, de marca reconocida y de 1ª calidad, sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra.

Se considera la ejecución de Cámaras y Bocas de Inspección, Piletas de Patio y Bocas de Acceso.

La cañería de distribución de agua fría y caliente se realizará en Hidro 3 o similar tipo Aquasystem PN20 en termofusión. La instalación de la misma es completa con válvulas y accesorios necesarios y correspondientes para el normal funcionamiento de la instalación, mientras que la distribución externa se realizará en caño PEAD.

BASE SANITARIA (gl)

En Desagües Primarios, Cañerías bajo tierra, y Cañerías expuestas y no expuestas se utilizará caños de PVC 3.2mm.de espesor y Ø 110mm, Nivel 1, con sello de conformidad IRAM – ISO, con las secciones que establecen los Planos.

En Secundarios se utilizará PVC Nivel 1 (con sello de conformidad IRAM – ISO) de 3.2mm. de espesor con uniones. a cemento especial para PVC y piezas especiales, no aceptándose el doblado a calor.

Para Ventilaciones se utilizarán caños del mismo material, PVC, Ø110.

Tanto desagües primarios como secundarios se ejecutarán por debajo de la losa.

Montaje: Para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las instalaciones, las tuberías deberán fijarse firme y correctamente de manera tal que queden inmobilizadas, utilizando para tal fin, grapas fijas instaladas después de las campanas, ubicándolas tan próximas a éstas como sea posible. Por ninguna razón las grapas deben instalarse sobre las campanas, ello podría ocasionar pérdidas. Dependiendo de la longitud del tendido entre grapas fijas se deben intercalar soportes o grapas deslizantes.

Para la suspensión y sujeción del sistema se deberá emplear grapa fija deslizante tipo Rapiclak ó similar.

Este tipo de sujeción deberá estar diseñada para fijar y sostener tuberías suspendidas, horizontales y verticales. La grapa deberá poder resistir tres veces el peso equivalente al de un tubo de 1m de Ø110 completo de agua. Estas grapas se fijarán utilizando una varilla roscada de 1/4 desde su orificio superior o dos varillas 3/16 sujetas a los 2 orificios laterales. Para sujetar las varillas se utilizarán tuercas y arandelas.

Para el anclaje a la mampostería, se utilizarán brocas.

Finalmente estas cañerías suspendidas se cubrirán con un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso.

Para la Certificación la Obra deberá haber cumplido las Pruebas Hidráulicas correspondientes y pasado de tapón en su diámetro interior, del caño a instalar.

PLUVIALES (gl)

Se garantizara el total desagote de las cubiertas de techo, desde el embudo hasta el cordón cuneta, mediante cañerías de PVC Nivel 1 espesor 3.2mm Ø110mm, prestando especial atención en codos y encuentros con el fin de evitar filtraciones que afecten muros, techos o suelos.

En Cañerías bajo tierra se utilizarán caños de PVC Nivel 1 espesor 3.2 mm. Ø110mm., con Bocas de Desagüe de Hormigón y Rejillas de Hierro Fundido. Cuando los caños pasen bajo contrapiso de cualquier local, los mismos serán de PVC 3.2 sello IRAM.

NOTA: Para el correcto escurrimiento de aguas en losas planas se verificaran las pendientes mínimas y las líneas divisoras de aguas, con el fin de evitar superficies con acumulación de agua, empecos o encuentros problemáticos con muros.

AGUA FRIA Y CALIENTE (gl)

Se utilizará en agua fría y agua caliente, cañería (con el sello de conformidad Norma Iram) de Polipropileno Copolímero Random o tipo 3 (color verde) o bien de superior prestación, que se une por Termofusión.

Se deberán respetar las recomendaciones técnicas del fabricante, en cuanto se refiere a la colocación, sujeción de cañerías empotradas y exteriores, como así también sobre dilataciones, utilizando piezas especiales para generar cambios de dirección, aislación y protección de cañerías exteriores y enterradas.

Se deberá respetar la sección estipulada en Planos, debiendo unirse con piezas especiales del mismo

material.

La Certificación de los Trabajos se realizará previa Aprobación de los mismos y Prueba a Presión, por lo que La Contratista, deberá proveer de manómetro de 0 a 5 kg/cm² para su realización.

La terminación de Cañerías de Distribución de Agua Fría y Caliente y su vinculación a los Artefactos, deberán ser de inserto metálico o bronce, con el diámetro correspondiente del mismo material, según plano.

ARTEFACTOS y GRIFERIAS

En baños, se cotizarán y proveerán, todos los artefactos de losa vitrificada blanca de 1^a calidad o mayor prestación, los correspondientes artefactos: inodoro (con asiento plástico), bidet, lavatorio de colgar (con tres agujeros sopapa y tapón plástico), depósitos tipo mochila de losa vitrificada blanca de 1^a calidad (mínimo 12 litros) y accesorios que se colocarán de acuerdo a lo especificado en Planos y Planillas anexas. Piletas de cocina: de acero inoxidable de 1^o calidad de 32x52x18cm., con descarga a sifón de PVC Nivel 1 inyectable.

Piletas de lavar: Pileta para lavadero con fregadero, color blanco para colgar, de 53.5 (ancho) x37.5 (largo) x26.5cm (alto), con desagüe a pileta de patio abierta, con rejilla de bronce de 10x10.



Altura	265 mm
Ancho	535 mm
Profundidad	375 mm

Otras características

Tipos: Lavadero

Material: Porcelana

Forma: Rectangular

Como alternativa se podrá usar Pileta tipo "MS" (Mármol Sintético) de 58x45x23cm – Fijación según fabricante.

La grifería será de tipo Standard de 1^a Calidad, con mecanismos de vástago no ascendente de bronce y volantes de bronce cromado, deberá cumplimentar las siguientes especificaciones:

- Los cuadrantes de ducha serán de bronce, con transferencia y el pico lava pie también será de bronce.
- Grifería de bronce para lavatorio, con transferencia, tipo Standard cromo.
- Canillas de servicio: serán reforzadas de bronce, para mangueras, en cromo con cruz fija, en lavadero y en jardín.
- Grifería para cocina sobre mesada: de bronce, dos agujeros, con transferencia y pico móvil, tipo Standard cromo o mayor prestación.
- Llaves de paso serán de media vuelta de bronce cromado, de diámetro 13mm para tanque y 19mm para calefón, con la correspondiente campana.
- Las conexiones a los artefactos; inodoro, depósito de inodoro, lavatorio y pileta de cocina serán de bronce cromado, nacionales, en diámetro 13mm.
- La fijación de los artefactos a piso y muros, se efectuará con tornillos de bronce cromado.
- Las rejillas de piletas de patio abiertas, en baños y lavaderos, serán de bronce cromado o pulido de 10x10.
- En receptáculo con desnivel para ducha, la rejilla mignón de 8x8 será de bronce cromado.

ACCESORIOS:

En cocina y lavadero: Una jabonera simple en cada uno.

En cocina, Boca de Acceso (BA) con tapa de bronce de 20x20, y cierre hermético.

En baño: Una jabonera con agarradera en ducha, simple para lavatorio. Un toallero, una percha doble y un portarrollos.

TANQUE DE RESERVA Y CISTERNA

En la vivienda individual tipo Duplex, se colocará Tanque de Reserva (Tricapa) aprobado por Normas IRAM - ISO, o fabricados con cemento y fibras sintéticas, sin asbesto, con Certificación INTI N° 101/12218, de capacidad mínima de 500 lts, y un tanque cisterna de 500lts con 1 (una) electro bomba de 1/2 HP. En los casos que el tanque quede a la vista, no se aceptarán Tanques de PVC color negro, los mismos deberán

ser de color gris o marrón sin marca comercial visible.

TERMOTANQUE SOLAR

Se colocará un termotanque solar por unidad funcional.

Condiciones del Emplazamiento del Equipo Solar

- Emplazamiento del equipo solar térmico con un asoleamiento mínimo de 4 horas diarias, tomando como horario central el mediodía solar.
- Techos con orientación Norte despejada.
- La distancia máxima (longitud de tuberías) entre el tanque de reserva de agua fría de la vivienda y el lugar de emplazamiento del equipo solar térmico 3 m.
- Altura mínima de la base del tanque de reserva a la superficie de apoyo del termo solar de 1,6 m.
- Altura máxima de la base del tanque de reserva a la superficie de apoyo del termo solar de 5 m.
- Bajada de línea de agua caliente independiente y exclusiva desde el tanque de reserva de agua fría hacia el interior de la vivienda.
- Instalación sanitaria de la vivienda ejecutada o proyectada con tecnología termofusión.

Sistema Solar Térmico con apoyo auxiliar separado del equipo solar térmico

El equipo solar térmico deberá ser provisto por el colector, el acumulador y la estructura soporte, el sistema de protección por sobrepresión y sobre temperatura, el equipo de apoyo auxiliar, la válvula termostática y todos aquellos accesorios que completen el sistema solar térmico listo para ser instalado, conforme con lo que se establece a continuación.

- Colector de 2m² de placa plana con cubierta de plástico o vidrio de 4mm(antigranizo), con superficie selectiva negro mate
- Tanque acumulador con una capacidad mínima de 200lts y aislación térmica no menor a 50mm
- Líquido para evitar el congelamiento en época de invierno
- Estructura metálica de soporte; con tratamiento galvanizado o de aluminio, con la inclinación requerida por la ubicación geográfica 25°
- Válvula mezcladora termostática: a la salida del equipo compacto, limita la temperatura del agua caliente para que no supere los 60°C. De ésta manera se protege el equipo de apoyo y se evitan quemaduras a los usuarios fundamentalmente en verano

Equipo Solar Térmico

Sistemas compactos indirectos, de circulación natural, con las siguientes características:

- Colector:
 - de placa plana con cubierta de vidrio templado con un espesor mínimo de 3 mm.
 - Material aislante de un espesor mínimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o un material con superior resistencia térmica.
 - Absorbedor metálico selectivo o negro mate.
- Tanque de acumulación:
 - de entre 75 y 100 litros/m² de captación, con un volumen mínimo de 200 litros.
 - deberá soportar como mínimo la presión de ensayo de 1 kg/cm².
 - deberá disponer de un ánodo de sacrificio reemplazable de 2 cm de diámetro y 40 cm de longitud como mínimo, y deberá estar conectado galvánicamente formando un conjunto tanque interno y ánodo.
- Conexión Placa-Tanque aislados térmicamente y con protección UV.
- El fluido caloportador a utilizar en el circuito primario debe ser propilenglicol diluido al 50%, incluido en el equipo.
- La estructura deberá ser provista con bulonería completa y accesorios para su instalación.
- El equipo solar térmico deberá contar con un sistema de protección por sobrepresión y sobre temperatura (válvula o venteo), tanto en el circuito primario como en el secundario. En el circuito secundario se recomienda caño de venteo, en este caso, el mismo deberá ser provisto con un tutor vinculado a la estructura soporte para asegurar su rigidez.
- El equipo solar térmico deberá contar con una garantía de 5 años.

Equipo de apoyo auxiliar

- Equipo auxiliar de apoyo: calefón modulante por temperatura y por caudal, sin llama piloto apto solar

- Bypass a la entrada del equipo auxiliar: permite realizar trabajos de mantenimiento sin interrumpir el servicio
- Aislaciones: en válvulas y cañerías tanto por las temperaturas como rayos UV

Elementos obligatorios mínimos de instalación

El sistema solar térmico deberá incluir una válvula mezcladora termostática cuya conexión sea de $\frac{3}{4}$ pulgadas o superior, con una presión de trabajo mínima de 0,3 bar.

IMPORTANTE: la instalación deberá contar con un bypass conformado por tres llaves de paso que permitan sacar de operación el termo solar y mantener la línea de agua caliente de la vivienda operativa y funcionando con el equipo auxiliar.

Los equipos solares térmicos deberán cumplir con lo establecido en la resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio y con los siguientes ensayos establecidos en la norma IRAM 210015-1:

- Verificación del volumen
- Pérdidas térmicas en el sistema
- Choque térmico Externo
- Presión Interna
- Resistencia al Impacto
- Resistencia del Marcado
- Análisis de fluido caloportador

Los equipos solares térmicos deberán contar con un etiquetado a los fines de identificar y registrar los equipos que formarán parte del programa, en función a lo que se establezca oportunamente, que deberá aprobar el correspondiente ensayo de resistencia al marcado.

Termotanques Solares, Compactos, Indirectos, Placa Plana en Viviendas Construidas por el Estado

1- DEFINICIONES

Para los fines de este pliego se utilizará como referencia la norma IRAM 210001-1 Energía solar. Colectores solares. Parte 1 - Definiciones y la norma IRAM 210005-1-1 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 - Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de calentamiento de agua. A continuación se citan las definiciones relevantes de esas normas que serán usadas en el pliego y otras definiciones que complementan la información:

- Tanque de reserva de agua de la vivienda; depósito que contiene el agua de abastecimiento de la vivienda.
- Sistema solar compacto; sistema compacto; termotanque solar; sistema en que el acumulador térmico y el colector solar forman parte de una unidad funcional indivisible, y son montados sobre una misma estructura soporte. Se comercializan como sistemas completos para ser instalados y tienen configuraciones fijas. Estos sistemas son ensayados como un único producto. Si un sistema es modificado cambiando su configuración, o uno o más de sus componentes, el sistema se considera como uno nuevo y debe volver a ser ensayado.
- Termotanque solar directo; cuando el fluido de trabajo que circula en el colector solar y el acumulador térmico es el mismo, siendo éste el agua de consumo.
- Termotanque solar indirecto; cuando el fluido de trabajo circula en circuitos separados, es decir, el colector solar funciona en un circuito cerrado conformado por el propio colector solar y un intercambiador de calor que se encuentra en el acumulador térmico (circuito primario), y por otro lado el acumulador térmico posee un circuito abierto denominado secundario, por donde circula el agua de consumo.
 - Circuito primario; en sistemas indirectos, es el circuito del que forman parte el colector solar, el intercambiador de calor del acumulador térmico y las tuberías que interconectan dichos elementos.
 - Circuito secundario o de servicio; en sistemas indirectos, es el circuito en donde se almacena y circula el agua de consumo.
 - Colector solar; dispositivo diseñado para absorber la radiación solar, transformarla en energía térmica y transferirla a un fluido de trabajo que circula por su interior.
 - Colector solar plano; colector solar no concentrador en el cual la superficie absorbente es generalmente plana y admite la radiación solar difusa.
 - Cubierta de un colector solar; material que cubre la abertura para asegurar la protección térmica y ambiental.
 - Área bruta del colector solar (Ag); área máxima proyectada por el colector solar completo,

incluyendo los medios de montaje integrales de la cubierta.

- Área de apertura (Aa); área máxima proyectada a través de la cual pasa la radiación solar global.
- Carcasa; componente del colector solar que conforma su superficie exterior, fija la cubierta, contiene y protege a los restantes componentes del colector.
- Absorbedor; parte del colector solar que absorbe la energía radiante y la transfiere en forma de calor a un fluido de trabajo.
- Superficie selectiva; superficie cuyas propiedades ópticas de reflectancia, absortancia, transmitancia y emitancia dependen de la longitud de onda. El recubrimiento selectivo se realiza sobre la superficie del absorbedor para mejorar sus propiedades térmicas.
- Superficie no selectiva; superficie cuyas propiedades ópticas de reflectancia, absortancia, transmitancia y emitancia son espectralmente uniformes, es decir, son esencialmente independientes de la longitud de onda, tanto en onda corta como en onda larga.
- Fluido de trabajo; fluido transportador de calor; fluido líquido o gaseoso que pasando por un colector solar, transporta la energía absorbida por el colector.
- Acumulador térmico; depósito del termotanque solar para la acumulación del agua calentada con el sol.
- Estructura soporte; dispositivo sobre el cual se monta el acumulador térmico y el colector del termotanque solar.
- Venteo en sistemas abiertos; es una tubería que se utiliza como sistema de protección por sobretensión y sobrepresión en el circuito secundario.
- Ánodo de sacrificio; dispositivo que se instala en el acumulador térmico para protegerlo de la corrosión.
- Válvula mezcladora termostática; válvula de 3 vías que mezcla agua caliente con agua fría, para limitar una temperatura máxima a su salida.
- Sistema de apoyo; sistema auxiliar; sistema que funciona combinado con el termotanque solar a los fines de aportar la energía requerida para el uso previsto.
 - Sistema de apoyo apto solar; sistema auxiliar apto solar; sistema de apoyo diseñado y fabricado para funcionar acoplado con termotankes solares.
- Azimut (α); es la distancia angular entre el norte geográfico y la proyección horizontal de la perpendicular al colector solar.
- Zona sur; para la elaboración de este documento se definió como zona sur de Argentina, en términos de energía solar anual, a la región que se encuentra al sur de la latitud -38° . Para esta definición se consideraron los mapas de radiación solar del país.

2- CONDICIONES OBLIGATORIAS MÍNIMAS DE INSTALACIÓN

Para la instalación de los termotankes solares motivos de este pliego se tomará como referencia de instalación la norma IRAM 210005-1-1 Energía solar. Sistemas de calentamiento de agua. Parte 1-1 - Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los sistemas solares térmicos compactos de calentamiento de agua. Para mejorar la comprensión de lo explicitado en este documento utilice los diagramas que figuran en el Anexo final.

2.1 – Lugar de instalación

- El termotanque solar deberá ser orientado hacia el norte geográfico, es decir, con azimut 0° (tolerancia de $\pm 30^\circ$).
- Deberá instalarse en techos planos, o con inclinaciones norte-sur que no superen los 10° .
- Si la superficie de instalación tuviese inclinación este-oeste, la estructura soporte del termotanque solar debe ser compensada para que el equipo quede instalado de forma horizontal.
- Los techos donde se instalen los termotankes solares deberán tener una resistencia mínima de 300 kg/m^2 .
- El lugar de instalación del termotanque solar no deberá recibir sombras 2 horas antes y 2 horas después del mediodía solar (al menos 4 horas diarias), es decir, recibirá radiación plena entre las 11 y las 15 horas (aproximadamente para toda Argentina).
- Las construcciones de viviendas lindantes deberán estar edificadas de manera tal que no generen sombras en el techo de las viviendas adyacentes.

2.2 – Distancias y alturas

- La base del tanque de reserva de agua de la vivienda siempre estará por encima de la parte más alta del acumulador térmico del termotanque solar. La distancia mínima recomendada entre la cubierta de techo donde se montará el termotanque solar y la base del tanque de reserva de agua de la vivienda será de $1,7 \text{ m}$ y la máxima de 5 m . En caso de

que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la altura mínima será de 2,2 m y además se deberá garantizar que la distancia entre la base de tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha sea como mínimo de 2,7 m.

- La tubería de provisión de agua fría, desde el tanque de reserva de agua de la vivienda al acumulador térmico, deberá acometer verticalmente por lo menos desde 0,5 m por debajo de la base del acumulador térmico del termotanque solar para luego subir al niple de conexión correspondiente. De este modo se generará un sifón hidráulico entre la salida y entrada de ambos tanques que evitará la circulación inversa del agua caliente.

2.3 – Circuito hidráulico

- La tubería de alimentación desde el tanque de reserva de agua de la vivienda hasta el termotanque solar tendrá un diámetro mínimo de 1” para evitar pérdidas de presión que afecten el funcionamiento del termotanque solar y/o del sistema de apoyo.
- En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la tubería del termotanque solar a la válvula mezcladora termostática y desde esta última hasta el calefón, será como mínimo de diámetro 1”.
- Si el sistema de apoyo es un calefón apto solar, se debe considerar una diferencia de altura mínima entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y la flor de la ducha de 2,7 m.
- La instalación sanitaria de la vivienda se proyectará en tuberías de PPR TIPO II, PN25 unidas por termofusión.
- La distribución de agua caliente dentro de la vivienda podrá ser realizada en diámetro de $\frac{3}{4}$.
- No se permite la instalación de tuberías o accesorios metálicos con tratamiento galvanizado entre el tanque de reserva de agua de la vivienda y el termotanque solar.
- La circulación de agua por la tubería de bajada de la línea caliente, desde el tanque de reserva de agua de la vivienda, será por gravedad (sin bombas presurizadoras).
- Las tuberías de bajada de las líneas de agua caliente y fría, desde el tanque de reserva de agua hacia el interior de la vivienda, serán independientes y exclusivas.
- La instalación del termotanque solar deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
- Si el termotanque solar cuenta con un calefón apto solar como sistema de apoyo se debe contemplar la instalación del “bypass del termotanque solar”. En caso de que el sistema de apoyo sea un termotanque eléctrico se debe contemplar un segundo bypass, el “bypass del sistema de apoyo”.
- En el caso de instalar el “bypass del termotanque solar” es importante asegurarse de no generar un sifón hidráulico invertido, entre la salida de la tubería caliente del termotanque solar y la acometida de ésta al mencionado bypass.

2.4 – Válvula mezcladora termostática

- Podrá ser instalada dentro de la vivienda o en el exterior de esta. En caso de que el sistema de apoyo sea un calefón apto solar, la válvula mezcladora termostática deberá instalarse dentro de la vivienda, cercana al calefón apto solar. En caso de instalarla en el exterior, se debe considerar como mínimo una altura de 1,6 m entre la base del tanque de reserva de agua de la vivienda y el punto de instalación de la válvula mezcladora termostática.
- La provisión de agua fría al terminal correspondiente de la válvula mezcladora termostática se hará desde el tanque de reserva de agua de la vivienda, desde donde también se abastece al termotanque solar, de manera de equiparar las presiones del agua caliente y fría en sus dos vías de conexión.
- El diámetro de la válvula mezcladora termostática no será inferior al diámetro de la tubería en la que se instale (en sistemas donde el apoyo sea un calefón apto solar no será menor a 1”).
- La presión de trabajo mínima de la válvula mezcladora termostática será de 0,2 Bar.
- Se colocarán uniones dobles en sus 3 vías para facilitar su desmontaje en futuros mantenimientos.
- La temperatura de salida de la válvula mezcladora termostática estará regulada en 50°C.

2.5 – Venteo o válvula desaireadora automática

El circuito secundario del termotanque solar deberá contar en todos los casos con un método que permita liberar el aire que pueda generarse dentro del acumulador térmico. El

método para implementar deberá estar avalado por el fabricante del termotanque solar y figurar en su manual de instalación, uso y mantenimiento. Los métodos aceptados son dos: venteo y válvula desaireadora automática.

- Para el método por venteo considerar que: o La tubería de venteo tendrá una altura tal que supere la parte superior del tanque de reserva de agua de la vivienda en 20 cm.
 - o La tubería de venteo terminará en su parte superior con dos curvas de 90° formando una “U invertida” y su salida estará direccionada de manera tal que no provoque daños a personas y/o animales, al propio equipo, ni a la vivienda.
 - o La tubería de venteo estará vinculada a un tutor que actúe como soporte y le dé rigidez. Para ello, el tutor podrá estar vinculado a la estructura soporte del termotanque solar.
 - o La tubería de venteo tendrá trayectos de tendido verticales o ascendentes, nunca horizontales o descendentes.
- Para el método con válvula desaireadora automática considerar que:
 - o La válvula desaireadora debe ser capaz de liberar el aire del acumulador térmico de forma automática, sin la necesidad de ninguna operación por parte del usuario.
 - o Debe instalarse en el punto más alto del acumulador térmico.
 - o Sólo se admitirán válvulas desaireadoras con carcasa metálica, quedando prohibidas las de materiales plásticos.
 - o La válvula desaireadora debe ser provista por el fabricante del termotanque solar como parte del mismo.
 - o La válvula desaireadora debe soportar como mínimo 110 °C.
 - o En caso de que el termotanque solar requiera un mantenimiento especial debido a la presencia de la válvula desaireadora, deberá estar explícito en el manual de instalación, uso y mantenimiento del termotanque solar.
 - o Es fundamental asegurar que no exista ninguna válvula de retención entre el tanque de reserva de agua de la vivienda y la entrada al termotanque solar, ya que cualquier sobrepresión que se pueda generar en el acumulador térmico se liberará a través del tanque de reserva de agua de la vivienda.

2.6 – Aislación térmica

- La tubería de la línea de agua caliente deberá ser aislada térmicamente a partir de la conexión de salida de agua caliente del termotanque solar.
- La aislación térmica de tuberías que queden expuestas al exterior será de al menos 15 mm de espesor de espuma elastomérica con una vaina de protección externa para agentes ambientales (radiación UV, lluvia, ataque de roedores, etc.). No se permiten vainas de protección plásticas.
- La aislación térmica de tuberías que queden instaladas al interior o empotradas serán de al menos 10 mm de espesor de espuma elastomérica.

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TERMOTANQUES SOLARES

Los equipos para instalar deberán ser nuevos, de fabricación nacional, compactos de circulación natural, con colector solar de placa plana, indirectos y atmosféricos o abiertos. Deberán estar en cumplimiento con lo exigido por el reglamento Técnico 520/2018 de la Secretaría de Comercio y sus modificaciones. Estarán constituidos por: el colector solar, el acumulador térmico, la estructura soporte, el sistema de protección por sobrepresión y sobretemperatura tanto para el circuito primario como secundario, el sistema de apoyo (el sistema de apoyo podrá ser uno de los tres sistemas de apoyo que se detallan en el punto 4 de presente documento), la válvula mezcladora termostática y todos aquellos accesorios que el termotanque solar necesite para quedar instalado. Adicionalmente, se deberán considerar las siguientes características mínimas:

3.1- Colector solar

- Será de tipo plano, con cubierta de vidrio templado y un espesor mínimo de 3 mm.
- El material aislante tendrá un espesor mínimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o un material con menor conductividad térmica que los anteriores.
- La tubería interna donde circula el fluido de trabajo será metálica, de cobre o acero inoxidable.
- El área de apertura mínima será de 2 m² para la zona centro y norte del país y de 4 m² para la zona sur (latitudes por debajo de -38°) del país.
- El absorbedor será metálico, con o sin recubrimiento de superficie selectiva de acuerdo

con las siguientes consideraciones: o Para la región centro y norte del país (latitudes por encima de -38°) se acepta el recubrimiento de superficie no selectiva. o Para la región sur del país (latitudes por debajo de -38°) se privilegiará los colectores solares con recubrimiento de superficie selectiva.

3.2 - Acumulador térmico

- La relación entre el volumen del acumulador térmico y la superficie del colector solar podrá ser entre 50 a 100 litros/m²: o Para la región centro y norte del país se aceptan valores del orden de 100 litros/m². o Para la región sur del país se recomiendan valores cercanos a 50 litros/m².
- El volumen mínimo para la zona centro y norte del país es de 150 litros y para la región sur (latitud por debajo de -38°) 250 litros.
- Deberá disponer de un ánodo de sacrificio reemplazable cuyas dimensiones serán 2 cm de diámetro y 40 cm de longitud como mínimo. El ánodo de sacrificio deberá estar conectado galvánicamente con el tanque interno del acumulador solar y la resistencia eléctrica del sistema de apoyo (si hubiera).
- El material aislante tendrá un espesor mínimo de 50 mm de espuma de poliuretano, lana de vidrio o un material con menor conductividad térmica que los anteriores.

3.3 - Características generales

- El fluido de trabajo que se utilizará en el circuito primario del termotanque solar deberá estar constituido por una mezcla de:
 - o 50% de agua desmineralizada y 50% de propilenglicol para latitudes al sur de -38° y longitudes al oeste de -66° .
 - o 65% de agua desmineralizada y 35% de propilenglicol para latitudes al norte de -38° y longitudes al este de -66° .
- Ambos productos deberán ser provistos por el fabricante del termotanque solar.
- La estructura soporte deberá ser provista con bulonería completa y accesorios para su instalación.

Deberá garantizar un ángulo de inclinación (respecto a la horizontal) para el colector solar equivalente al de la siguiente ecuación: $\text{Ángulo de inclinación} = \text{latitud del sitio de instalación (en valor absoluto)} + 10^{\circ}$ (tolerancia $\pm 5^{\circ}$) inclinación y rangos permitidos.

4- SISTEMA DE APOYO O CALENTAMIENTO AUXILIAR

El sistema de apoyo, es de carácter obligatorio y podrá ser uno de los tres sistemas de apoyo que se detallan a continuación. No está permitida la utilización de termotanques a combustión, calefones no modulantes a gas o calefones eléctricos como sistema de apoyo. En el caso de los sistema de apoyo como calefón a gas apto solar o termotanque eléctrico deberán ubicarse dentro de la vivienda, lo más cercano posible a la salida del agua caliente del termotanque solar, de manera de disminuir las pérdidas de presión y calor.

4.1 – Sistema de apoyo interno eléctrico

El acumulador térmico del termotanque solar deberá incorporar una resistencia eléctrica que cumpla las siguientes especificaciones técnicas:

- Deberá cumplir los requisitos de seguridad eléctrica según normativa correspondiente.
- La resistencia eléctrica será blindada, con vaina de cobre o acero inoxidable.
- La potencia eléctrica estará en el rango de 1500 a 2000 W e incorporará un termostato de seguridad analógico y regulable.
- Deberá estar instalada en la parte media del acumulador térmico, garantizando la completa inmersión ante un eventual corte en el suministro de agua de alimentación del termotanque solar.
- Su encendido/apagado estará controlado por un dispositivo electrónico programable con las siguientes funciones mínimas:
 - o Posibilidad de hacer programaciones horarias.
 - o Tener una llave “on/off” con un termostato de conexión y desconexión automática a la temperatura de referencia preestablecida.
 - o Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la temperatura del acumulador térmico cerca de la llave “on/off”.

- El acumulador térmico deberá disponer de un alojamiento en la parte superior (a 3/4 de la altura del tanque interno) para la instalación del dispositivo de censado de la temperatura.

4.2 – Calefón a gas

El calefón deberá ser apto solar aprobado por ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) a través de su norma técnica NAG-313:2018. Será modulante e instalado en serie con el termotanque solar y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

- 14 l/min.
- Clasificación energética A o superior.
- Apto solar.
- Garantía 5 años.

4.3 – Termotanque eléctrico

Será instalado en serie con el termotanque solar y deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- Volumen aproximado: 50 a 60 litros.
- Potencia eléctrica entre 1500 y 2000 W.
- Clasificación energética A o superior.
- Termómetro de lectura y control ajustable de temperatura.
- Garantía mínima de 5 años.
- El circuito hidráulico del termotanque eléctrico deberá contar con un bypass que permita sacar de servicio el termotanque eléctrico y mantener operativo al termotanque solar.
- En caso de poseer una clasificación energética B o inferior, el termotanque eléctrico deberá contar con:
 - o Termómetro de lectura y control ajustable de temperatura.
 - o Su encendido/apagado estará controlado por un dispositivo electrónico programable con las siguientes funciones mínimas:
 - Posibilidad de hacer programaciones horarias.
 - Tener una llave “on/off” con un termostato de conexión y desconexión automática a la temperatura de referencia preestablecida.
 - Contar con un display, o pantalla, visible para el usuario/a que muestre la temperatura del acumulador térmico cerca de la llave “on/off”.

5- ORIGEN Y GARANTÍA

Los termotanques solares serán equipos nuevos y de fabricación nacional. La garantía del fabricante será mínima de 5 años.

6- IMPREVISTOS

De surgir algún inconveniente (como la existencia de alguna sombra en la zona, modificaciones en la vivienda o en la instalación de agua fría o caliente prevista en el Pliego) que complique la instalación del termotanque solar en el lugar previsto para el montaje y que pudiera influir en las condiciones de instalación se deberá informar a la inspección de obra con la suficiente antelación, para que ésta eleve la inquietud sobre dicha situación a quien corresponda.

7- NORMATIVA ADICIONAL A CUMPLIR

En todos los casos, los termotanques solares deberán cumplir con lo establecido en el reglamento técnico 520/2018 modificado por la Resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y con los siguientes ensayos establecidos en la norma IRAM 210015-1: Verificación del volumen; Pérdidas térmicas en el sistema; Choque térmico externo; Presión interna; Resistencia al impacto; Resistencia del marcado; Análisis de fluido transportador de calor. Los termotanques solares deberán contar con un etiquetado de fábrica a los fines de su identificación.

8- MANUALES Y CERTIFICADOS A ENTREGAR

Junto con el termotanque solar se deberán entregar los manuales de instalación, uso y mantenimiento como así también el certificado que refleje el cumplimiento de reglamento técnico 520/2018 modificado por la Resolución 753/2020 de la Secretaría de Comercio Interior perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

9- PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

La puesta en marcha se realizará por vivienda. Se labrará un “Acta de Puesta en Marcha”, en presencia de la Inspección de Obra, en la cual se dejará constancia de la instalación, como así también de las observaciones pertinentes. Con la puesta en funcionamiento de la instalación, y superadas las observaciones que pudieran existir en el “Acta de Puesta en Marcha”, se llevará a cabo una “Recepción provisoria del termostanque solar”. La aprobación realizada no eximirá al Oferente de la responsabilidad ante cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse de un suministro, trabajo y/o servicio realizado en forma deficiente y/o insuficiente. Documentación técnica necesaria para la “Recepción provisoria del termostanque solar”:

- Folletos técnicos de los componentes del sistema. Se presentará como mínimo la descripción de sus características constructivas, donde consten los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.
- Manual de operación y mantenimiento de la instalación solar térmica.
- El constructor deberá entregar un informe en el que se liste cada uno de los domicilios con el número de identificación del termostanque solar instalado en cada uno de ellos. El informe debe contener una descripción general del tipo de termostanque solar instalado en el barrio; marca, modelo, número de identificación de fábrica, sistema de apoyo, marca y modelo de válvula mezcladora termostática. La “Recepción definitiva” se realizará con la aceptación final de la obra.

10- CAPACITACIÓN

La Contratista deberá realizar una charla dirigida a los adjudicatarios de los termostanques solares sobre la operación y mantenimiento de estos, cuyo contenido mínimo incluirá:

- Beneficios socioambientales y económicos que implica el uso de los termostanques solares.
- Entrega y explicación del manual de operación y mantenimiento de la instalación solar térmica.
- Necesidad de contar con un sistema de apoyo para asegurar el agua caliente demandada.
- Medidas de verificación y mantenimiento preventivo a realizar periódicamente.
- Identificación de la necesidad de implementar medidas de mantenimiento correctivo. La Contratista deberá registrar la capacitación realizada, a los fines de demostrar el correcto dictado de la misma ante la Inspección de la obra, recogiendo los siguientes datos de las personas que la recibieron: nombre y apellido, DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono (opcional). También deberá arbitrar los medios para garantizar que al menos:
 - o 1 (un) habitante mayor de edad de cada una de las viviendas haya recibido la capacitación precitada y;
 - o 2 (dos) personas del “barrio solar”
 - o de la localidad, dedicadas a oficios afines (sanitarista o gasista, por ejemplo), se capaciten en la correcta instalación y funcionamiento del termostanque solar, como así también en medidas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los nombres y datos personales de estas personas deberán ser entregados a la Inspección de Obras junto a un informe con el detalle de los temas incluidos en la capacitación impartida. Este informe deberá estar firmado por estas personas a modo de constancia de la capacitación recibida.

11- MANTENIMIENTO


Son operaciones de inspección visual y verificación que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. Como mínimo, una revisión anual de los siguientes ítems:

- Cubierta: identificar posibles condensaciones y humedad interna. Limpieza de la cubierta.
- Carcasa: identificar posibles problemas de corrosión, deformación o pérdida de estanqueidad.
- Conexiones: verificar posibles fugas.
- Estructura soporte: identificar posibles problemas de corrosión y deformación, constatar el ajuste de los bulones.
- Acumulador térmico: identificar posibles fugas y/o humedad en el aislante.
- Ánodo de sacrificio: comprobación del desgaste.
- Aislación térmica de tuberías: visualizar el estado general y la integridad de la vaina de protección.
- Circuito primario: corroborar el nivel de llenado.
- Venteo: corroborar las condiciones de instalación de la tubería de venteo (aislación en buen estado, tutor asegurando rigidez).


- Sistema de apoyo interno eléctrico: funcionamiento del sensor de temperatura y del sistema electrónico de control

ANEXO I


Esquema con sistema de apoyo por resistencia eléctrica

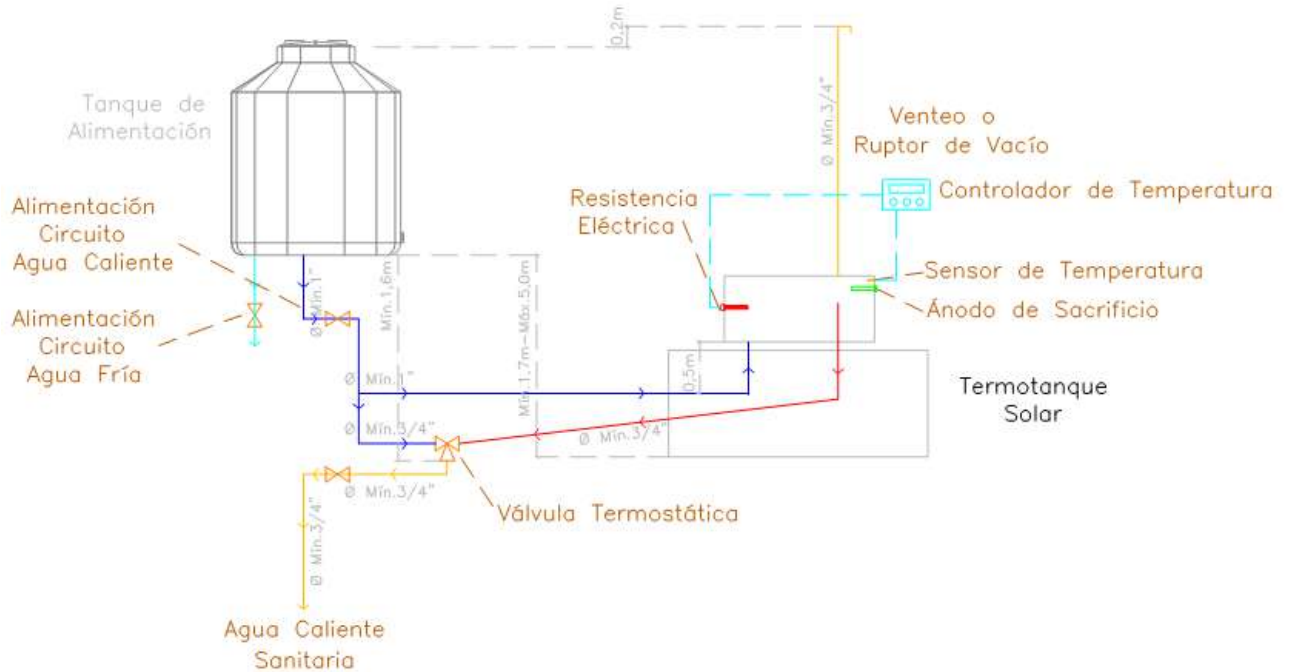

Esquema con sistema de apoyo por calefón apto solar

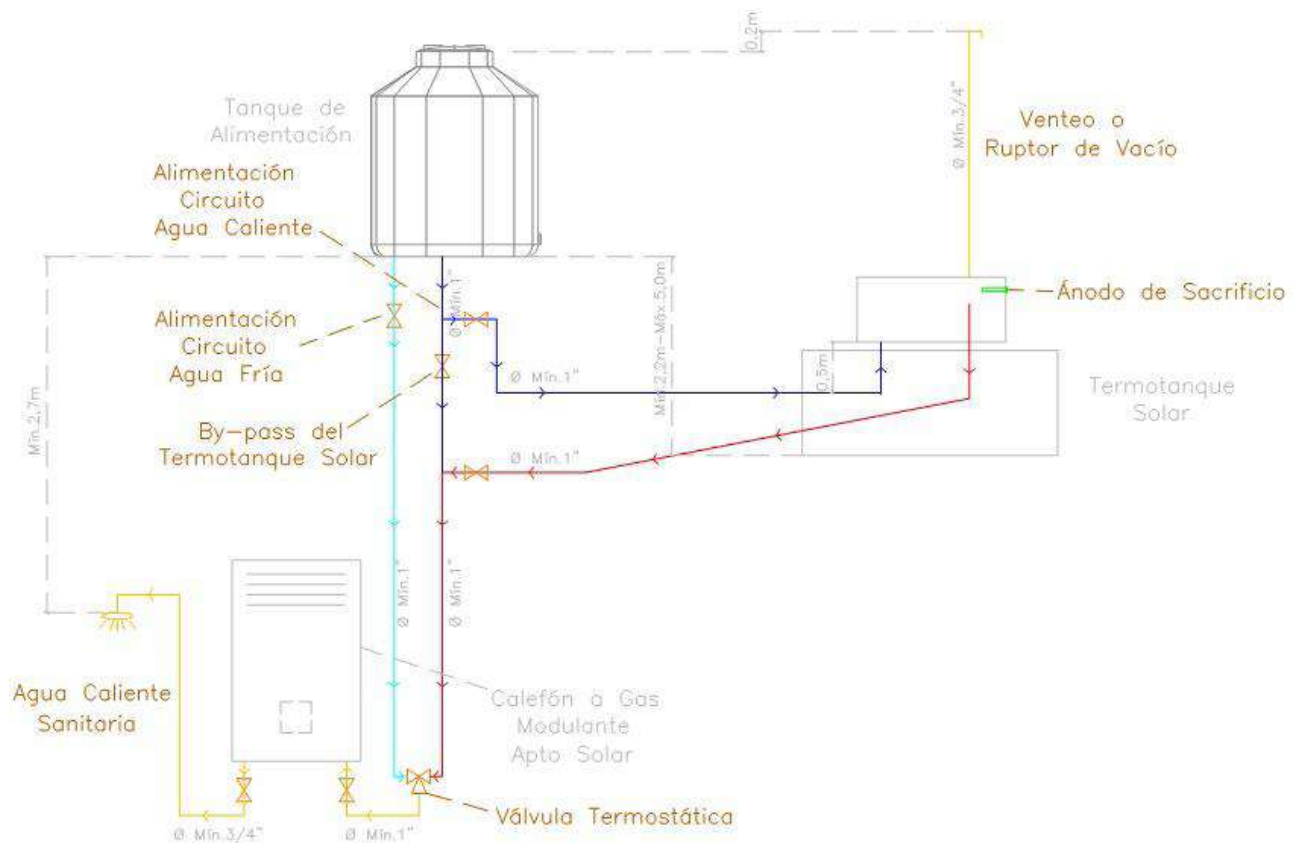

Esquema con sistema de apoyo por termotanque eléctrico

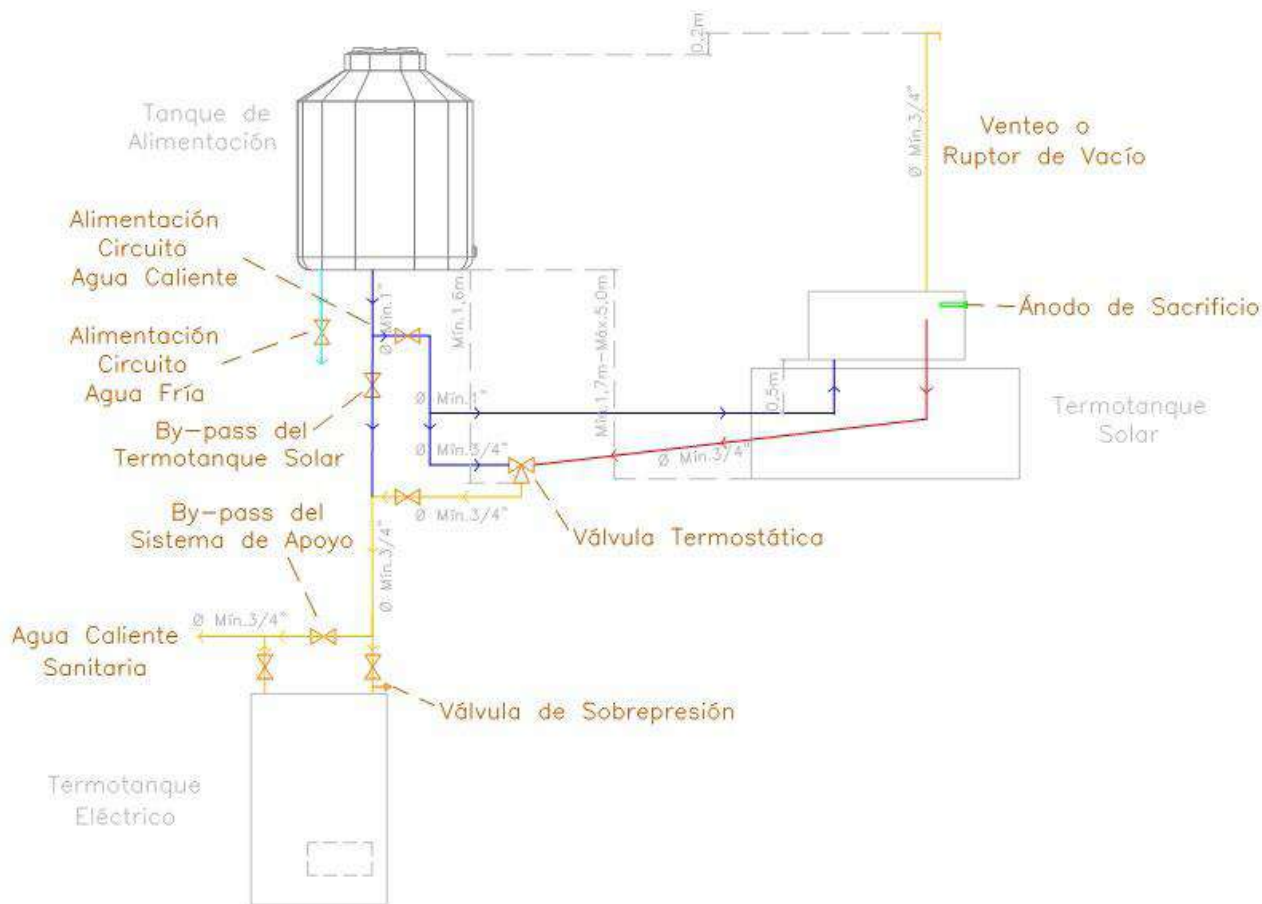

GABINETES Y MEDIDORES

Para la instalación del Medidor de Agua Potable en cada torre se fijará en posición horizontal el Kit correspondiente de acuerdo a Reglamentación Vigente para este proyecto específico, en el Gabinete construido sobre la vereda en caja reglamentaria de acuerdo a la Normativa establecida por la Empresa Co.SA. y SA. "Aguas del Norte".

El gabinete para la instalación del medidor de agua potable se colocará preferentemente en vereda (cuando ésta esté construida) a una distancia de 60 cm. con respecto a la línea municipal y estará de acuerdo en un todo a las normativas de Aguas del Norte. Para los casos de urbanizaciones nuevas cuyas veredas son de tierra se deberá instalar los gabinetes en pared o sobre pilar construido sobre línea municipal y fijado en posición horizontal. Optativamente se podrá colocar en vereda con la condición de ejecutar un contrapiso de hormigón pobre de dimensiones 1,0x1,0 m para el confinamiento del gabinete y un mejor mantenimiento e identificación.

RUBRO 020: INSTALACION ELECTRICA

Toda la Instalación Eléctrica en su totalidad, así como los materiales a proveer e instalar deberá cumplir con las exigencias de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364 – Parte 7 – secciones 771 y 701

- **ACOMETIDA:** Será mediante Pilar individual ubicado de acuerdo a plano de anteproyecto. Deberá construirse s/ Normas EDESA (Típico de suministro: Conexión aérea monofásica en pilar hasta 5 kW).
- **ACOMETIDA DE CORRIENTES DÉBILES: TELEFONO, CABLE DE TV y PORTERO ELÉCTRICO:** Tanto acometidas como la instalación en general se realizará conforme a Normas actuales de cada servicio respetando las ubicaciones y canalizaciones de Plano de Anteproyecto de Instalación Eléctrica.
- **TABLEROS:**
 - Tablero Principal:** Gabinete de material aislante - Aislación Clase II - Grado de protección mínimo IP54 - Resistencia al impacto IK10 - IEC 60670-24 conforme a Normas EDESA. – Apto para intemperie - Apto para personas BA1.
 - Tableros Seccionales TSG, TS1 y Tablero Bomba de Agua TBA:** Gabinetes para empotrar de

material aislante - Aislación Clase II - Grado de protección mínimo IP41 - Resistencia al impacto IK07 - IEC 60670-24 conforme a Normas EDESA. – Aptos para interior - Aptos para personas BA1.

- **JABALINA:** Se utilizará jabalina de acero cobre lisa JL 16x1500 mm., con Toma cable según Normas IRAM 2309 \leq Pat 40 ohm. La cámara de inspección para jabalina será de material aislante de 15x15 con tapa de cierre apta para mantenimiento y la caja de paso deberá ser de tipo estanco de PVC grado de protección IP65 de buena calidad.
- **CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA:** Se utilizará conductor bicolor verde amarillo PE - Cu PVC IRAM NM 247-3, desde jabalina a Bornera de Puesta a Tierra a instalar en TSG según plano de Instalación Eléctrica. Los conductores de puesta a tierra de tomacorrientes e iluminación serán de la misma sección de línea de los circuitos (sección mínima 2.5 mm).
- **CABLES Y CONDUCTORES:** Todos los cables y conductores Cu PVC de distinta sección a instalar serán de acuerdo a Normas vigentes: IRAM 2178 - IRAM NM 247-3, y deberán respetar los colores de los conductores en toda la instalación en general, según Norma AEA 90364 Parte 7 - Secc. 771.
- **INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AUTOMATICOS:** Se instalarán pequeños Interruptores Automáticos PIA con apertura por sobrecarga y cortocircuito que cumplen con las normas IEC 60898. Estarán ubicados en Tableros según plano de Instalación Eléctrica. Serán bipolares, tendrán protección en ambos polos y actuarán como Dispositivos de Corte para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores de los Circuitos Seccionales y Circuitos Terminales.
- **INTERRUPTORES DIFERENCIALES:** Serán bipolares de alta sensibilidad $I_{\Delta n} \leq 30$ mA - IEC 61008. Se instalarán en el Tablero Seccional Gral. según plano de Instalación Eléctrica. Deberá ser de marca reconocida de 1ª línea.
- **CANALIZACIONES:** Se utilizarán cañerías de material aislante semipesado no propagante de la llama - PVC rígido IEC 61386-21. Estas deberán ser embutidas y protegidas de agresiones mecánicas mediante procedimientos detallados en el punto "C" de la cláusula 771.12.3.3 de AEA 90364 - Parte 7 - Secc. 771. Se deberá respetar el uso del mismo material en toda la instalación.
- **CONECTORES Y CAJAS:** Los conectores serán de PVC del mismo material (aislante) y línea que las canalizaciones. Las cajas a instalar de PVC Rectangulares, cuadradas, octogonales chicas, octogonales grandes, mignón, deben cumplir con las Normas IEC 60670.
- **TOMACORRIENTES:** Serán simples y dobles (2P+T 10A–250V) IRAM 2071 de marca de 1ª línea y calidad reconocida o de mayor prestación
Al terminar de realizar las instalaciones, la Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias, asegurando la polarización de los tomacorrientes.
Las bocas y tomacorrientes en sanitarios y cocinas deberán instalarse como se indica en Nota 2 – Plano de Instalación Eléctrica.
- **CENTROS Y BRAZOS:** Todos los centros llevarán florón y portalámparas de baquelita de tres piezas. Todos los brazos llevarán receptáculo curvo para brazo de una sola pieza apto para caja octogonal chica.
- **EQUIPAMIENTO ELECTRICO:** Todas las llaves estarán a una altura de 0.90m desde nivel de piso, al igual que el pulsador del timbre en el ingreso de la vivienda. Tanto las llaves como los tomacorrientes estarán en lugares de fácil acceso, ej.: inmediatamente al abrir una puerta, etc. y a 0.60m de las esquinas. Todas las llaves o interruptores de un punto, dos y tres puntos serán de marca de 1ª línea y calidad reconocida o de mayor prestación y deberán cumplir las normas IRAM, AEA

ILUMINACION EXTERIOR: Las bocas para la iluminación exterior (Frente y Lav^o) de cada vivienda estarán ubicadas en superficies semicubiertas según lo indicado en planos.

RUBRO 021: INSTALACION DE GAS



GENERALIDADES

Comprende la realización de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de Obra especializada, para la correcta ejecución de esta instalación de gas; por lo tanto se señala que deberán realizarse aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de la Obra de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción.

Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos que las acompañan, son complementarios y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las Instalaciones deberán cumplir, en cuanto a la ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones y los Planos correspondientes, con las reglamentaciones vigentes de la Empresa Distribuidora de Gasnor S.A.

INSPECCION

La Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de las Instalaciones, que exija la Distribuidora, debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida antelación a efectos de verificar los resultados. La Inspección podrá exigir, si lo estima necesario, pruebas parciales o totales, para lo cual La Contratista, aportará los elementos necesarios para su realización.

PRUEBA NEUMATICA DE FUNCIONAMIENTO:

Se recorrerá la Instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales de las cañerías. Se inyectará aire, y se realizarán verificaciones con un manómetro de gran sensibilidad, que permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de aguja, de no menos de 75 mm para presiones no mayores a 1Kg/cm².

Se tendrá una presión de 0.40 Kg/cm², en las instalaciones corrientes durante un tiempo no inferior a 30 minutos, de acuerdo al diámetro y longitud de la cañería.

Terminada la prueba neumática se abrirán las llaves que comandan los artefactos, para comprobar que no existen obstrucciones.

MATERIALES:

- **CAÑERIAS:** Serán tubos de acero y polietileno con unión por termofusión, aprobados por ENARGAS y Planos confeccionados por este Instituto y no podrán atravesar las estructura de H^o A^o (viga, columna, encadenado y vigas de fundación) de acuerdos a Reglamentación de GASNOR.
Instalación de cocina y calefón y prever pico taponado para futura conexión de calefactor, s/reglamentación Gasnor y según plano de Anteproyecto del IPV.
- **LLAVES DE PASO:** Las Llaves de Bloqueo de cada uno de los artefactos, serán del tipo esféricas con roseta y manivela cromada apta fusión y diámetros de 20,25, y 32 mm según proyecto
- **ACCESORIOS:** Serán de acero y polietileno con unión por termofusión, aprobados por ENARGAS
- **REGULADOR:** Según cálculos y normativas del ente regulador del servicio.

- **ARTEFACTOS:** Se deberá cotizar e instalar en la obra según lo indicado en planos en cada departamento: **COCINA (cuatro hornallas) Y CALEFÓN modulante por temperatura y por caudal, sin llama piloto apto solar.**

NORMAS DE EJECUCION

Se evitará el contacto de cañerías y llaves de gas con todo conductor o artefacto eléctrico, en caso de cruce de cañerías con canalizaciones eléctricas, se interpondrá material aislante, podrá ser PVC o cualquier material que no sea conductor.

GABINETE PARA MEDIDORES DE GAS ENCOLUMNADOS (gl.)

Deberá cotizarse nicho común para Medidores, con puerta metálica según Plano y de acuerdo a reglamentaciones vigentes, con provisión de regulador.

VENTILACIONES (gl.)

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a Planos y a lo dispuesto por Gasnor S. A. y su Reglamentación.

Para futura colocación de calefón y campana de cocina, se colocarán caños de ventilación de chapa galvanizada diámetro Ø 100mm, deberá sobresalir de 0.60m de la cubierta como mínimo superando el venteo a los cuatros vientos y de 1.20m. de largo como mínimo bajo techo, con sombrero de del mismo material y sellado con Fastix de alta temperatura, según lo establecido por Gas Nor S.A.

Las Rejillas de aireación de ambientes según Reglamentación deben ser metálicas **aprobadas** y de dimensiones y cantidad según cálculos, colocadas en la parte inferior a 0.30m del piso, y en la parte superior, bajo viga de H° A°, sin llegar a perforar la misma.

RUBRO 022: CONEXIONES DOMICILIARIAS

La Empresa deberá verificar el estado de las redes de Infraestructura existentes, a los fines de proyectar las ampliaciones necesarias de todos los servicios (agua, cloaca, gas, electricidad y desagües pluviales), para poder realizar las conexiones domiciliarias, de acuerdo a las normas establecidas por los Organismos correspondientes.

Tanto las cañerías a colocar como las Conexiones Domiciliarias, deberán estar debidamente aprobadas por los Organismos correspondientes.

RUBRO 023: INFRAESTRUCTURA

CONSIDERACIONES GENERALES

Previo a la firma del CONTRATO la Empresa Contratista presentará los PROYECTOS DEFINITIVOS de las diferentes redes en función, de las Factibilidades correspondientes y PLANOS APROBADOS al inicio de Obra, contemplando el pago de los derechos y aranceles correspondientes, **con todos los trámites necesarios para la ejecución de las Obras de Infraestructuras.**

El IPV no reconocerá ningún adicional sobre la Oferta, para aquellos trabajos o cambios de materiales que se produzcan al ejecutar la Obra, con respecto al proyecto original, por causa de que el Oferente no se haya compenetrado de todos los requisitos y exigencias de las reparticiones pertinentes.

El Oferente deberá tener en cuenta, los costos que demanden la rotura y reposición de pavimento y/o veredas, cruces de vías o calles, etc.; en el caso de que la ejecución de las Obras así lo requiera.

- **RED DE AGUA – CLOACA**

El Oferente deberá proyectar la red (**Agua y Cloaca**) del sector, de acuerdo a la Factibilidad, Normas y Reglamentaciones emitidas por Aguas del Norte (Co.S.A. y S.A.), y/o Normas de volcamiento de la Municipalidad del Carril; previendo una malla cerrada y autónoma con materiales aprobados por la misma.

1) EMPALME CON CAÑERÍA EXISTENTE DE RED CLOCAL y/o OBRAS DE NEXO y COMPLEMENTARIAS.

Empalmes:

Red de cloacas: La nueva infraestructura de desagüe cloacal para el grupo de viviendas podrá empalmar a la Boca de registro más conveniente perteneciente al sistema existente de PVC de Ø160, siempre y cuando de acuerdo a la topografía del lugar, la descarga de efluentes sea por gravedad y se respeten las pendientes y tapadas mínimas reglamentarias. Todo de acuerdo a factibilidad N°6190

Red de agua: Para las viviendas de referencia, frentistas a una red de agua existente de PVC de Ø75, será necesario gestionar una conexión domiciliaria de agua potable para cada vivienda. Todo de acuerdo a factibilidad N°6190

Obras complementarias:

No se contempla Obras complementarias para esta etapa.

Obras de Nexo:

No se contempla Obras de Nexo para esta etapa.

2) EXCAVACION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE CAÑERÍAS.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a las cotas indicadas en los planos respectivos y a lo dispuesto por la Inspección. No deberán efectuarse excavaciones por debajo de las cotas del proyecto.

El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón simple Tipo "G", toda excavación hecha a menor profundidad que la indicada, hasta alcanzar la cota de proyecto.

En los casos en que las cañerías deban colocarse a profundidades tales que sea necesario ejecutar un mayor ancho de zanjas, se computará para la certificación del ítem, únicamente el ancho indicado en las

reglamentaciones vigentes según el tipo y diámetro de las cañerías. Asimismo, cuando por la naturaleza del terreno sea necesario efectuar estibaciones y enmaderamientos para garantizar la estabilidad de la zanja, el contratista deberá tomar todas las precauciones para este fin, los costos de estos trabajos deberán estar contemplados en el precio propuesto para este ítem.

El Contratista será el único responsable de daños, desperfectos o perjuicios, directos o indirectos causados a personas, a las obras mismas o a edificaciones, pavimentos, veredas, estructuras, o instalaciones próximas, derivados del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte.

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a este fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Se ejecutarán ataguías y defensas, de la misma forma, se eliminarán las aguas subterráneas, infiltradas o acumuladas, donde las hubiere, disponiendo de los equipos de bombeo necesarios y/o la ejecución de drenajes que se estime conveniente.

El costo de todos los trabajos precedentemente enumerados, y de otros análogos que pudieren ser necesarios, como así también la provisión de materiales y planteles que para el mismo fin se precisaran se consideran incluidos en los precios que se contraten.

El Contratista solicitará a los entes correspondientes, los permisos necesarios para ejecutar las obras, dando cumplimiento a las reglamentaciones de los mismos.

La tierra o material extraído de las excavaciones que debe emplearse en ulteriores rellenos, se depositará provisoriamente en sitios próximos a las mismas y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, como tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección pudiera evitarse.

El material sobrante producto de excavaciones y/o demoliciones, será trasladado a lugares que indique la Inspección hasta una distancia de dos kilómetros, distribuyéndolo de la manera más conveniente. Todas estas tareas se consideran incluidas en la oferta.

3) EXCAVACION PARA BOCAS DE REGISTRO.

La excavación para bocas de registro circulares será a mano, cuyo diámetro exterior es constante (1,60 m.) y la profundidad variable según las cotas indicadas en los planos. En caso de aumentar dicho diámetro, lo que implica un aumento de volumen por razones de facilidad en los trabajos no será certificado dicho excedente. La tierra sobrante procedente de las excavaciones será transportada a los lugares donde indique la Inspección; debiendo incluir en los precios ofertados, dicha situación.

4) REACONDICIONAMIENTO DE CALLES.

Este ítem consistirá en la conformación de la caja de la calzada posterior a la terminación de las redes, realizando el abovedamiento correspondiente con la excavación de las cunetas laterales, que deberá ser construido en un todo de acuerdo a las cotas proyectadas, las secciones transversales y longitudinales respetando las pendientes indicadas en el pliego y los planos.

El abovedamiento se formará dando una pendiente del eje de la calzada hacia las cunetas del 3 % (tres por ciento), se conformará, alisará prolijamente y compactará con rodillo neumático. El material excedente, deberá ser retirado y distribuido en capas uniformes en las manzanas aledañas. La pendiente longitudinal de las calles abiertas, en ningún caso debe ser menor al 0,003 (tres por mil).

Una vez terminada el abovedamiento, este deberá conservarse con su perfil y dimensiones hasta la terminación total de las obras. La calzada se mantendrá perfectamente lisa y las cunetas se mantendrán con sus perfiles primitivos y libres de obstrucciones que impidan o dificulten el desagüe, el que debe estar asegurado en todo momento.

5) NIVELACION DEL FONDO DE ZANJAS.

Una vez producida la verificación de que el eje de la tubería proyectada coincide con el eje del ancho de la excavación, se procederá a rectificar el fondo de la zanja en forma manual, determinando o arrimando a la pendiente consignada en los planos y de acuerdo a las cotas referidas en los mismos. Debiendo presentar una superficie uniforme y libre de tierra suelta

6) ENLAME PARA PROTECCION DE CAÑERÍAS.

El material a utilizar estará compuesto por limo, arcilla y arena, esta última en menor proporción que los dos componentes anteriores y con una humedad óptima cuando sea colocado en la zanja a los efectos de lograr una compactación adecuada. El costo que pudiera acarrear la extracción, transporte y colocación en zanja del material citado, como asimismo las gestiones necesarias para su obtención correrá por cuenta del Contratista. La colocación del material será realizada en forma manual mediante el empleo de palas, cuidando de no producir corrimientos en la ubicación de las cañerías. En primer término se ejecutará una cama o lecho de asiento de enlame de un espesor mínimo de 10 cm. colocándose luego el caño para

finalmente cubrir los laterales y por arriba del tubo en un espesor de 10 cm. en un ancho coincidente con el de la zanja.

7) RELLENO, RIEGO Y COMPACTACION DE TAPADA.

El relleno posterior se hará con las mismas tierras provenientes de las excavaciones pero libre de piedras o cuerpos extraños que por su tamaño o peso pudiera producir averías o perjuicios a los caños. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, esto será por cuenta del Contratista. Cuando se trate de zanjas o pozos, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 0,30 m. de espesor bien apisonadas y regadas, de manera que el grado de compactación no sea menor que el de los terrenos adyacentes.

El Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias en cada caso, para evitar que al hacer los rellenos se deterioren las obras hechas. En todos los casos, el sistema de trabajo o los medios para efectuar los rellenos, serán aprobados por la Inspección. Para los excedentes de material de relleno, rige lo especificado en el artículo anterior.

8) REVOQUES.

Se ejecutarán en el interior de cámaras, cisterna, tanque elevado y bocas de registro un revoque constituido por un mortero 1:3 (uno de cemento normal y tres de arena fina) con 10 % de hidrófugo, para jaharro y enlucido con un espesor total de 2 (dos) cm. terminado con espolvoreo de cemento puro y alisado con cuchara o llana metálica. Los ángulos internos deberán ser redondeados con un radio aproximado de 1 cm. Para obtener una perfecta impermeabilización.

9) HORMIGON ARMADO.

Todas las disposiciones referentes a hormigones de cemento Portland deben regirse según las normas CIRSOC 201 o las que oportunamente las reemplacen. En los casos establecidos en que se deban realizar ensayos de cualquier tipo, los mismos se ejecutarán en Entes Estatales, Fiscales o Privados presentándose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservándose a la Inspección el derecho de interpretar los resultados y en base a ello rechazar o aceptar las calidades del material. En todos los casos dichos ensayos serán solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

Para el cálculo de estructuras sismo resistentes se debe respetar lo establecido por la Provincia de Salta al respecto como así también lo estipulado en el reglamento INPRES-CIRSOC No. 103.

Los encofrados para las estructuras podrán ser, metálicos o de madera. En este caso, serán ejecutados con maderas sanas, limpias y resistentes. Se mojarán antes del hormigonado limpiándose sus interiores prolijamente. Al hormigonar se vibrará para conseguir el perfecto llenado de los moldes.

Para las superficies de "hormigón visto" se utilizará madera cepillada. No se aceptarán lechadas, taponamiento de porosidades, revoques u otros que disminuyan el efecto arquitectónico exigido, sin previa autorización de la Inspección. Podrá utilizarse desencofrantes específicos para este fin y que no alteren o manchen las superficies.

Las Obras de Hormigón Armado se ejecutarán siempre con personal competente, con sujeción a las indicaciones de las Memorias de Cálculo (que incluirá Estudio de Suelos) , Planos de Estructura, Planos de detalle de Armaduras, teniendo presente que el hecho de no prever algunos hierros secundarios y de no indicarse en los Planos las armaduras y/o accesorios no será razón para que en las Obras se omita su colocación además, queda entendido que el costo está incluido en el precio cotizado por la Contratista.

Serán rechazadas todas aquellas estructuras que no respondan a las Reglamentaciones pre mencionadas. Cualquier modificación que debiera; por razones especiales; introducirse en las Estructuras deberá ser comunicada por la Empresa con la debida anticipación presentando cálculos, planos y detalles a fin de evitar demoras o paralizaciones, debiendo contar previo a su ejecución con la autorización de la Inspección.

10) HORMIGON SIMPLE.

Los hormigones simples a utilizar en cada caso específico, respetarán las siguientes dosificaciones:

HORMIGON TIPO "E".

Hº. Sº. de 250 kg.cto./m3.	Cemento	250,00 kg.
	Arena	0,45 m3.
	Ripio	0,72 m3.

HORMIGON TIPO "F".

Hº. Sº. de 150 kg.cto./m3.	Cemento	150,00 kg.
	Arena	0,45 m3.
	Ripio	0,72 m3.

11) CAÑERIAS.

Todas las cañerías a instalar responderán como mínimo las siguientes condiciones básicas: Debe tratarse de materiales de primera calidad, normalizados y aprobados.

➤ CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA AGUA POTABLE.

Las cañerías y accesorios de polietileno para redes de agua potable, responderán a las prescripciones de las Normas en vigencia y solo se deberá utilizar caños de **PVC** Clase 6 como mínimo.

El tendido de la tubería dentro de la excavación se efectuará en forma sinuosa para compensar las posibles dilataciones y contracciones por la variación de temperatura. Durante el mismo se controlará el correcto apoyo del tramo sobre el fondo de la zanja y se inspeccionará el tubo para verificar que en su superficie exterior no haya sufrido daño alguno que pueda perjudicar su comportamiento durante el servicio.

Se procurará realizar las soldaduras de tubos y accesorios fuera de la zanja; caso contrario deberá preverse que la zanja tenga el ancho suficiente como para poder ejecutar las operaciones dentro de la misma. Deben tomarse las precauciones necesarias para bajar el caño como ser: Cumplir con el tiempo de enfriamiento que indica el fabricante. Evitar excesivo pandeo, estrangulamientos u otros daños mecánicos. Deben respetarse los radios de curvatura especificados de acuerdo a la temperatura ambiente. La cañería debe instalarse a distancia suficiente de líneas de vapor, de agua caliente, cables eléctricos u otras fuentes que produzcan radiación calórica, para evitar que la misma se encuentre sometida a temperaturas elevadas.

➤ CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE PVC PARA REDES CLOCALES.

Las cañerías y accesorios para redes cloacales serán de PVC (Policloruro de vinilo rígido) responderán a las prescripciones de las Normas I.R.A.M. 13.350; 13.351; 13.352 y 113.048, que establecen las características y dimensiones de los caños. En lo referente al sistema de unión a usar, se adoptará el de espiga y enchufe con aros de estanqueidad (junta elástica), el sistema previsto para las juntas debe ser suficientemente probado para lograr esa condición.

Por tanto, el Contratista deberá efectuar a su exclusiva cuenta y cargo, todas las pruebas hidráulicas que determine la Reglamentación de Obras Sanitarias en sus Normas para este tipo de obras. Estas pruebas, se repetirán las veces y cantidades que sean necesarias, luego de subsanar las deficiencias encontradas hasta obtener un resultado satisfactorio. Solo se certificará estos trabajos una vez completadas satisfactoriamente las pruebas hidráulicas.

Las piezas y accesorios de PVC., responderán a las prescripciones y disposiciones de las Normas I.R.A.M. 13.324, aptas para soportar igual presión que la tubería que acompañan. Serán aprobadas, llevando el sello de conformidad I.R.A.M. Las juntas a utilizar serán del tipo elástico.

En lo referente a la faz estructural, la Inspección controlará que la cañería que se acopie o que se coloque en obra, sea del material y la clase (presión de trabajo) que se estipula en la documentación del proyecto, además de una inspección visual, a los fines de localizar deficiencias tales como roturas, torceduras, deformaciones, etc. Debiendo la inspección exigir el retiro de los materiales defectuosos.

A medida que avance la colocación de las cañerías, se efectuarán las siguientes pruebas:

a) De cañería colocada: Se verificará que las cañerías tengan una pendiente uniforme en toda su longitud comprendida entre bocas de registro, sean iguales a las proyectadas y cumplan con los valores mínimos establecidos en las normas.

b) Presión hidráulica: Una vez instaladas las cañerías y rellenadas las zanjas a media tapada con las juntas descubiertas, dichas cañerías serán sometidas a una presión hidráulica de prueba de 1,5 veces la presión que corresponda a la clase de cañería instalada. En todos los casos respetando las normas vigentes de la entidad prestadora del servicio y/o normas de OSN.

Corregidos los defectos que revele cada prueba, se repetirá hasta logrado un resultado satisfactorio a juicio de la Inspección, luego se procederá a completar el relleno de la zanja, manteniendo la cañería llena de agua y a presión de prueba, a fin de corregir cualquier desperfecto que se produjera durante el relleno. Cuando con el relleno, se haya alcanzado una tapada de 0,60 m. sobre la cañería, si no hubiere pérdida se dará por terminada la prueba.

12) MARCOS, TAPAS, CAJAS, VALVULAS Y ACCESORIOS DE HIERRO.

Responderán en un todo a las especificaciones, pesos, formas, etc., contenidas en las Normas de A.S.S.A.

El material a emplear será de Hierro dúctil de la mejor calidad, homogéneo, sin partes porosas, agujeros, sopladuras u otros defectos de cualquier naturaleza.

Las tapas de bocas de registro tendrán un peso total de 85 a 90 kg. Con sistema abisagrado y cierre hermético, contando además con el logo de Aguas del Norte S.A.

13) TAPADAS MINIMAS.

En la colocación de las cañerías se respetarán las siguientes tapadas mínimas:

Cañerías de agua potable: 1.00 m. en calles y veredas.

Cañerías de redes cloacales: 1.20 m. en calles y 0.80 m. en veredas.

14) REFACCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS, según corresponda.

Se harán de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes reconstruyendo pavimentos y veredas en su forma primitiva. Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruirlos, materiales provenientes de su remoción, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren.

Cualquier hundimiento en los pavimentos, afirmados o veredas reconstruidas, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el contratista dentro de los quince días de notificado.

• RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

El punto de entronque con la red existente, desde la Línea de Media Tensión del distribuidor queda supeditada hasta la confirmación de la prefactibilidad otorgada por la distribuidora EDESA SA.

El Oferente deberá proyectar y ejecutar la Red del Conjunto, de acuerdo a la reglamentación de la distribuidora EDESA SA y Normas AEA, además de las siguientes exigencias:

1) EXCAVACIONES EN GENERAL.

Todas las excavaciones previstas son del tipo conocido por "excavación común", vale decir que se refieren a arenas, arcillas, limos, gravas, rocas sueltas o descompuestas, canto rodado y piedras, y todo otro tipo de material o mezcla de materiales que no deba definirse como "excavación en roca".

Las excavaciones se ejecutarán respetando las dimensiones establecidas para cada caso, medidas desde las líneas municipales, veredas y puntos fijos de acuerdo a lo dispuesto por los Organismos Competentes y la Inspección de Obra, pudiendo ejecutarse en forma mecánica o en forma manual a elección de la Empresa Contratista y respetando los niveles y cotas establecidas para el planteo urbano en general.

No deberán efectuarse excavaciones por debajo de las cotas del proyecto. El contratista deberá rellenar y compactar por su cuenta, toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, hasta alcanzar la cota de proyecto.

El contratista será el único responsable de daños, desperfectos o perjuicios, directos o indirectos causados a personas, a las obras mismas o a edificaciones, pavimentos, veredas, estructuras o instalaciones próximas, derivados del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán distribuidos en la medida de lo posible en el interior de las manzanas aledañas en lugares aprobados por la Inspección, en forma ordenada y en capas de espesor uniforme.

2) FUNDACIONES.

Se deberá controlar previo al hormigonado de las bases, la alineación con respecto al eje de calle o ruta, quedando la alineación de las mismas paralelas al eje antes mencionado.

Serán a bloque único, de hormigón simple y tendrán una resistencia a la compresión mínima de 250 kg/cm² a los 28 días, ensayando según normas IRAM. El Contratista debe presentar en el proyecto ejecutivo el cálculo de fundaciones, antes de ejecutar la obra.

➤ FUNDACIONES EN REDES DE BAJA TENSION – POSTES DE MADERA.

Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas de EDESA S.A.

3) REFACCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS, según corresponda.

Se harán de acuerdo con las disposiciones municipales vigentes reconstruyendo pavimentos y veredas en su forma primitiva. Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruirlos, materiales provenientes de su remoción, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren.

Cualquier hundimiento en los pavimentos, afirmados o veredas reconstruidas, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el contratista dentro de los quince días de notificado.

4) MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El adjudicatario, deberá mantener libre de obstrucciones y en condiciones normales de evacuación, los desagües naturales y artificiales que puedan verse afectados en alguna forma durante la ejecución de las obras.

Cuando los trabajos se ejecuten en la vía pública, el Contratista colocará en los lugares de peligro y próximos a los mismos, previa autorización de las Reparticiones competentes y a satisfacción de la Inspección, barreras de protección, pasarelas provisionales sólidas y seguras para peatones, carteles bien visibles, banderas rojas durante el día y balizas durante la noche, en número suficiente y dispuestas de forma de evitar cualquier accidente. El costo de estos elementos de seguridad, se considerará incluido dentro de los precios contratados.

5) CONSTRUCCION DE RED AEREA DE BAJA TENSION.

➤ APOYOS.

Serán de hormigón armado vibrado o centrifugado para los terminales, retenciones en ochavas y situaciones especiales. Para las suspensiones normales y cruces a cajas distribuidoras se utilizarán postes metálicos, postes de madera (eucalipto creosotado) o CCA. Tanto las columnas como los postes deberán responder a la especificación correspondiente de EDESA S.A

Postes de madera.

Los postes de madera serán de calibre mínimo C 25 y altura según requerimiento de la Distribuidora.

Cuando la red se ejecute con postes de madera, los mismos se deberán pintar desde la base de fundación hasta 1,50 m con dos manos de pintura asfáltica.

➤ CONDUCTOR DE ENERGIA.

Comprende la provisión e instalación de conjunto de cables de Al preensamblado para líneas aéreas de distribución de energía de baja tensión, aislación 1,1 KV, fabricado según Norma IRAM 2263.

Previo al tendido del conductor preensamblado se deberán tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberán llevar una identificación que podrá ser un número o letra, separadas entre sí 300 mm como máximo.

➤ VANOS Y DISPOSICION DE LOS CONDUCTORES.

El vano promedio será de 30 m, en casos especiales se realizarán vanos de 50 m, siendo éste el valor máximo permitido. Los conductores serán suspendidos por medio de morsetería para conductores preensamblados que deben fijarse a las columnas; por lo que al diseñar las estructuras deberá tener en cuenta esta situación para dejar los agujeros que correspondan. En las retenciones deberá utilizarse también, en los casos que fuera necesario, collares de hierro galvanizado. A solo juicio de la inspección el contratista deberá colocar un dinamómetro para verificar el tesado del conductor.

➤ HERRAJES Y MORSETERIA.

Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, abrazaderas, etc. serán materiales normalizados de PRIMERA CALIDAD.

a.- Abrazaderas.

A los efectos de la retención de los cables preensamblados en los soportes, se deberá instalar una abrazadera con dos (2), tres (3) o cuatro (4) espigas según sea el caso. El diámetro de la abrazadera estará en función del poste a utilizar. En la construcción de las abrazaderas se utilizará planchuela de hierro de 32 mm x 4,7 mm galvanizada.

b.- Espigas.

En todos los casos el largo de las espigas será de 25 mm, y su diámetro de 12,7 mm. Dichas espigas se destinarán para la conexión del neutro a la columna. Las espigas se proveerán con arandelas planas elásticas partidas y con tuerca cuadrada. Los bulones de las abrazaderas serán de material tipo MN 48. Todas las piezas metálicas deberán ser galvanizadas.

c.- Grampas.

A los efectos de la fijación del portante de los cables se deberá utilizar una grampa de suspensión, que básicamente estará constituida por un cuerpo con su correspondiente mordaza, provista de dos bulones, arandelas planas elásticas partida y tuerca hexagonal, de acero galvanizado.

El proceso de fabricación a seguir será el indicado en los apartados precedentes. La grampa de suspensión se alojará sobre una ménsula que irá fijada sobre la abrazadera, en la espiga más larga. La ménsula se fabricará según indicaciones del organismo pertinente.

La grampa de retención estará construida en aleación especial de aluminio fundido totalmente plastificada en baño fluidizante de poliamida color negro, firmemente adherida por proceso térmico de 0,30 a 0,50 mm de espesor.

➤ **PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES.**

Comprende la provisión, montaje y conexionado de seccionadores de baja tensión del tipo MN 230 o MN 700.

Cada conjunto estará constituido por tres (3) o cuatro (4) unidades unipolares distribuidas de la siguiente forma: tres (3) para la fase de preensamblado y la restante cuando se dispusiera para el alumbrado público.

La fijación del brazo y la ménsula se hará por medio de abrazaderas con espiga cuyas características de fabricación responderá a lo indicado en la parte correspondiente a este material en apartados anteriores.

Para efectuar el conexionado en el extremo de cada fase se deberán instalar terminales bimetálico de tipo mordaza doble, de ojal cerrado, recto.

➤ **CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA.**

Comprende la provisión, colocación e interconexión de la puesta a tierra del neutro del preensamblado.

La conexión entre el neutro y la columna se hará mediante cable de cobre aislado de 16 mm² en el caso de soportes de suspensión y soporte de retención sin seccionamiento, de aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de "S" estirada. En el caso de postes terminales y postes de retención con seccionamiento el extremo del neutro se conectará directamente al bloque superior. Otras alternativas consultar las Especificaciones técnicas vigentes de la Empresa Prestadora del Servicio de la zona. Para la conexión de la línea, se utilizará un morseto de retención de aluminio de doble bulón.

6) CONSTRUCCION DE RED AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO.

La Red de Alumbrado Público a construirse deberá responder en todos sus aspectos a las exigencias del municipio que corresponda y a la normativa establecida por la Empresa distribuidora del servicio.

Las luminarias a instalarse serán del tipo tulipa de policarbonato con portaequipo y lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W, montadas en brazos adosados a las estructuras de la Red de baja Tensión. Se toma como alternativa a decisión de la inspección la instalación de lámparas LED.

La cantidad y distribución de las luminarias deberá ser tal que asegure una buena iluminación del barrio, respondiendo a las normativas y exigencias nombradas precedentemente.

El equipo auxiliar para lámpara de sodio estará constituido por el conjunto de balasto, ignitor y capacitor, dispuestos adecuadamente para proveer las condiciones de arranque y funcionamiento de la lámpara de vapor de sodio alta presión.

Se utilizarán conductores preensamblados, fabricados según Norma IRAM 2263. El tendido de estos conductores se realizará de acuerdo a las normas y exigencias de EDESA S.A., utilizándose en la mayoría de los casos las estructuras de la Red de Baja Tensión.

La puesta a tierra como así también los tableros de comando y medición, deberán responder a las exigencias establecidas por EDESA S.A.

7) CORTES DE ENERGIA.

Cuando el Contratista necesitare cortar la corriente en el lugar de emplazamiento de la obra, para la ejecución de los trabajos, deberá coordinar con la Inspección de Obra los horarios de dichos cortes con 7 (siete) días hábiles de anticipación con el objeto de no entorpecer el suministro de energía eléctrica a la zona afectada.

En caso de prolongación del tiempo estipulado para el corte será absoluta responsabilidad del Contratista los daños y perjuicios que se reclamen, como así también el pago de los mismos si correspondiere aceptando desde ya esta obligación sin reparos ni condiciones.

• **RED DE GAS**

En caso de existir Red de Gas, el Oferente deberá ejecutar la Red y las Conexiones Domiciliarias, según Reglamentaciones de GASNOR S.A.

1) REPLANTEO DE LA OBRA

La distancia que separará la cañería de la línea municipal oscilará entre 1.50 m y 2.50 m (de acuerdo a las canalizaciones y obstáculos subterráneos). En el caso que existan veredas que no cubran el ancho total de la acera la cañería se instalará, de ser posible en la parte de tierra.

2) EMPALME CON CAÑERÍA EXISTENTE

Se empalmara a red existente de $\varnothing 63\text{mm}$ según documentación gráfica de este pliego y/o factibilidad de Gasnor correspondiente a la obra de licitación.

3) ZANJEO

Se deberán efectuar todos los sondeos necesarios, previo al comienzo de los trabajos a fin de evitar problemas posteriores con instalaciones existentes. En caso de presencia de agua en las excavaciones la Contratista deberá disponer de bombas de achique en cantidad y caudal suficiente para mantener las mismas en condiciones aptas para el trabajo, según lo indique la Inspección, y dispondrá de los elementos necesarios para el armado de plataformas de trabajo en estas excavaciones (tablones o chapas adecuadas para tarimas). También deberá preverse el tablestacado de la zanja cuando sea profunda o cuando la Inspección así lo indique.

Asimismo en casos de excavaciones profundas o de puntos de empalme, se deberán construir escaleras de salida rápida para casos de emergencia. Deberá dejarse libre de cualquier material u obstáculo el perímetro de las excavaciones.

Se proveerá el encajonamiento o contención de la tierra, donde las Municipalidades, Entes y/o la Inspección lo consideren aconsejable, a los fines de evitar inconvenientes al tránsito vehicular o peatonal.

El zanjeo para la instalación de cañerías, no deberá anticiparse más de un día al tendido de las mismas, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito vehicular y/o peatonal, plazos mayores deberán ser autorizados expresamente por la Inspección de Obra.

La Contratista tomará los recaudos y precauciones del caso a los fines de evitar inconvenientes en el tránsito peatonal y vehicular durante la construcción de las obras, y en especial en zonas de cruces. Para ello deberá realizar todos los estudios preventivos, señalizando y balizando convenientemente la zona de trabajo, instalando bandas de seguridad, carteles de advertencia, rejillas, pasarelas, balizas luminosas, etc.

Cumplir con lo indicado en la Guía de señalización para trabajos en la vía pública de GASNOR.

En las zanjas efectuadas en la zona de pavimento la Contratista estará obligado a cumplimentar las exigencias municipales, comunales y/o de otros Entes competentes en la reposición del pavimento, siendo responsable de la ejecución del mismo y de su correcta terminación.

La Contratista deberá disponer del equipo adecuado para efectuar la rotura de pavimentos, para que esta tarea no ocasione atrasos al Plan de Trabajo aceptado.

Antes de comenzar las excavaciones en la vía pública deberá colocar, unos 100 metros antes del punto de desvío del tránsito, por lo menos dos (2) carteles que indiquen la proximidad del mismo.

Deberán instalarse carteles indicadores de zanja abierta en número suficiente, a criterio de la Inspección.

Dispondrá además de elementos para un correcto balizamiento de la zona de trabajos, tanto en las horas diurnas como nocturnas.

Durante la noche este balizamiento deberá ser permanente y luminoso mediante iluminación eléctrica colocada en el interior de dispositivos que emanen luz roja permanente o amarilla intermitente, cuya instalación no debe representar riesgo alguno para peatones o vehículos. La señalización y balizamiento no deben obstaculizar la vía pública. Cuando sea necesario realizar balizamiento nocturno, La Contratista deberá disponer de un sereno, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del mismo.

Donde comiencen las zonas excavadas deberá colocar unas vallas con elementos reflectivos para desviar el tránsito vehicular, asimismo, mientras dure la ejecución de los trabajos se deberá disponer de una vigilancia permanente para el control del normal funcionamiento del balizado durante las horas nocturnas, mientras que durante el día este personal deberá estar ubicado unos metros delante de la excavación indicando con una bandera de color rojo el sentido de desvío del tránsito.

El número de carteles indicadores de zanja abierta y de elementos de balizamiento quedarán a juicio de la Inspección.

Los pavimentos deberán ser cortados con sierra circular para evitar mayores roturas que las necesarias. La reparación y repavimentación estarán a cargo de la Contratista, cumplimentando la normativa vigente al respecto de la Municipalidad o Comuna interviniente.

4) COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA

Cuando el suelo sea rocoso o contenga escombros, se deberá prever la colocación de una cama de arena fina o tierra debidamente tamizada en el fondo de la zanja, en un espesor de por lo menos 15 cm.

5) BAJADA DE CAÑERÍA

Para bajar la cañería en zanja, el revestimiento deberá estar en perfecto estado (100 %), por lo que es de importancia un muy correcto transporte, estibaje y manipulación.

6) PRUEBAS Y ENSAYOS

Se deberán respetar las indicaciones de la Norma NAG -136 en sus párrafos 20 y 27.

7) TAPADO DE CAÑERÍAS

La primera capa de relleno luego de instalada la cañería, será de aproximadamente 20 cm por encima del borde superior de la misma. Estará constituida por tierra libre de restos de contrapisos o de pavimentos, piedras, terrones, elementos cortantes, residuos y otros agregados gruesos. Si no se dispone del tipo de relleno adecuado, se procederá al tamizado o en su defecto deberá proveerlo la Contratista. Esta primera capa deberá compactarse correcta y cuidadosamente con herramientas manuales apropiadas. A continuación de ésta se agregarán sucesivas capas de tierra obtenida del zanjeo de aproximadamente 30 cm y de idénticas características a la primera capa de relleno. Cada capa deberá repartirse uniformemente y compactarse con herramientas manuales o con equipos mecánicos livianos.

En los **cruces especiales de canales**, en sus cabeceras y en una longitud adecuada, los últimos 50 cm. de tapada deberán ser ejecutados con "piedra bola", de tamaño mediano y uniforme. Dicha capa deberá ser compactada y apisonada convenientemente y, para darle una resistencia mayor a este relleno, se deberá cubrir el mismo con una mezcla compuesta por arena gruesa y cemento en una proporción 2:1. Esta mezcla deberá ser bien líquida de tal manera que la misma se introduzca dentro del manto de piedra para lograr una especie de banquina consolidada que evitará la erosión del terreno.

Tapadas Mínimas:

- a) Las cañerías instaladas en veredas, calzadas y cruces de calzada, deberán tener una tapada mínima de acuerdo a lo indicado en la tabla N° 10 de la Norma NAG 136 Año 1990, debiéndose aumentar la profundidad en los casos en que así lo determine el Proyecto elaborado por GASNOR, las condiciones de Seguridad (a criterio de la Inspección) y/o los Entes competentes (municipalidad, etc.), lo que resulte más exigente. Los anchos de zanjas, al igual que las distancias mínimas de seguridad, serán los indicados por la Norma NAG 136 Año 1990.
- b) Para el caso de las tapadas en calzadas de tierra o enripiadas sin cordón cuneta, la tapada se tomará desde los niveles del futuro cordón cuneta, estos deberán ser solicitados y obtenidos ante la autoridad municipal o comunal correspondiente por la Contratista. Los costos de la obtención del informe escrito de los futuros niveles de cordón cuneta y calzada ante la Municipalidad o Comuna, estarán a cargo de la Contratista. Las cañerías no podrán quedar instaladas con una tapada inferior a las mínimas especificadas en el punto anterior.
- c) Los niveles de referencia respecto de los cuales tienen que medirse las tapadas de cañería son:
 - En veredas: el correspondiente al nivel de la parte superior del cordón.
 - En calzadas y cruces de calzada: el correspondiente al punto más bajo del cordón cuneta.
- d) En veredas y calzadas cuyos niveles sean definitivos, las tapadas mínimas se medirán desde la parte superior del cordón y desde la parte más baja del pavimento.
- e) Para las veredas, donde haya cordones de pavimento definitivos y veredas de tierra con niveles superiores al del extremo superior del cordón, deberá agregarse a la tapada mínima la distancia relativa entre el nivel de la vereda de tierra y el extremo superior del cordón. En cambio, donde haya cordones de pavimento definitivos y veredas de tierra con niveles inferiores al del extremo superior del cordón, no podrá disminuirse la tapada mínima, la que será tomada a partir del nivel de veredas existentes.
- f) La Contratista deberá realizar ante el Municipio o Comuna que corresponda las gestiones para la obtención de la certificación oficial de los niveles definitivos del cordón del pavimento, existan éstos o no. La documentación original obtenida será entregada a GASNOR antes de comenzar los trabajos.

• RED VIAL

El Oferente deberá ejecutar la Apertura, Base Granular Compactada, Cordón Cuneta y enripiado que corresponda de las Calles internas pertenecientes a la obra, según plano adjunto.

TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL.

Cuando sea necesaria la ejecución de terraplenes y se disponga de materiales de distinta calidad, los 0,30 m. superiores de los mismos deberán estar formados con material seleccionado de la mejor calidad. El

suelo empleado en la construcción no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces y otros materiales orgánicos o elementos extraños que puedan resultar perjudiciales a la consolidación del mismo.

La construcción del terraplén en todos los casos se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de espesor suelto de 0,20 m. uniformes y cubrirán el ancho total que corresponda al terraplén terminado, utilizando el equipo vial necesario. Además deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad:

- CBR mayor o Igual a 3 (tres)
- Hinchamiento menor o igual a 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 Kg.)
- Índice de Plasticidad menor de 25
- Se admitirá el empleo de rocas de tamaño no mayor de 0,060 m, en la mayor dimensión, siempre que ésta no exceda los 2/3 del espesor de las capas..
- El equipo vibrante de compactación tendrá una fuerza dinámica mínima de 15 toneladas de impacto por vibración y una frecuencia mínima de 1000 vibraciones por minuto. Este equipo podrá ser reemplazado, a solicitud de la Inspección, si su uso repercute negativamente sobre las construcciones próximas.
- Con la identificación del suelo a compactar, según la Clasificación H.R.B., se aplicará la Norma VN-E-5-93 "Compactación de Suelos".
- En todos los casos deberá efectuarse el ensayo de Hinchamiento. Si después de cuatro (4) días de embebimiento de la probeta compactada, ésta arroja valores superiores al 2%, la compactación de estos suelos deberá ser realizada como si se tratara de suelos cohesivos.

ENRIPIADO

La Apertura y Enripiado de las calles internas se realizará en la totalidad de su ancho. El enripiado deberá tener un espesor mínimo de 10 (diez) cm.

CORDON CUNETA

El Oferente deberá ejecutar la Apertura y Cordón que corresponda de las Calles internas pertenecientes a su Sector. En las calles perimetrales, deberá ejecutar el Cordón que corresponda; del lado de la urbanización; sólo se ejecutará de ambos lados de la calle, en caso que las normas municipales locales así lo exijan.

La Calidad y Espesor del hormigón del Cordón Cuneta Nuevo, de 15 cm de altura, deben ser los mismos que los de la Calzada. Se respetarán las secciones indicadas en el Plano Típico, usándose moldes metálicos para su ejecución y aplicándose las mismas reglas para su Cuidado y Curado.

Las Juntas de Dilatación y Contracción se ejecutarán en correspondencia con las de la Calzada. El ancho máximo será de 2 (dos) cm y se rellenarán con el material asfáltico de tomado de juntas.

Todos los Cordones serán armados con estribos de hierro diámetro 6 mm colocados cada 30 cm, introducidos en la losa una longitud igual a 2/3 de su espesor y 2 (dos) hierros longitudinales de igual diámetro colocados en la parte superior, atados con alambre. Esta armadura longitudinal será interrumpida en las juntas. El recubrimiento mínimo será de 2 cm.

Se deben dejar realizados en los Cordones los rebajes de altura 3 cm para accesos vehiculares, rampas para discapacitados en las esquinas y los orificios para desagües pluviales de las viviendas.

En los Cordones no de tolerarán desalineaciones superiores a 1 (un) cm, medidos con una regla de 3 m de longitud. Si esto ocurriera, se ordenará su demolición y reconstrucción a cargo del Contratista.

En las bocacalles, se construirán Badenes de hormigón simple de idénticas características que el usado en el pavimento de las Calzadas. Si el agua cruza la calle, de acuerdo con las pendientes de escurrimiento, se deben construir en el mismo sentido.

RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA COMPRESIÓN

Según CIRSOC 201 – 9.6, la Resistencia Especificada a la Compresión será 25 MPa. Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido asentamientos en los moldes y en caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación.

En los casos en que existan depresiones o zonas bajas en la Sub-rasante, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas delgadas, aunque ello dé lugar a un mayor espesor de las losas.

El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por el exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.

➤ **MATERIALES**

El hormigón de cemento Portland, en adelante Hormigón, estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento Portland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

El cemento cumplirá con las Normas IRAM 50000 y 50001.

El hormigón tendrá características uniformes. Su elaboración, transporte, colocación y curado se realizarán en forma tal que la calzada terminada reúna las condiciones de resistencia, impermeabilidad, integridad, textura, y regularidad superficial y tenga las dimensiones requeridas por estas especificaciones técnicas y demás documentación de pliegos.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la Inspección a rechazar los materiales cuestionados y a ordenar a la Contratista el inmediato retiro de Obra u obrador de la totalidad de dichos materiales, incluyéndose aquellos materiales que habiendo sido aprobados, se tornasen por cualquier causa, inadecuados para el uso en Obra. No será permitido el uso de ningún material que no cumpla con la previa Aprobación de la Inspección.

Todos los materiales componentes del Hormigón, en el momento de su ingreso a la hormigonera, deberán cumplir las exigencias y condiciones de la Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complementa o sustituya hasta su revisión.

➤ **AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL**

Arena natural es aquella cuyas partículas son en general redondeadas y provienen de la desintegración de las rocas por acción de los agentes naturales.

Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al Hormigón o a las armaduras.

➤ **SUSTANCIAS PERJUDICIALES**

- El material que pasa el tamiz IRAM N° 200 no excederá el 2% en peso (IRAM 1540)
- Terrones de arcilla máx: 0.25 % en peso (IRAM 1512)
- Carbón y lignito máx: 0.50 % en peso (IRAM 1512)
- Otras sustancias perjudiciales (pizarra, mica, fragmentos blandos en escama desmenuzables o partículas cubiertas por películas superficiales): máximo 2%.
- Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0.10 % en peso (IRAM 1531)
- Materia orgánica (IRAM 1512; G-13 a G-17).

Índice colorimétrico, menor de 500 p.p.m. (500 mg./l).

El total de sustancias perjudiciales indicadas precedentemente no será superior al 5% en peso.

Sustancias reactivas: aplica (IRAM 1512; E-9 a E-11).

El agregado fino a emplear, no deberá contener sustancias que puedan reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansión excesiva del mortero o del Hormigón.

➤ **AGREGADO GRUESO DE DENSIDAD NORMAL**

El agregado grueso estará constituido por grava (canto rodado), conforme los requisitos de estas especificaciones.

Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias resistentes, estables, libres de películas superficiales, y de raíces y de restos vegetales, yeso, anhidrita, piritita y escorias. Además no contendrá otras sustancias perjudiciales que puedan dañar al Hormigón y a las armaduras: Tampoco contendrá cantidades excesivas de partículas que tengan forma de lascas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio se limitará a 2% en peso.

En ningún caso se emplearán agregados gruesos que contengan restos de cloruros o de sulfatos, o que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles.

➤ **SUSTANCIAS PERJUDICIALES**

Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en porcentaje del peso de la muestra, no excederá de los límites que se indican a continuación:

- | | | |
|--|-------------|------|
| - Terrones de arcilla: | (IRAM 1512) | 0.25 |
| - Partículas blandas: | (IRAM 1644) | 5.00 |
| - Ftanita (chert) contenido como impureza y no como constituyente principal: | (IRAM 1649) | |
| - obras en clima frío | | 1.00 |

- obras en clima templado 5.00
- Finos que pasan el tamiz IRAM 75 mic. (IRAM 1540): 1.00
- Carbón y lignita (IRAM 1512) 0.50
- Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, fragmentos blandos, en escamas desmenuzables o partículas cubiertas por películas superficiales) 1.00
- Sulfatos expresados como anhídrido sulfúrico 0,075
- Otras sales solubles (IRAM 1512) 1.5

La suma de los porcentajes de todas las sustancias perjudiciales no excederá de 5 %

Sustancias reactivas: aplica IRAM 1512.

Desgaste Los Angeles (IRAM 1532). El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojará un desgaste no mayor del 40%.

➤ **COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS AGREGADOS**

Granulometría del Agregado Fino (IRAM 1505). El Agregado Fino tendrá una curva granulométrica continua comprendida entre los límites que determinan las curvas A y B:

Tamices de mallas cuadradas (IRAM 1501, parte II)	Porcentaje máximo que pasa	Porcentaje máximo que pasa
	(acumulado en masa)	(acumulado en masa)
	curva A	curva B
9,5 mm	100	100
4,75 mm	95	100
2,36 mm	80	100
1,18 mm	50	85
600 m m	25	60
300 m m	10	30
150 m m	2	10

El Módulo de Finura, calculado según la disposición CIRSOC 252 no será menor de 2,3 ni mayor de 3,1.

➤ **GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO (IRAM 1505)**

Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida dentro de los límites que, para cada tamaño nominal, se indican en la siguiente Tabla:

CURVAS GRANULOMÉTRICAS DEL AGREGADO GRUESO

Tamiz IRAM(mm)	Tamaño nominal (mm)	Tamaño nominal (mm)
	53 a 4,75	37,5 a 4,75
63,0	100	---
53,0	95 a 100	100
37,5	---	95 a 100
26,5	35 a 70	---
19	---	35 a 70
13,2	10 a 30	---
9,5	---	10 a 30
4,75	0 a 5	0 a 5

➤ **CEMENTO PORTLAND**

Para la ejecución del pavimento de hormigón sólo podrán utilizarse cementos del tipo Pórtland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 50000.

➤ **ADITIVOS**

En caso de emplearse más de un aditivo, previamente a su uso en obra el Contratista deberá verificar mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles.

También podrán emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una mayor reducción del contenido de agua del Hormigón (superfluidificante) que los fluidificantes corrientes. Estos aditivos altamente fluidificantes, con el conjunto de materiales a emplear, deberán reducir el requerimiento de agua del Hormigón como mínimo al 90% de la del Hormigón patrón y producirán, con respecto a éste, las resistencias a compresión y flexión mínimas que a continuación se indican: a compresión para 1 día 140 %, a flexión para 1 día 140 %.

para 3 días 125% y para 7 días 115% y a flexión 110% a los siete días. Además cumplirán los requisitos restantes de la Norma IRAM 1663.

Cada aditivo tendrá características y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la Obra. Los aditivos a emplearse serán propuestos por el Contratista conjuntamente con la fórmula de dosificación, adjuntando los correspondientes prospectos y/o especificaciones del fabricante.

➤ AGUA PARA HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND

El Agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados, cumplirá las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en ellas:

El Agua no contendrá aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el Hormigón o sobre las armaduras.

Además cumplirán las exigencias sobre el total de sólidos disueltos y contenidos de cloruros (expresados en ion CL) y sulfatos (expresados en ion SO₄) que se indica a continuación:

Cloruro máx. 1000 ppm (1000 mg/l) sulfato máx. 1300 ppm (1300 mg/l).

Los contenidos de cloruros y sulfatos se refieren al total aportado por los componentes de la mezcla: agua, agregados y aditivos.

➤ RELACION AGUA / CEMENTO

Se indica una Relación a/c= 0,5 que puede ser cambiada por la Contratista, si propone una fórmula o el uso de fluidificantes que garanticen la Resistencia Especificada a la Compresión y que sea aceptada por la Inspección.

EXCAVACION Y TRANSPORTE DE SUELOS.

Se incluyen en estos trabajos todas las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, desmontes, formación de caja para la calzada, préstamos para extracción de suelos, etc., que se cotizarán y ejecutarán en forma mecánica y/o manual según corresponda.

Todas las excavaciones previstas son del tipo conocido por "Excavación Común", vale decir que se refieren a arenas, arcillas, limos, gravas, rocas sueltas o descompuestas, canto rodado y piedras, y todo otro tipo de material o mezcla de materiales que no deba definirse como "Excavación en Roca".

No deberán efectuarse excavaciones por debajo de las Cotas del Proyecto. Si sucede, la Contratista deberá rellenar por su cuenta, con material apropiado y apisonar para obtener un grado de compactación adecuado hasta alcanzar la Cota de Proyecto.

La Contratista solicitará a los entes correspondientes, los permisos necesarios para ejecutar las obras, dando cumplimiento a las reglamentaciones de los mismos.

Todos los materiales aptos, extraídos de las excavaciones podrán emplearse en ulteriores rellenos, formación de terraplenes, sub-rasantes, banquetas, etc. y se depositarán provisoriamente en sitios próximos a las mismas, siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, como tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección pudiera evitarse.

El material sobrante producto de excavaciones y/o demoliciones, que no sea reutilizado en la Obra, será trasladado hasta lugares donde la Contratista tenga autorización para depositarlos definitivamente, sin ocasionar perjuicios a terceros. Todas estas tareas se consideran incluidas en la oferta.

• DESAGÜES PLUVIALES

La Inspección de Obras coordinará y definirá las cotas para desagüe pluvial de los cordones cuneta con las construcciones vecinas.

RUBRO 024: LIMPIEZA DE OBRA

Al finalizar la obra deberá quedar perfectamente limpio y sin escombros ni materiales excedentes, previo a la Recepción Provisoria de la misma. Se consideran incluidos en los precios de la oferta todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. y mano de obra necesarias para cumplir con estas tareas. La Empresa Contratista deberá contemplar en su oferta que la obra quedará a cargo de la Empresa perfectamente limpia hasta la Recepción Definitiva

RUBRO 025: DOCUMENTACION

DOCUMENTACION TECNICO – LEGAL

1 - Previo a la firma del CONTRATO, La Contratista presentará ante el IPV los Planos Visados,

correspondientes a Obras de Arquitectura, Estructura, Electricidad y los Proyectos Definitivos de Infraestructura completa, según las correspondientes Factibilidades.

2 - Antes del Inicio de Obra, la Empresa deberá presentar la Documentación Técnica completa Aprobada, y considerar el tiempo de su ejecución y tramitación en el Plan de Trabajo, donde quedará graficado con una barra en línea de trazos. La Contratista deberá contemplar en sus costos, todos los gastos que demande la Aprobación de Planos, Derechos de Inspección y Derechos de Construcción para la ejecución de la Obra.

3 - De la documentación ejecutiva de la Obra, deberán presentarse 4 (cuatro) juegos completos, firmados por el Director Técnico y el Oferente para: la Empresa, la Inspección, Sobrestante y Archivo del IPV.

4 - La Empresa deberá solicitar a la Inspección autorización e instrucciones, previo a cualquier tramitación o gestión ante los Entes competentes, de las respectivas Obras de Infraestructura y/o Instalaciones Complementarias Domiciliarias.

5 - Hasta 5 (cinco) días antes de la fecha prevista para la finalización de la Obra, la Empresa deberá entregar al Instituto los Planos conforme a las Obras ejecutadas, aprobados por el Municipio de la Localidad y por los Entes competentes de las respectivas Obras de Infraestructura, con sus correspondientes Recepciones:

- a) Red de Agua y Cloaca: Certificado Recepción de Infraestructura Sanitaria otorgado por ASSA
- b) Red Eléctrica: Certificado Recepción de Infraestructura Eléctrica otorgado por EDESA
- c) Red de Gas : Certificado Recepción de Infraestructura de Gas otorgado por GASNOR

6 - Para el pago del último certificado, será además, condición sine qua none, la presentación de:

-Confeción, tramitación y aprobación ante la Dirección General de Inmuebles de los Planos de Mensura y Loteo, o de Mensura y Subdivisión en Propiedad Horizontal, con la obtención de las matrículas individuales correspondientes a las unidades habitacionales resultantes.

Esto implicará realizar todos los trámites necesarios para la obtención del Plano de Mensura aprobado lo que contemplará, entre otros requerimientos:

- 1) Obtención del **certificado definitivo de no inundabilidad** que se gestionará ante la Secretaría de Recursos Hídricos, cumplimentando con los requerimientos exigidos por esta Secretaría para tal fin (estudio hidrológico correspondiente, confección de planos de curvas de nivel y de red vial con los niveles definitivos de cordón cuneta, cálculo y diseño de obras complementarias, determinación de Línea de Ribera, etc.)
- 2) Obtención del **CAAM** (Certificado de Aptitud Ambiental Municipal) a través de un estudio de impacto ambiental y cumplimiento de todos los requerimientos municipales (confección de los planos de red vial, plano de forestación, plano de alumbrado público municipal, etc.) que permitan obtener, posteriormente, el visado municipal sobre el original definitivo del Plano de Mensura para su aprobación.
- 3) Obtención de los visados definitivos de los organismos competentes, según requerimiento de la Dirección General de Inmuebles, sobre el original definitivo del Plano de Mensura para su aprobación.

7 - Para la confección y aprobación (que estará a cargo de La Contratista) de toda la Documentación, la Empresa deberá solicitar previamente al IPV, las instrucciones Técnico - Legales.

8 - De los Planos Conforme a Obra completos y de Mensura y Subdivisión, deberá preverse una entrega mínima de 3 (tres) copias y el correspondiente soporte magnético.

Entrega del Certificado de Inspección Final de Obra (original) emitido por la Municipalidad

9.- Previo a la Recepción Provisoria La Contratista deberá presentar carpeta por cada vivienda construida, para ser entregada a cada uno de los Adjudicatarios, conteniendo los Planos (para vivienda izquierda o derecha, adaptada o tradicional, según corresponda) y documentación que a continuación se detallan:

- a) Plano de Conjunto con la ubicación de la Vivienda de que se trate y con la numeración establecida por la Dirección General de Inmuebles.
- b) Plano de Arquitectura, aprobado por el Municipio, si hubiera modificaciones en el proyecto se deberá entregar planos conforme a obra, en este figurarán dibujados **sólo los artefactos que**

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA



efectivamente se entreguen con la Vivienda.

- c) Plano de Instalación Eléctrica Domiciliaria aprobado por el Municipio.
- d) Plano de Instalación Sanitaria Domiciliaria.
- e) Plano de Instalación Domiciliaria de Gas Natural aprobado por Gasnor - Formularios Originales: 3-4 y 3-5.
- f) Plano de Estructura aprobado por Consejo Profesional – Memoria de Cálculo
- g) Copia de Certificado Final de Obra emitido por la Municipalidad

10 - Deberá elaborarse el **REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN**, el cual deberá ser inscripto como Propiedad Horizontal, a fin de permitir la conformación de los Consorcios.

PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

LISTA DE TABLAS DE NIVELES DE TERMINACION - CUERPO 2

TA – DIS 57

TABLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION – DUPLEX 1Dch.



TABLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACIÓN

1Dch.
 2 Dormitorios
 Hoja: 1 de 3
 Rev: 00
 Fecha: 02/08/2021

PROTOTIPO DE VIVIENDA DUPLEX – 1Dch

ZONA BIOCLIMÁTICA	Illa Templada Cálida
ZONA SÍSMICA	Z3 Peligrosidad Elevada
SUPERFICIE DE VIVIENDAS.	63.86m ²
CANTIDAD VIVIENDAS	12
CANTIDAD DORMITORIOS	2 Dormitorios


NIVELES DE TERMINACIÓN

RUBROS	MATERIALES
ESTRUCTURA	Sismoresistente H ^o A ^o s/cálculo.
AISLACIONES	CAPA AISLADORA: Tipo cajón de cemento y arena 1:3 - Asfalto y membrana asfáltica de 4mm. BARRERA DE VAPOR: Sobre la cara interior de la envolvente de las viviendas y previo al revoque, se dará una mano de pintura asfáltica y se colocará un velo de lana de vidrio.
MURO	Ladrillo cerámico 18x18x30 - 12x18x30 y 8x18x30 Variante: Mampostería de Ladrillos de Hormigón Celular. Tabique removible de placa de roca de yeso.
TECHO Y AISLACIONES	Cubierta de chapa con estructura metálica: Perfilera según la norma y chapa aluminizada calibre 25, con aislación de lana de vidrio con foil de aluminio de 8cm de espesor. Losa plana de H ^o A ^o , c/ contrapiso alivianado y terminación con membrana c/aluminio, esp. 4mm. Para la aislación térmica de la losa se colocarán 5cm de poliestireno de alta densidad de 20kg. Por m ³ .
CIELORRASO	Aplicado bajo losa- Grueso y fino a la cal. Suspendido en baño y cocina; bajo losa se coloc. placas roca de yeso. esp.9.5mm
REVOQUES	Interiores: grueso y fino a la cal Exteriores: Revoque aislante térmico tipo Isolteco o similar, o azotado cementicio., rev. grueso (en el caso de optar por la mampostería de hormigón celular) y fino a la Cal. En paño s/plano revoq. Grueso texturado ó Revestimiento Decorativo Acrílico Imperm. Texturado Mediano en base a resinas c/ pigmentos y cargas minerales. Color a definir. Bajo Revestimiento: azotado cementicio y revoque grueso.
CONTRAPISO	S/ terreno natural: H ^o simple de 200 kg/m ³ y 0,10m de esp. mínimo
PISO Y ZÓCALO INTERIORES y EXTERIORES	Interior: Cerámico esmalt. 1 ^a , índice PEI y escala de dureza superf. Grado IV (Clasific. IRAM) - Alto Tránsito - En baño: cerámico antideslizante. . 1 ^o Marca Exterior: Vereda perimetral y acceso a viv. cemento fratasado.
UMBRAL	Umbrales y Narices de escalones de aluminio con aleta de sujeción. Longitud del ancho del vano y/o escalón.
REVESTIMIENTO ANTEPECHO	Cerámico esmaltado de 1 ^a calidad, dimensiones a definir con inspección. Clasif. IRAM
MESADA	Carpeta de concreto hidrófugo
PINTURA	Granito reconstituido esp. 4cm color acorde c/los pisos. H= 0.85m del piso Exterior, Interior y cielorrasos: látex c/ excelente poder cubriente (clasif. IRAM) Metales: Convertidor de Óxido y Esmalte Sintético satinado p/ exterior (clasif. IRAM) Madera: Tapaporos, Sellador o fondo Poliuretánico y Prot. p/madera. Ext.-Interior acab. satinado, de película elástica hidropelente y fungicida c/ protec. UV-(clasif. IRAM)
CARPINTERÍA	<u>Puertas Exteriores:</u> - Puerta de ingreso a Dptos.: Marco de chapa doblada BWG N°18 – Hoja: Tablero, madera Cedro, ancho = 0,90 m <u>Puertas Interiores:</u> - Puerta de abrir con Marco de chapa doblada BWG N°18- Hoja: Placa, terciado cedro e=4mm y nido de abeja s/plano, ancho = 0.80m <u>Puertas ventanas:</u> - 2 hojas corredizas aluminio c/paños vidriados DVH 3mm+9mm+3mm en Estar - Comedor– ancho: 1.35m y 1,80m <u>Ventanas:</u> - Ventana banderola de aluminio vidriada DVH 3mm+9mm+3mm esmerilado en baño, a=0.50m - Ventana corrediza de aluminio vidriada DVH 3mm+9mm+3mm en dormitorios, =1.35m - Ventana corrediza más vidrio fijo de aluminio vidriada DVH 3mm+9mm+3mm en dormitorios y estar, a=1.35m

	TABLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACIÓN	1Dch. 2 Dormitorios Hoja: 2 de 3 Rev: 00 Fecha: 02/08/2021
---	--	--

PROTOTIPO: PROTOTIPO DE VIVIENDA DUPLEX – 1Dch

CARPINTERÍA	Herrajes:1ª. Puertas exteriores: cerradura de seguridad, doble paleta, chapa y caja de hierro mecanismo interior de 6 seguros de bronce idem llave. Pasadores c/2 pernos giratorios. Para interior cerrojo con llave común, tirador y cubeta vertical en ambos lados s/ detalle. Herrajes en carpinterías de aluminio – 1ºcalidad, según especificaciones del fabricante.
VIDRIOS	DVH 3mm+9mm+3mm y esmerilado en los baños s/planos.
ESCALERA	Escalera: Umb. y nariz de escalones : Cerámico esmaltado de 1ª - Clasif. IRAM – Narices de escalones de aluminio con aleta de sujeción Baranda de escalera:se conformarán con elementos horizontales de tubo estructural, inferior de 50 x 30 x 2mm, planchuelas verticales cada 120mm de 1 1/2"x 1/8" y caño superior pasamanos estructural tipo oval, omega o similar, de 36 x 57 x 2mm esp.
VARIOS	Las veredas perimetrales serán de un ancho mínimo de 0.40m y esp. 0.10m, 200kg/m3 Se deberán ejecutar las Veredas Municipales con un ancho mínimo de 1.20m, ver plano de detalle. Hormigón con terminación fratasado. En cada sector de ochavas se deberán ejecutar 2 (dos) rampas de acceso para discapacitados.
MOJONES DIVIS. Y ESQUINEROS	Mojones divisorios en vértices de terrenos y esquinas de manzanas, de hormigón, de 0.10m x 0.10 x 0.45m; y Ø 6mm en el centro del mismo, ubicados al ras de las veredas.
FORESTACIÓN	Forestación de veredas y espacios comunes –(según planilla)

	TABLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACIÓN INSTALACION DOMICILIARIA	1Dch. 2 Dormitorios Hoja: 3 de 3 Rev: 00 Fecha: 02/08/2021
PROTOTIPO: PROTOTIPO DE VIVIENDA DUPLEX – 1Dch		
INSTALACIONES		
INSTALACIÓN SANITARIA (S/Anteproyecto)	Base sanitaria: Caños PVC 3.2 mm Nivel1 c/ sello IRAM - ISO PVC p/ desag. primarios y secund.	
	Pluviales: Caños PVC Nivel 1, esp 3.2mm, bocas desagüe Hº, cámaras de Hº, rejilla hº fundido.	
	Agua fría y caliente: caño Polipropileno Copolímero Randon (Color verde Tipo 3) s/ Norma y sello IRAM ISO 9001- Uniones: Termofusión	
	Artefactos: Inodoro, Bidet, Lavatorio de colgar, Depósito con mochila y accesorios losa vitrificada blanca de buena calidad, c/ asiento de pvc rígido.	
	Pileta de cocina acero inoxidable 32x52x18 Nor. ISSO 9001-2000, descarga a sifón PVC Nivel1	
	Piletas de lavar: Pileta para lavadero con fregadero, color blanco para colgar, de 53.5 (ancho) x37.5 (largo) x26.5cm (alto), con desagüe a pileta de patio abierta, con rejilla de bronce de 10x10. Como alternativa se podrá usar Pileta tipo “MS” (Mármol Sintético) de 58x45x23cm. Fijación según fabricante.	
	Grifería: Standard de 1º Calidad c/ vást. no ascendente de bronce y volante. de bronce cromado	
	Receptáculo con desnivel para ducha	
	Accesorios: Baño: jabonera c/ agarradera (ducha), simple para lavatorio. Un toallero, una percha doble y un portarrollos. Cocina y Lavadero: jabonera simple para cada una.	
	Tanque de reserva y cisterna: de 500lts tricapa aprobado Norma IRAM ISO, o fabricados con cemento y fibras sintéticas sin asbesto c/ Certificación INTI N° 101/12218.	
	Cisterna enterrada: muro de ladrillos huecos, revoque interior impermeable, s/plano de detalle. Tapa metal de cisterna, s/planilla de carpinterías.	
	Tanque cisterna impulsado por una electrobomba de 1/2HP.	
Equipo Solar Térmico:		
Colector: de placa plana con cubierta de vidrio templado con un espesor mínimo de 3 mm. Material aislante, Absorbedor metálico selectivo o negro mate.		
Tanque de acumulación: de entre 75 y 100 litros/m2 de captación, con un vol. mínimo de 200 litros.		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (S/Anteproyecto)	Se debe respetar el uso del mismo material en toda la Instalación	
	Caños: Rígido semipesado de material aislante (pR) - IEC 61386-21. Conectores de PVC de la misma línea que la cañería, de material aislante s/ Norma 61386-21. Cajas: Rectangulares cuadradas, octogonales chicas, grandes, mignón, etc. de material aislante PVC s/ N. IEC 60670.	
	Conductores de distinta sección (CU PVC) cumplirán c/ N.IRAM –NM 247-3 s/ Planos de Anteproyecto del IPV, se respetaran los colores de conductores s/ AEA 90364 Sec 771.	
	Conductores de Puesta a Tierra: conductor bicolor verde amarillo PE (CU-PVC) de 4mm. IRAM NM- 247-3, desde jabalina a bornera U K M a instalar en Tablero Seccional s/Plano.	
	Cable Subterráneo: Será de (CU PVC) s/ N. IRAM-2178, profundidad mín. 0.70cm, recubrimiento de arena fina o enlame, protegido. p/ hilada de ladrillo común + cinta de advertencia de peligro.	
	Tomacorrientes simples y dobles según plano de anteproyecto, de 1ª línea y calidad c/ puesta a tierra 2P+T 10A–250V IRAM 2071. Las bocas y tomacorrientes en sanitarios y cocinas deberán instalarse como se indica en Nota 2 – Plano de Instalación Eléctrica.	
	Llaves o interruptores de un punto, dos y tres puntos conforme a Normas vigentes.	
	Timbre: con transformador 220V-12V c/ cañería independiente.	
Pilar de acometida individual s/ N.EDESA. Caño acometida: HºGº diámetro 32mm - ø1 ¼” s/ Normas IRAM IAS U500 2502, esp. 1,6mm., c/ aislación interna s/ N EDESA, caño PVC Auto extingible (IEC 61386-1-21).		
Acometidas p/ tel. y TV caño 3/4 diámetro mínimo con tomas correspondientes.		
Tableros Principal, Seccionales y de Bombas: de material aislante s/ Normas IEC 60670-24, grado de protección mínima IP 65 p/ intemperie, IP41 para interior.		
Llaves, de comando de luces altura 0.90m del piso. Tomas: distancia mín. 0.60m de esquina.		
INSTALACIÓN DE GAS (S/Anteproyecto)	Cañerías y accesorios: de acero y polietileno unión por termofusión s/ pliego.	
	Llaves de paso: Para el cierre de cada artefacto, de 1ª calidad aprobado p/ Normas vigentes	
	Regulador: Nueva generación, para 4 Bares (s/cálculos) aprobado por Gasnor	
	Ventilaciones: P/ calefón y futura campana de cocina de chapa galvanizada Ø 100mm, c/ sombrerete. Rejillas de aireación metálicas aprobadas 100cm² en la parte inferior y superior	
	Instalación de calefón y cocina. Y pico taponado p/futuro calefactor, s/reglamentación Gasnor	
	*Para Red: Nicho para Medidor: Premoldeado, puerta metálica, según exigencia Gasnor	
Artefactos: cocina (cuatro hornallas) y calefón modulante por temperatura y por caudal, sin llama piloto apto solar.		

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

LISTA DE PLANOS Con terreno del IPV

ORDEN	CODIGO	NOMBRE
1	UBI-01	UBICACIÓN
2	DIS-01	CONJUNTO
3	DIS-02.1	ARQUITECTURA- DUPLEX 1D-Ch
4	DIS-02.2	IMAGENES- DUPLEX 1D-Ch
5	DIS-03.1	DETALLE CONSTRUCTIVO- DUPLEX 1D-Ch
6	DIS-03.2	DETALLE CISTERNA – DUPLEX 1D-Ch
7	DIS-03.3	DETALLE PERGOLA – DUPLEX 1D-Ch
8	DIS-04	CARPINTERIAS DUPLEX 1D-Ch
9	INS-01.3	INST. ELECTRICA- DUPLEX 1D-Ch
10	INS-02	INSTALACION SANITARIA- DUPLEX 1D-Ch
11	INS-03	INSTALACION DE GAS- DUPLEX 1D-Ch
12	INF-01	RED ELECTRICA
13	INF-02	RED DE AGUA
14	INF-03	RED DE CLOACA
15	INF-04	RED DE GAS
16	INF-05.1	RED VIAL
17	INF-05.2	DETALLE DE CORDON CUNETAS
18	INF-05.3	DETALLE DE VEREDA Y OCHAVA
19	VAR-01	CARTEL DE OBRA

Re: Solicitud factib 12 viv El Carril PROGRAMA CASA PROPIA 498 - NIS 5332323

EDESA, TramitesGGCC <tramitesggcc@edesa.com.ar>

Mar 4/5/2021 09:57

Para: alberto_laime@hotmail.com.ar <alberto_laime@hotmail.com.ar>

Buenos días, se solicita adjuntar en pdf, el Plano a tramitar en inmuebles, correspondiente a las 12 viviendas, pertenecientes a la matrícula N° 498, para la emisión del Certificado de Disponibilidad.

Quedamos a la espera .

Muchas gracias.

Saludos cordiales.

DL

El jue, 25 de mar. de 2021 a la(s) 10:41, EDESA, TramitesGGCC (tramitesggcc@edesa.com.ar) escribió:

Buenos días, se informa expediente generado NIS 5332323.

Dentro de los 20 días hábiles, estaremos enviando la factibilidad solicitada

Muchas gracia

Saludos cordiales.

DL

SALTA, 06 ABR. 2021



NOTA N° 000054

NOTA P. I. H. N° 4.898

Sr. Jefe de Área de Proyectos

Instituto Provincial de Vivienda Salta

ARQ. VICENTE J. GALLIPOLI

Presente

Ref: Expediente N° 0110068 – 66.989/2.021 - 0.-

Con relación a su solicitud de Certificado de No Inundabilidad para los 10 terrenos identificados por la **Matrícula N° 498 – Manzana III – Parcela 2 a, de la localidad de El Carril – Departamento Chicoana – Provincia de Salta**, y según croquis de ubicación, me dirijo a Ud. a fin de informarle que dichos lotes no presentan problemas aparentes de inundaciones.


Los terrenos deberán nivelarse generando las condiciones necesarias para la evacuación de las aguas pluviales, respetando los desagües naturales de los predios vecinos, estableciendo cotas definitivas para el desarrollo de la infraestructura subterránea y fijando cotas y condiciones de alineamiento para la adopción de líneas definitivas de edificación.

Los terrenos deberán quedar a una cota relativa de + 0,20 m. sobre el nivel de acera, es decir de + 0,35 m. sobre el nivel de calzada para poder evacuar correctamente las aguas de lluvias mediante conductuales o albañales a calzada enripiada con cordón cuneta de hormigón o cuneta revestida. Asimismo, deberá ejecutarse la red vial acorde a normas vigentes, verificando su capacidad de conducción.


Antes de continuar con la planificación de viviendas, queda bajo la responsabilidad del Instituto Provincial de Vivienda Salta y de la Municipalidad de El Carril la planificación e implementación de Proyectos Integrales de Desagües Pluviales, como así también de todas las medidas de prevención, mitigación o compensación que resultaren pertinentes para cada área de afectación directa e indirecta, por efecto de las escorrentías correspondientes a los ciclos hidrológicos anuales.

Por lo tanto, se extiende el presente **Certificado de No Inundabilidad condicionado** al cumplimiento de lo indicado en los párrafos anteriores y a la ejecución de las obras de saneamiento y desagües pluviales que resultaren necesarias, ajustándose a lo establecido por la Ley N° 7.017 (Código de Aguas de Salta) y su Decreto reglamentario N° 2.299/03.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.-


JORGELINA BOCCA
ING. EN RECURSOS NAT. Y MEDIO AMB.
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS


Ing. Agr. MAURICIO ROMERO LEAL
SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PROVINCIA DE SALTA


GUSTAVO M. CARRIZO
PRESIDENTE
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
ARQ. VICENTE JAVIER GALLIPOLI
AV. BELGRANO N° 1349
SALTA

Ref.: SOLICITUD EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A 12 VIVIENDAS
EN TERRENO MATRICULA N° 498 DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIL –
PCIA. DE SALTA.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted en respuesta a vuestra solicitud de Extensión de red de gas natural, que fuera ingresada a esta Distribuidora el día 23/03/2021, a fin de informarle que el suministro solicitado es factible de concretar.

Sin perjuicio de ello, conforme lo dispuesto en el art. 16 c) de la Ley 24.076, le informamos que de la evaluación económica realizada se desprende que el costo del proyecto no puede ser afrontado por esta Distribuidora, debido a que las tarifas vigentes y autorizadas por el Organismo Regulador para los clientes de la zona, no proveen el ingreso suficiente para financiar su construcción. A tales efectos se le informa que la mencionada evaluación se encuentra a su disposición en nuestra oficina.

En tales términos, si Uds. están dispuestos a afrontar el costo de la obra, lo invitamos a ponerse en contacto con nuestro sector Desarrollo Comercial, donde le informaremos los pasos a seguir. A tal efecto y para su conocimiento, se envía adjunto a la presente copia del Anteproyecto respectivo (N° **SCA018**) sobre la base del cual se deberá realizar la obra de la red de distribución de gas natural.

En caso de que el proyecto requiera la instalación de redes de media presión en propiedad privada, la ejecución del mismo se encontrará condicionada a la obtención de los permisos y constitución de servidumbres gratuitas a favor de GASNOR S.A., de lo contrario el proyecto se limitará a la instalación de la cámara reguladora en la línea municipal.

Finalmente, cabe destacar que, en este tipo de obras, la Distribuidora actúa en el carácter de supervisor técnico (conf. NAG 113), por lo cual resulta ajena a cualquier tipo de planteo y/o diferencias que puedan surgir entre los vecinos, la empresa contratista que se seleccione y/o los representantes vecinales designados.


Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente.



MARÍA SILVIA GUZMÁN

JEFA DE DESARROLLO SUB-GERENCIA SALTA



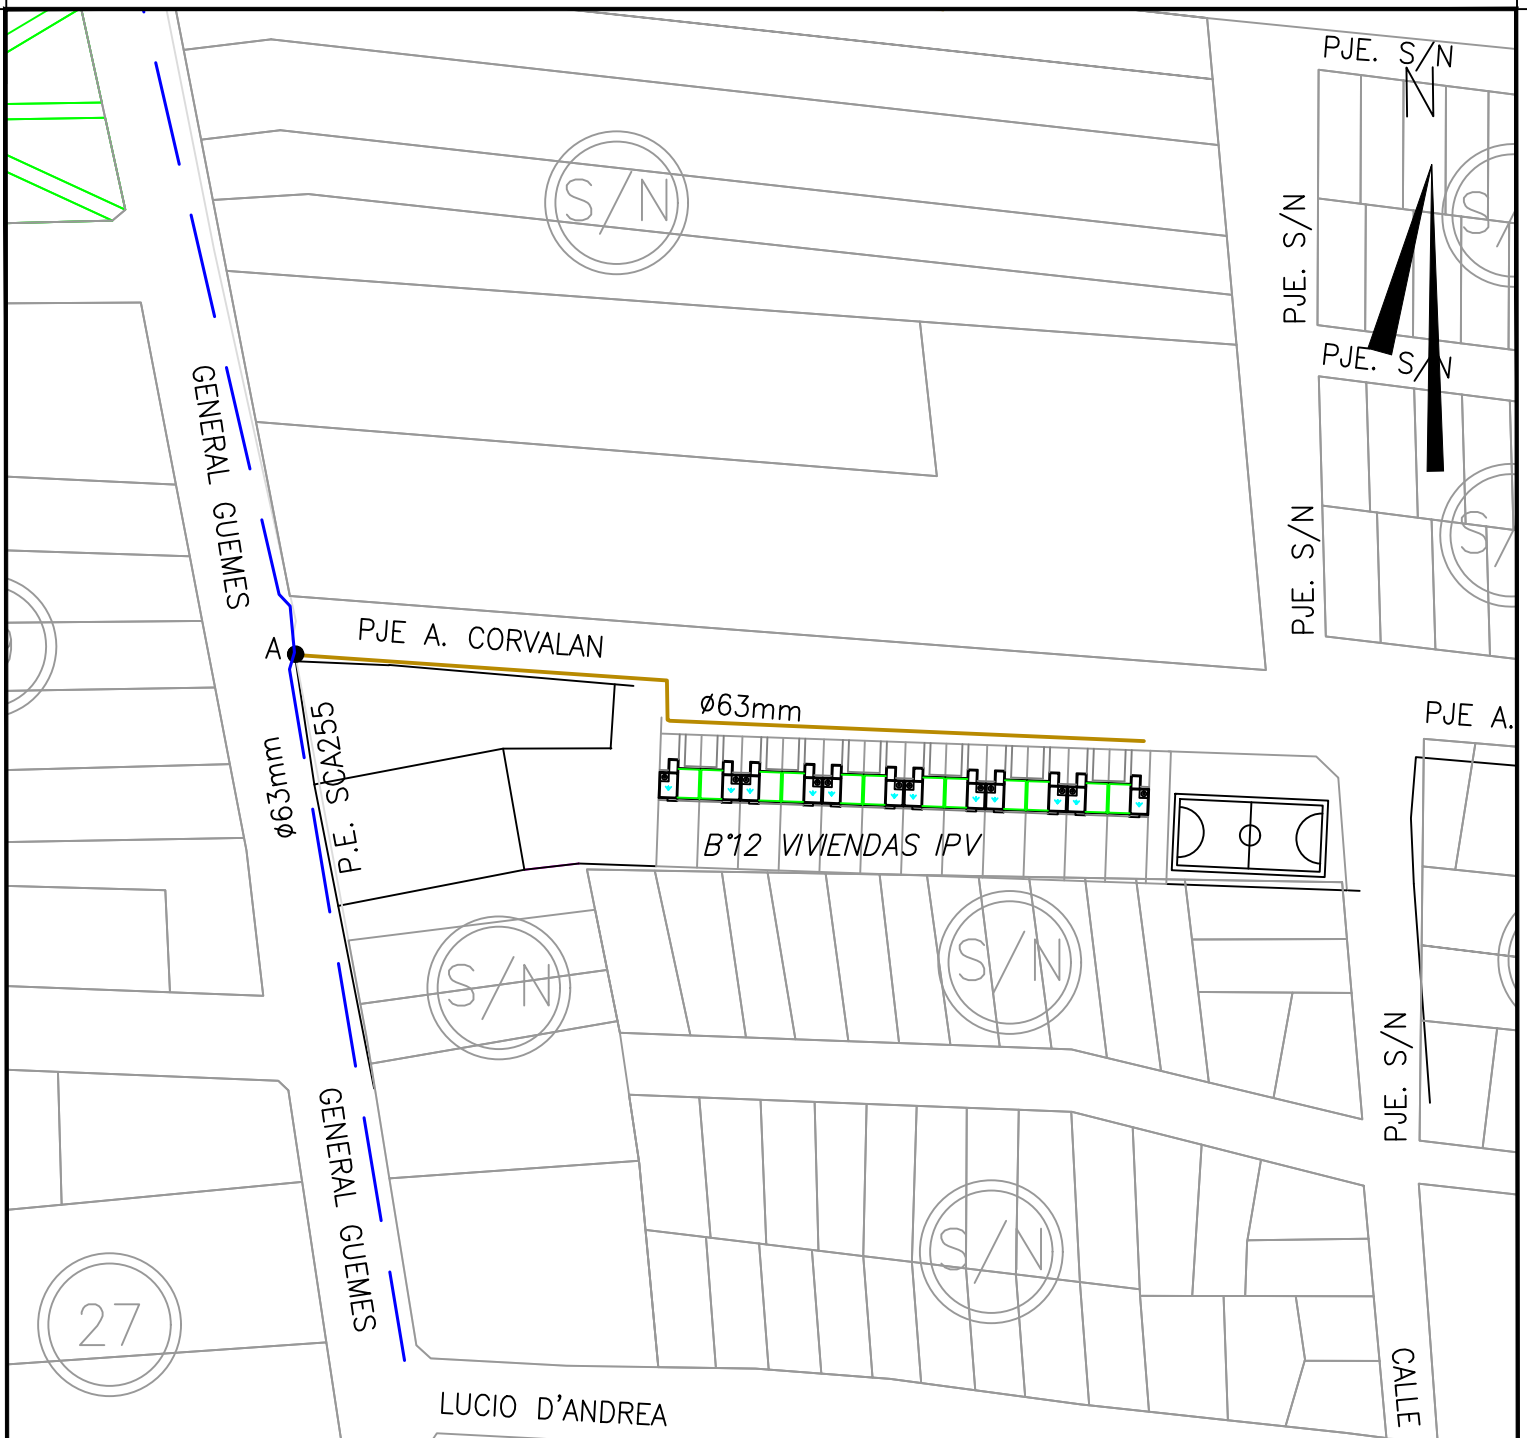

REFERENCIAS

- TUBERIA EXISTENTE
- TUBERIA $\phi 125\text{mm}$ A INSTALAR
- TUBERIA $\phi 90\text{mm}$ A INSTALAR
- TUBERIA $\phi 63\text{mm}$ A INSTALAR
- TUBERIA $\phi 50\text{mm}$ A INSTALAR
- VALVULA A INSTALAR
- REDUCCION
- PUNTO DE EMPALME

IMPORTANTE: SI LA CAÑERIA A INSTALAR OCUPARA TERRENO PRIVADO, DEBERA REGISTRARSE LA SERVIDUMBRE DE PASO CORRESPONDIENTE EN LA CEDULA PARCELARIA A FAVOR DE GASNOR S.A., MIENTRAS DURE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

NOTAS:

Cañería sin diámetro indicado $\phi 50\text{mm}$.
 Gasnor s.a. se reserva el derecho de modificar total o parcialmente plano y especificaciones. El contratista deberá verificar in situ los valores consignados antes de presentar su cotización.
 El contratista solicitará a dirección de catastro, los anchos de vereda y calzada cuando los mismos carezcan de definición o se observe retranqueo.
 La distancia mínima entre servicio de gas natural y agua será de 0,50m.
 Prueba Final de Hermeticidad: Conforme a lo dispuesto al Punto 19 de la Norma NAG 140 Año 2016, Parte 6. Para extensiones de red mayores a 500 m, el control de la Prueba Final de Hermeticidad se debe realizar con Registrador de Presión.

MATERIALES

CAÑERIA NORMA: NAG 140 – P. 2 – 2.016

TIPO DE EMPALME: En "A", será con TEE de $\phi 63\text{mm}$ PE EF. Se deberá prever By pass

- Tubería $\phi 180\text{mm}$ —
- Tubería $\phi 125\text{mm}$ —
- Tubería $\phi 90\text{mm}$ —
- Tubería $\phi 63\text{mm}$ — 180m Aprox.
- Tubería $\phi 50\text{mm}$ —
- Servicios Integrales — 12
- Cruces de calzadas —

CONDICIONES DE SUMINISTRO

- Presión de diseño = 1,5 bar
- Presión de Trabajo = 1,5 bar
- Presión mínima = 0,5 bar

MODIFICACIONES Y / O ACTUALIZACIONES		GASNOR	
FECHA	MOTIVO A M	LUGAR: EL CARRIL – PCIA. DE SALTA	
		TITULO: ANTEPROYECTO	
		OBRA: AMPLIACION RED DE GAS NATURAL B*12 VIVIENDAS IPV	
		FECHA	VENCIMIENTO
		05-05-21	05-11-21
		NUMERO DE PLANO SCA 018	
		REVISION N° 0	
		ESCALA: GRAF.	
		DIBUJO: M.J.G.	



Instituto Provincial de Vivienda

Fecha de Nota: 23/04/2021

Nota Número.:				
0110068-9007/2021-0				
011	0068	9007	2021	0
CDS	IUD	Num.	Periodo	Inst.

CDS: 011
IUD: 0068

Iniciador: Aguas del Norte

Prax

Carátula/Extracto:

REF. SOLICITUD N° 6190 FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACA MATRICULA N° 498 12 VIVIENDAS EL CARRIL SALTA


SiCE v3.0 - Sistema Centralizado de Expedientes de la Provincia de Salta

Fecha Impr.23/04/2021 11:21:48

Usr. Impr.: VELASCO AMORES VICTOR HUGO

Cod.:4688335-64314c17210c549a854f1f1c7adce8b6-210

Usr. Inic.: VELASCO AMORES VICTOR HUGO



Salta, 07 de Abril de 2021

Señor
Arq. Vicente Javier Gallipoli
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
AREA DE PROYECTOS
Avda. Belgrano N° 1349
Capital - Salta.

Ref.: Solicitud N° 6190, Factibilidad de los Servicios de Agua Potable y Cloaca, Matrícula N° 498, 12 (doce) viviendas, El Carril, Salta.


De nuestra consideración:


Nos dirigimos a Ud. en respuesta a la presentación donde solicita **Factibilidad de los Servicios de Agua Potable y Cloaca** para las viviendas de referencia ubicadas en la *Matrícula N° 498* de la localidad de El Carril, a fin de informarle que las mismas **son frentistas a red de agua y red colectora por lo que podrán gestionar una conexión domiciliar de agua potable y/o cloaca para cada una**, cuyo diámetro será definido al momento de la presentación de los planos de las instalaciones internas. Los mismos podrán hacerse efectivo en nuestras Oficinas Comerciales. En caso de conexiones existentes, su anulación debe tramitarse en forma paralela a/las nueva/s conexión/es que se gestionen.

Asimismo, se aclara que deberá realizar las instalaciones internas necesarias, de manera de evitar futuros problemas y asegurar un volumen de reserva tal que garantice 24hs de suministro en caso de corte de servicio eventual.

El presente informe técnico, tiene una validez de 180 (ciento ochenta) días corridos, por lo que superado dicho plazo se deberá solicitar su actualización.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

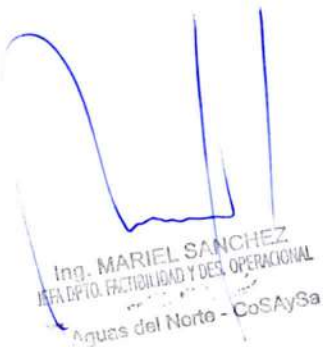
Ing. MARIEL SANCHEZ
AREA DPTO. FACTIBILIDAD Y DES. OPERACIONAL
Aguas del Norte - CoSAySa


Ing WANNY CARAMELLA
Gerente General Operativo
Aguas del Norte - CoSAySa



REFERENCIAS


- MATRICULA 498 - 12 VIVIENDAS - EL CARRIL
- 111-REDES DE AGUA POTABLE
- 1-Acueducto
- 2-Distribuidora

Ing. MARIEL SANCHEZ
JEFE DPTO. FACTIBILIDAD Y DES. OPERACIONAL
Aguas del Norte - CoSAySa

Ing WANNY CARAMELLA
Gerente General Operativo
Aguas del Norte - CoSAySa




SOLICITUD DE PRE-FEASIBILIDAD N° 6190 - MATR. 498 - 12 VIVIENDAS - EL CARRIL -

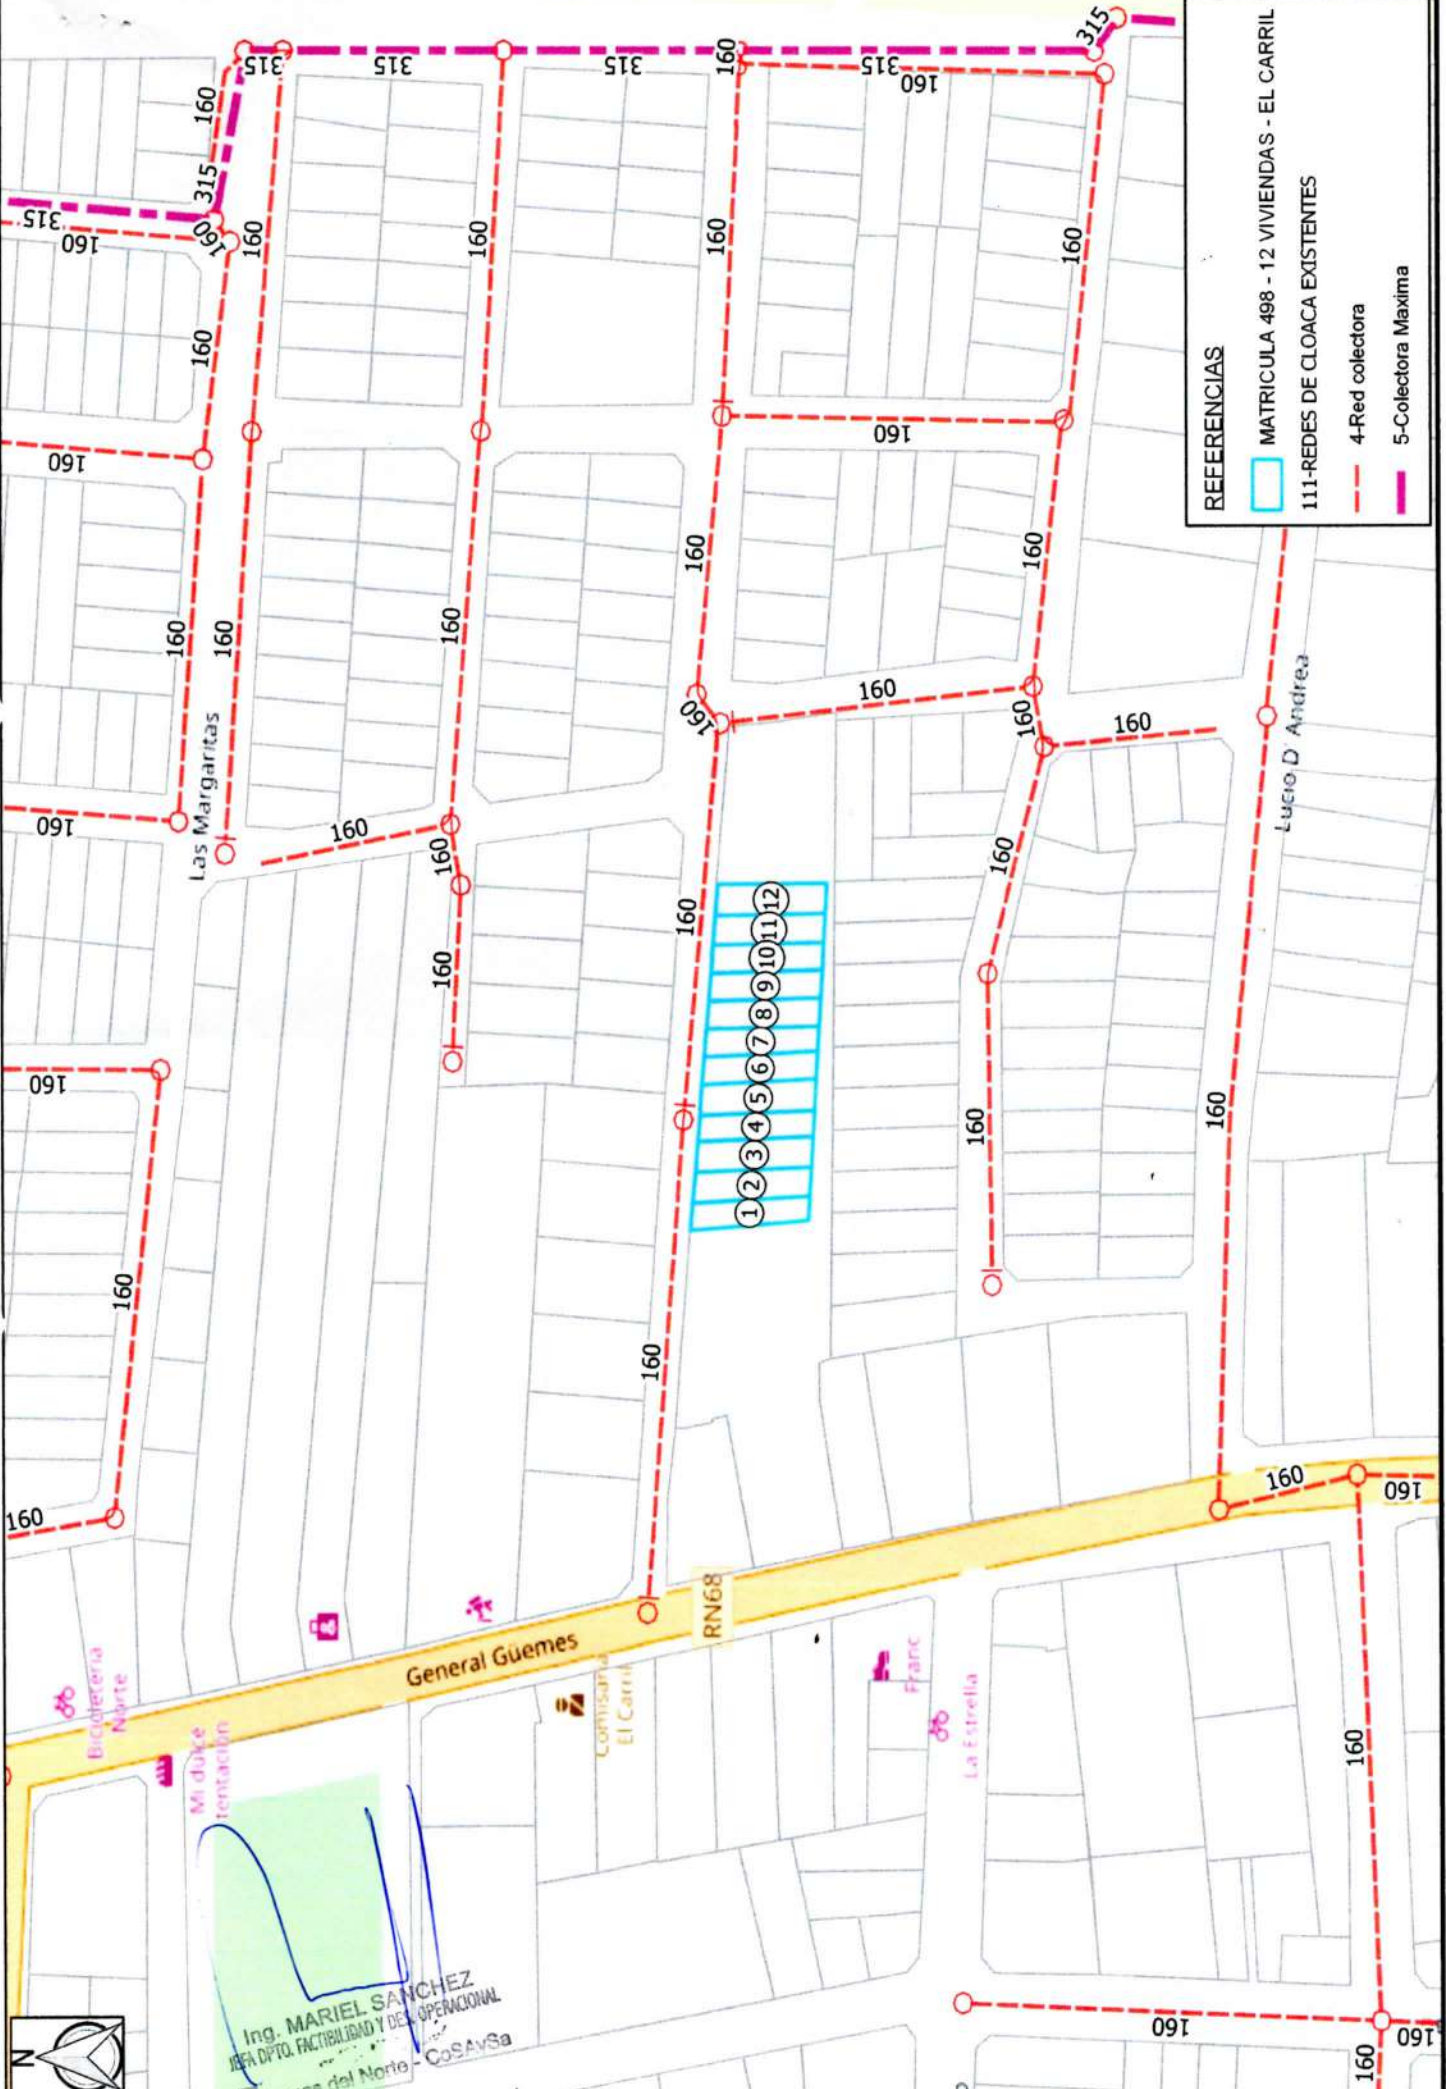

REFERENCIAS

- MATRICULA 498 - 12 VIVIENDAS - EL CARRIL
- 111-REDES DE CLOACA EXISTENTES
- 4-Red colectora
- 5-Colectora Maxima



Ing. MARIEL SANCHEZ
DENA DPTO. FACTIBILIDAD Y DESARROLLO OPERACIONAL
Agua del Norte - CoSAvSa

ANEXO
ACLARACION PRESUPUESTO OFICIAL TOPE

**Cotización de Obra
Sistema de precios
Montos Máximos Financiables CASA PROPIA**

El oferente deberá cotizar teniendo en cuenta estos parámetros:

1)Cotización por vivienda:

Cuadro “A” - Monto Máximo Financiable Por Vivienda: Corresponde al valor máximo financiable para la ejecución de una vivienda de 64 m2., según precios oficiales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación – Programa Casa Propia. Siendo este el precio tope por vivienda de 64 m2.

Cuadro “B” - Monto Máximo Financiable por M2: Corresponde al valor máximo financiable para la ejecución de una vivienda por m2 (metro cuadrado), según precios oficiales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación - Programa Casa Propia. Siendo este el precio tope por m2.

Cuadro “C” - Infraestructura “Casa Propia”: dentro de la cotización por ejecución de vivienda, deberá contemplar y cotizar la infraestructura “casa propia”, la cual se encuentra detallada en el Cuadro (C) y es equivalente a la diferencia que surge de restar al monto máximo financiable por vivienda (cuadro A), el monto máximo financiable por m2 (cuadro B).

PRECIO TOPE POR VIVIENDA A COTIZAR:

El oferente deberá cotizar respetando el precio tope por vivienda (Cuadro A), es decir los “montos máximos financiables por vivienda de 64m2” según precios oficiales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación - Programa Casa Propia, que se compone del “valor total de m2 por vivienda” (cuadro B) más el “valor de Infraestructura interna Casa Propia” (cuadro C).

$$A=B+C$$

$$C=A-B$$

2) Cotización de la infraestructura de desarrollo:

Corresponde a las tareas de infraestructura necesarias como ser redes internas, obras complementarias y obras de nexos a ser ejecutados para el correcto funcionamiento de las viviendas. El oferente debe cotizar respetando el precio tope indicado en la memoria descriptiva para infraestructura.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE SALTA
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA CASA PROPIA



INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA
Plan Nacional de Vivienda Casa Propia
Urbanización El Carril - Salta
Mes Básico:

CUADRO B - OBRA de ARQUITECTURA				PLAN DE TRABAJO		
N°	Descripción del Ítem	Unid	Precio	Mes		
				1	2	3
1	Limpieza y replanteo	gl				
2	Terraplenamiento	m3				
3	Excavación a mano	m3				
4	H° limpieza	m2				
5	H°A° bases aisladas	m3				
6	H°A° vigas arriostramiento	m3				
7	H°A° columnas portantes	m3				
8	H°A° vigas portantes	m3				
9	H°A° encadenados	m3				
10	H°A° losas macizas	m2				
11	H°A° Escalera	M3				
12	Capa aisladora horizontal	m2				
13	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2				
14	Mampostería e= 0.12 - LCH	m2				
15	Mampostería e= 0.08 - LCH	m2				
16	Cubierta plana con aislación	m2				
17	Cubierta Chapa c/aislación	M2				
18	Revoque completo exterior	m2				
19	Revoque completo interior	m2				
20	Revoque bajo revestimiento	m2				
21	Revoque aislante térmico envolvente	m2				
22	Contrapiso	m2				
23	Carpeta de asiento	m2				
24	Pisos cerámicos	m2				
25	Zócalos cerámicos	ml				
26	Zócalo cementicio exterior	ml				
27	Umbral perfil hierro ángulo	ml				
28	Revestimiento cerámico	m2				
29	Carpintería aluminio y vidrios DVH	gl				
30	Barandas metálicas de escalera	gl				
31	Carpintería madera	gl				
32	Pintura látex	m2				
33	Pintura esmalte sintético	m2				
34	Cielorraso aplicado	m2				
35	Cielorraso Placas de yeso c/aislación					
36	Veredas perimetrales	m2				
37	Mesada granito reconstituido	gl				
38	Antepechos	ml				
39	Amojonamiento	gl				
40	Pergola	gl				
41	Limpieza general de obra	m2				
42	Inst. sanitaria - agua cal. y fría	gl				
43	Inst. sanitaria -grifería y termotanque solar 200 lts – Tanque Res. 500 lts -Bomba	gl				
44	Inst. sanitaria - desagües	gl				
45	Instalación eléctrica	gl				
46	Instalación gas – Artef. Calefón y Cocina	gl				
Avance Económico Mensual (\$)						
Avance Económico Acumulado (\$)						
Avance Porcentual Mensual (%)						
Avance Porcentual Acumulado (%)						



